

## TERMO DE REFERÊNCIA

**Síntese do Tipo de Demanda:** Ambientação interna do novo prédio do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) com móveis sob medida.

### 1. OBJETO

- 1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada na execução de serviços de marcenaria, incluindo a confecção, o transporte, a montagem e a instalação de móveis planejados e sob medida, no novo prédio do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, conforme os quantitativos indicados na Tabela 01 e as especificações técnicas detalhadas constantes do Anexo D:

TABELA 01 - QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS				
Nº	Unid.	Item	Especificações Técnicas	Quant.
1	Unid.	Bancada – Tipo 1	MDF amadeirado 15 mm, fechamento frontal no mesmo padrão, fixação modular tipo VB e cantoneiras inox. 13 furos Ø5 cm, iluminação LED 3000K embutida, bordas PVC/ABS. Dimensões: 14,56 x 0,73 x 0,865 m.	1
2	Unid.	Bancadas – Tipo 2	MDF amadeirado 15 mm em toda a estrutura, fixação modular tipo VB e cantoneiras inox. 11 furos Ø5 cm, iluminação LED 3000K embutida, bordas PVC/ABS. Dimensões: 9,96 x 0,73 x 0,865 m.	6
3	Unid.	Armário Mezanino – Tipo 1	5 módulos em MDF 15 mm cinza claro, portas decorativas com puxadores alumínio inox matte, fechaduras cilíndricas e dobradiças soft-close. Interior com cabideiro inox Ø20 mm. Fixação em suportes ocultos, rodapé no mesmo padrão. Dimensões: 2,05 x 0,65 x 1,80 m.	2
4	Unid.	Armário Mezanino – Tipo 2	12 módulos em MDF 15 mm Carvalho Hanover, portas com puxadores alumínio inox matte, fechaduras cilíndricas e dobradiças soft-close. Interior com prateleira superior e cabideiro inox Ø20 mm. Estrutura autoportante com rodapé no mesmo padrão. Dimensões: 5,72 x 0,65 x 2,10 m.	1
5	Unid.	Painel Estofado, com Assento Estofado, Espelhos Colados e Painel Lateral	MDF 15 mm cinza claro, módulos com espelho cristal 6 mm e perfis de alumínio para LED 3000K. Banco em MDF com assento estofado (espuma D33 + tecido impermeável), incluindo assentos soltos. Bordas em PVC/ABS. Dimensões: 5,75 x 0,45 x 2,10 m.	1
6	Unid.	Púlpito 01	MDF 15 mm amadeirado, anteparo em vidro temperado 8 mm encastrado, fixação ao piso com cantoneiras inox, bordas PVC/ABS. Dimensões: 0,96 x 0,50 x 1,39 m.	1
7	Unid.	Púlpito 02	MDF 15 mm amadeirado, anteparo em vidro temperado 8 mm, base com 4 rodízios reforçados 50 mm, bordas PVC/ABS. Dimensões: 0,90 x 0,50 x 1,15 m.	1
8	Unid.	Armário Copa	Armários superiores e inferiores em MDF 15 mm cinza claro, portas e gavetas com puxador cava inox escovado, dobradiças e corredeiras soft-close. Prateleiras removíveis em MDF, fixação por suportes ocultos. Dimensões: 4,20 m + 2,40 m (C) x 0,60 m (P) x 2,60 m (A).	1

9	Unid.	Mesa Modular	Tampo e corpo em MDF 15 mm cinza grafite, painel frontal metálico perfurado 1,2 mm com estrutura tubular aço 20x40 mm, sapatas niveladoras, bordas PVC/ABS. Dimensões: 1,00 x 0,60 x 0,76 m.	5
10	Unid.	Porta Mimetizada	Porta de madeira 40 mm com núcleo sólido, revestida em carpete de nylon (tráfego pesado). Dobradiças ocultas ajustáveis 3D, fechadura tipo cilindro sem maçaneta, batente embutido e batedor de borracha. Dimensões: 0,80 x 1,80 m.	1
11	Unid.	Palco Modular	Estrutura formada por módulos em madeira maciça de eucalipto, tamponados com chapas de compensado naval 18 mm, instalados de forma alinhada e estável conforme projeto executivo. Revestimento em carpete tufado de nylon, tipo comercial pesado, com propriedades de resistência a fogo e manchas. O conjunto deve garantir firmeza estrutural, acabamento homogêneo e segurança no uso.	1

1.2. Cumpre destacar que, no Estudo Técnico Preliminar (ETP), os quantitativos foram estimados em metros quadrados (m<sup>2</sup>), tomando por referência a matéria-prima necessária (chapas de MDF, vidro, espelhos etc.), o que se mostrou adequado para dimensionar preliminarmente a demanda. Já no presente Termo de Referência, a estimativa foi realizada com base no mobiliário planejado pronto, expresso em unidades individualizadas, com medidas, materiais e acabamentos definidos. Essa mudança de critério não altera o escopo identificado no ETP, mas traduz os insumos estimados em produtos finais, refletindo a evolução natural do planejamento da contratação, em conformidade com os arts. 18 e 40 da Lei nº 14.133/2021, assegurando precisão orçamentária, transparência na licitação e objetividade na fiscalização contratual.

1.3. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, uma vez que podem ser especificados de forma objetiva — por padrões usuais do mercado — e de natureza não continuada, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

**1.4. Justificativa para não participação de consórcios de empresas:**

1.4.1. Sobre a participação de consórcios em processos licitatórios, Marçal Justen Filho expõe da seguinte forma:

*“Há hipóteses em que as circunstâncias do mercado e (ou) a complexidade do objeto tornam problemática a competição. Isso se passa quando grande quantidade de empresas isoladamente, não dispuserem de condições para participar da licitação. Nesse caso, o instituto do consórcio é a via adequada para propiciar ampliação do universo de licitantes”*

Comentário à lei de Licitações e Contratos Administrativos, 15ª ed., Dialética, 2012, p. 565)

1.4.2. Como o objeto desta contratação não é complexo nem de grande vulto, havendo diversas empresas que possuem o conhecimento técnico e a capacidade financeira para sua execução, a participação de consórcios nessa contratação é vedada.

**1.5. Justificativa para não participação de sociedades cooperativas**

1.5.1. Fica vedada a participação de sociedades cooperativas neste certame, em razão da natureza técnica e operacional dos serviços de marcenaria sob medida, que

demandam responsabilidade solidária direta da empresa contratada, bem como a vinculação formal dos profissionais executores à pessoa jurídica contratada.

- 1.5.2. Tal restrição visa garantir a responsabilidade técnica formalizada, a rastreabilidade dos profissionais, o cumprimento integral das obrigações trabalhistas e previdenciárias, a segurança jurídica e a mitigação de riscos de passivo trabalhista para a Administração.
- 1.6. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Global, nos termos do art. 6º, inciso XXIX, e do art. 46, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, considerando que o objeto consiste na entrega de um conjunto definido de móveis planejados e sob medida, incluindo confecção, transporte, montagem e instalação, conforme projeto e especificações técnicas previamente aprovados.
- 1.7. O escopo, o padrão construtivo, os materiais, os acabamentos e os quantitativos estão integralmente definidos na documentação técnica, não havendo previsão de variação de volumes durante a execução, o que permite a fixação de um valor total e certo para a execução integral do objeto.
- 1.8. Tal regime assegura maior previsibilidade orçamentária, simplifica a fiscalização e transfere à contratada o risco de eventuais variações de custos ou quantidades dentro do escopo definido, proporcionando maior segurança jurídica e administrativa para o TJCE.
- 1.9. A presente licitação será realizada em lote único, nos termos da justificativa apresentada no Estudo Técnico Preliminar, onde foram avaliadas a possibilidade e a pertinência do parcelamento do objeto para atendimento da necessidade, de modo que resultou na identificação de melhor opção sendo a licitação um único lote.
- 1.10. Na mesma toada e nos termos da justificativa apresentada no Estudo Técnico Preliminar, entende-se tecnicamente e economicamente inviável a aplicação da cota reservada para ME e EPP na presente contratação, nos termos do art. 49 da Lei Complementar nº 123/2006, garantindo-se, assim, a integridade técnica da solução e a eficiência na execução contratual.

## 2. PRAZO DE VIGÊNCIA

- 2.1. O prazo de vigência do contrato será de **180 (cento e oitenta) dias** consecutivos com eficácia a partir da expedição de ordem de serviço (OS), sendo **90 (noventa) dias** consecutivos para execução dos serviços objeto deste Termo de Referência e Recebimento Provisório, **30 (trinta) dias** consecutivos para expedição do Recebimento Definitivo dos serviços e mais **60 (sessenta) dias** consecutivos para procedimentos administrativos com vistas a finalizar o vínculo contratual entre o CONTRATANTE e a PRESTADORA DE SERVIÇOS, devendo ser rigorosamente respeitado.
- 2.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

## 3. FUNDAMENTAÇÃO

- 3.1. Os serviços objeto deste Termo de Referência visam suprir a necessidade de mobiliar adequadamente o novo prédio do Plenário do TJCE com móveis planejados e sob medida,

garantindo que o espaço esteja funcional e preparado para a realização das sessões do Tribunal Pleno e demais atividades judiciais.

- 3.2. A motivação para esta contratação decorre da entrega de um novo edifício plenário que requer ambientação específica, não atendida por mobiliário convencional existente, de modo a assegurar conforto, segurança e eficiência no desenvolvimento dos trabalhos jurisdicionais.
- 3.3. Assim, opta-se pela execução indireta mediante contratação de empresa especializada, por mostrar-se a alternativa mais conveniente e econômica, aproveitando a expertise técnica do setor privado e otimizando os recursos públicos – em consonância com o princípio da eficiência administrativa.
- 3.4. Justifica-se a aquisição de móveis planejados sob medida pela necessidade de obter mobiliário feito de acordo com as especificações estruturais e funcionais do novo Plenário, garantindo melhor aproveitamento dos espaços, padronização visual e atendimento a requisitos de ergonomia e durabilidade exigidos pelo Tribunal.
- 3.5. Entre os benefícios esperados com a contratação, destacam-se:
  - 3.5.1. A pronta disponibilização de um ambiente moderno e adequado para os trabalhos do Poder Judiciário cearense, melhorando a qualidade do atendimento aos jurisdicionados e as condições de trabalho dos magistrados e servidores; e
  - 3.5.2. A otimização do espaço físico por meio de mobiliário sob medida, contribuindo para a organização e eficiência das sessões; e a economia de longo prazo, haja vista que móveis de qualidade e devidamente instalados tendem a reduzir gastos futuros com manutenção ou substituições.
- 3.6. A presente iniciativa encontra-se alinhada às diretrizes institucionais e ao Planejamento Estratégico do TJCE (2021-2030), que prioriza a modernização da infraestrutura e a excelência na prestação jurisdicional, demonstrando a relevância desta demanda no contexto do fortalecimento da Justiça estadual. Ressalta-se, ainda, que a fundamentação da contratação, incluindo o detalhamento da necessidade que dá suporte aos quantitativos requisitados, encontra-se descrita nos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.
- 3.7. Esta contratação está prevista no Plano Anual de Contratações – PAC do TJCE, exercício 2025, sob o nº TJCESEADI\_2025\_0064, evidenciando que a demanda foi devidamente planejada e alinhada aos instrumentos de planejamento institucional, em cumprimento ao que dispõe a legislação de regência das licitações e contratos.

#### **4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO**

- 4.1. Conforme detalhado nos Estudos Técnicos Preliminares, os serviços pretendidos são essenciais e garantem a ambientação definitiva do novo prédio do Plenário do TJCE, já que relacionados à atividade-fim do Poder Judiciário, que necessita de instalações funcionais, adequadas e ergonomicamente planejadas para a realização de sessões e eventos institucionais, o que assegura o perfeito funcionamento de suas estruturas e a prestação de jurisdição aos cidadãos atendidos.

- 4.2. Os serviços objeto deste Termo de Referência permitem que o Plenário seja devidamente equipado com mobiliário planejado e sob medida, integrado ao projeto arquitetônico e às necessidades operacionais, e se relacionam diretamente com a melhoria das condições de trabalho e atendimento, de modo a entregar condições para os trabalhos requeridos e para a boa prestação jurisdicional, por decorrência.
- 4.3. A solução adotada para atendimento da presente necessidade, nos termos do Estudo Técnico Preliminar (ETP) que instrui este processo, consiste na execução de serviços de marcenaria, incluindo confecção, transporte, montagem e instalação de mobiliário planejado e sob medida, conforme especificações técnicas constantes do Anexo D deste Termo de Referência.
- 4.4. O escopo da contratação compreende a execução e instalação de mobiliário fixo em MDF e demais componentes correlatos, tais como balcões, bancadas, armários, painéis, púlpitos, mesas, portas técnicas e demais itens especificados no Anexo D.
- 4.5. Conforme detalhado nos Estudos Técnicos Preliminares, a execução indireta dos serviços por empresa especializada garante maior eficiência, qualidade técnica e economia, considerando que o TJCE não dispõe de equipe própria, infraestrutura e ferramental para execução deste porte.
- 4.6. O conjunto instalado atenderá plenamente às necessidades funcionais e estéticas do Plenário, contribuindo para a imagem institucional e para o conforto de magistrados, servidores e público presente.

## 5. REQUISITOS BÁSICOS PARA A CONTRATAÇÃO

- 5.1. A **PRESTADORA DE SERVIÇOS** deve possuir aptidão para a execução dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com objeto deste Termo de Referência.
- 5.2. Capacidade e disponibilidade para emitir notas fiscais de serviços.
- 5.3. A **PRESTADORA DE SERVIÇOS** deve alocar nas atividades somente trabalhadores com vínculos formais e necessariamente segurados do Instituto Nacional de Seguridade Social.
- 5.4. A **PRESTADORA DE SERVIÇOS** deverá utilizar somente as formas juridicamente válidas para a vinculação dos trabalhadores e promover sua gestão de modo responsável, com atendimento pleno das normas e direitos trabalhistas e prevenção de riscos e acidentes de trabalho;
- 5.5. Nos casos de atividades, ou parte delas, controladas ou de exercício mediante autorização prévia, caberá à empresa a regularização e obtenção de respectiva(s) licença(s) ou registro(s);
- 5.6. Comprovar, como condição prévia à assinatura do contrato e para a manutenção contratual, o atendimento das seguintes condições:
  - 5.6.1. Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH Nº 4 DE 11/05/2016;

- 5.6.2. Não ter sido condenada, a empresa ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos artigos 1º e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro; do Decreto nº 5.017, de 12 de março de 2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nos 29 e 105;
- 5.7. A **PRESTADORA DE SERVIÇOS** deverá comprovar, no início da prestação dos serviços e a cada prorrogação contratual, o cumprimento da política de empregabilidade estabelecida no art. 93 da Lei no 8.213/1991.
- 5.8. Na medida em que se trata de contratação de serviços de marcenaria sob medida, adicionalmente a empresa deverá comprovar:
- 5.8.1. Experiência prévia comprovada na fabricação e instalação de mobiliário planejado e sob medida, mediante apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privada, compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto deste Termo de Referência, a serem apresentados na fase da habilitação técnica; e
- 5.8.2. Os demais requisitos relativos à estrutura física, equipamentos necessários e materiais em conformidade com normas técnicas deverão ser observados pela contratada na fase de execução, nos termos das obrigações previstas no item 16 deste Termo de Referência.

## 6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- 6.1. A execução do objeto terá início a partir da emissão da ordem de serviço, a ser expedida pelo TJCE, e observará os prazos e condições estabelecidos no contrato.
- 6.2. Os serviços compreendem o fornecimento, transporte, montagem e instalação de mobiliário sob medida, incluindo todos os materiais, insumos, ferramentas e equipamentos necessários, cuja responsabilidade será integral da PRESTADORA DE SERVIÇOS, conforme detalhamento constante nos anexos técnicos e pranchas do projeto de marcenaria (Anexo E).
- 6.3. Os serviços serão considerados executados com a devida qualidade desde que observadas as normas técnicas aplicáveis e as especificações técnicas constantes do Anexo D, garantindo perfeito alinhamento, nivelamento, fixação, acabamento e funcionalidade dos elementos instalados.
- 6.4. **Cronograma de realização dos serviços**
- 6.4.1. A PRESTADORA DE SERVIÇOS deverá apresentar à fiscalização, no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da emissão da ordem de serviço, o cronograma detalhado de execução, contemplando eventuais etapas de entrega parcial e respectivos pagamentos, em conformidade com o projeto executivo, os ambientes a serem atendidos e as diretrizes operacionais do TJCE.
- 6.4.2. A fiscalização terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para analisar e deliberar sobre o cronograma apresentado, podendo aprová-lo integralmente ou solicitar ajustes técnicos.



- 6.4.3. Após aprovação formal pela fiscalização, a PRESTADORA DE SERVIÇOS deverá iniciar a execução dos serviços no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.
- 6.5. As atividades previstas deverão ser realizadas, preferencialmente, entre 08h e 17h, de segunda a sexta-feira, com possibilidade de extensão de horário ou execução em períodos extraordinários, desde que previamente autorizados pela fiscalização, mediante planejamento específico.

## **7. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- 7.1. Os serviços serão prestados nas dependências do novo prédio do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – TJCE, localizado na Av. Gal. Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambéa, Fortaleza/CE. Telefones: (85) 3108- 1538/1537/1239.

## **8. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS E FORNECIDOS**

- 8.1. Os serviços exigem a utilização de materiais de padrão elevado, com características técnicas compatíveis com o projeto arquitetônico e executivo aprovado, admitindo-se a substituição por produtos de qualidade superior, desde que previamente aprovados pela fiscalização do TJCE.
- 8.2. Todos os materiais deverão ser novos, em perfeito estado de conservação, livres de defeitos, e fornecidos em quantidade suficiente para atender à totalidade dos serviços contratados. Compete à PRESTADORA DE SERVIÇOS especificar, em sua proposta, os materiais que pretende utilizar, detalhando suas características técnicas, composição, acabamento e dimensões, de forma a permitir a análise e aprovação pela Administração.
- 8.3. Os materiais a serem fornecidos pela PRESTADORA DE SERVIÇOS incluem, exemplificativamente:
- 8.3.1. Painéis MDF de alta qualidade, com revestimento melamínico, acabamento em padrão amadeirado ou liso, conforme especificações técnicas do projeto;
  - 8.3.2. Ferragens e componentes metálicos (dobradiças, corrediças telescópicas, suportes, puxadores, parafusos e fixadores), com acabamento em aço inox ou similar;
  - 8.3.3. Vidros temperados, espelhos, chapas metálicas e outros elementos previstos nos móveis planejados;
  - 8.3.4. Revestimentos especiais, fitas de borda, elementos de acabamento, colas e selantes de qualidade compatível com o uso institucional;
  - 8.3.5. Material para fixação e instalação dos mobiliários, como buchas, parafusos, ganchos, entre outros, adequados aos diferentes tipos de superfície.

## **9. MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS**

- 9.1. Todas as máquinas, ferramentas, equipamentos e utensílios necessários à perfeita execução dos serviços deverão ser fornecidos pela PRESTADORA DE SERVIÇOS, que também será responsável por sua guarda, transporte, operação e manutenção durante toda a vigência contratual.
- 9.2. Incluem-se, exemplificativamente:

- 9.2.1. Equipamentos de corte, usinagem, nivelamento e montagem de móveis (serras, tupias, parafusadeiras, lixadeiras, grampeadores, entre outros);
- 9.2.2. Dispositivos de medição e controle (trenas a laser, níveis, esquadros e similares), com precisão compatível com os serviços;
- 9.2.3. Equipamentos de proteção coletiva e individual, incluindo itens como aspiradores industriais, extensões elétricas, EPIs obrigatórios e dispositivos de sinalização de segurança.

## 10. UNIFORMES

- 10.1. Os empregados da PRESTADORA DE SERVIÇOS deverão portar crachá funcional da empresa, com foto recente, e usar uniformes, por ela fornecidos e previamente convencionados com o TJCE, que deverão ser padronizados, completos e compatíveis ao tipo de serviço, contendo identificação da PRESTADORA DE SERVIÇOS, com pelo menos as seguintes peças do vestuário:
  - 10.1.1. Camisa de manga curta ou longa, padronizada, com identificação da PRESTADORA DE SERVIÇOS;
  - 10.1.2. Calça de tecido resistente, adequada à atividade operacional;
  - 10.1.3. Calçado fechado tipo botina ou similar, com solado antiderrapante.
- 10.2. A PRESTADORA DE SERVIÇOS deverá fornecer, sem ônus adicional para o TJCE, todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários à execução dos serviços, em conformidade com as normas regulamentadoras de segurança e medicina do trabalho vigentes, especialmente a NR-6, garantindo a proteção dos seus empregados contra riscos físicos e mecânicos relacionados às atividades contratadas.
- 10.3. A PRESTADORA DE SERVIÇOS deverá fornecer, no início da execução contratual, uniformes completos a todos os trabalhadores envolvidos na prestação do serviço, devendo manter reposição sempre que necessário.
- 10.4. Não obstante a previsão de periodicidade acima pontuada, que tem a finalidade precípua de orientar a estimativa orçamentária da contratação, caberá à PRESTADORA DE SERVIÇOS garantir que seus empregados se apresentem sempre com uniformes em boas condições de uso, transmitindo, assim, uma imagem profissional e representativa do TJCE.

## 11. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

- 11.1. Os trabalhadores alocados pela **PRESTADORA DE SERVIÇOS** deverão possuir capacitação mínima para o exercício das atividades nos ambientes do **CONTRATANTE**, o que contempla, ao menos, o domínio da língua portuguesa lida e falada e noções básicas de matemática.
- 11.2. A **PRESTADORA DE SERVIÇOS** deverá comprovar, na fase de habilitação, que dispõe de profissionais qualificados e com experiência compatível com as atividades objeto deste Termo de Referência, mediante a apresentação de atestados e documentos idôneos, nos termos da legislação vigente e dos requisitos estabelecidos no item 23.



## **12. GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

- 12.1. O prazo mínimo de garantia legal dos bens fornecidos é aquele estabelecido no artigo 26 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), devendo ser incorporado eventual prazo superior oferecido pelo fabricante, ou por meio de oferta pública, proposta comercial ou qualquer outro documento da contratação.
- 12.2. O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar e não inferior à garantia legal, será de 12 (doze) meses, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao recebimento definitivo do objeto.
  - 12.2.1. A PRESTADORA DE SERVIÇOS deverá garantir, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, a integridade estrutural e o acabamento do mobiliário, bem como o perfeito funcionamento de ferragens, sistemas de fixação, iluminação integrada e demais componentes, contados a partir do recebimento definitivo.
- 12.3. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos serviços pela própria PRESTADORA DE SERVIÇOS.
- 12.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados nos serviços ou sua degradação acelerada dentro do período garantido, compreendendo, caso couber, o refazimento, realização de ajustes, reparos e correções necessárias e mesmo substituição de produtos, materiais ou insumos que se mostrem impróprios ou sem condições de utilização.
- 12.5. As peças sob responsabilidade da PRESTADORA DE SERVIÇOS que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.
- 12.6. Uma vez notificada, a PRESTADORA DE SERVIÇOS realizará a reparação ou substituição dos itens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da notificação.
- 12.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado, a exclusivo critério do TJCE.
- 12.8. Decorrido o prazo para refazimentos, reparos e substituições, sem o atendimento da solicitação do TJCE e sem apresentação de justificativa plausível pela PRESTADORA DE SERVIÇOS, fica o TJCE autorizado a contratar empresa diversa para atender às necessidades de refazimento, reparação, ajustes ou as substituições que se façam pertinentes, bem como a exigir da PRESTADORA DE SERVIÇOS o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda das garantias vigentes e sem prejuízo da aplicação de penalidades à PRESTADORA DE SERVIÇOS por descumprimento do compromisso de garantia.
- 12.9. Os custos incorridos na contratação de terceiros e na substituição de peças ou materiais, por decorrência de garantia não atendida no prazo notificado, serão devidos e cobrados a PRESTADORA DE SERVIÇOS que desatender ao prazo de atendimento da garantia, podendo ser descontados diretamente de créditos que esta tenha junto ao TJCE ou mesmo obtidas por meio das garantias financeiras prestadas na contratação, quando exigidas.
- 12.10. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo exigibilidade e aplicação de penalidades em caso

de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

- 12.11. O desatendimento do prazo e providências de garantia determina adicionalmente a aplicação de penalidade administrativa à PRESTADORA DE SERVIÇOS, na medida em que configura descumprimento de contrato.

### **13. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE**

- 13.1. Além dos parâmetros específicos de sustentabilidade intrinsecamente vinculados ao tipo de objeto contratual, a PRESTADORA DE SERVIÇOS deve estar em conformidade com exigências que fomentem a adoção de boas práticas destinadas a otimizar o uso de recursos, reduzir a incidência de desperdícios, mitigar a poluição e considerar atentamente as preocupações de cunho social.
- 13.2. Estes critérios englobam:
- 13.2.1. Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes, visando à proteção da saúde e do meio ambiente;
  - 13.2.2. Adoção de embalagens sustentáveis e de baixo impacto ambiental, priorizando materiais recicláveis, reutilizáveis ou biodegradáveis. A PRESTADORA DE SERVIÇOS deve buscar minimizar o desperdício de recursos na embalagem de seus produtos, bem como considerar opções que reduzam a geração de resíduos sólidos e contribuam para a preservação do meio ambiente. Além disso, a embalagem deve ser projetada de forma eficiente, levando em consideração seu transporte e armazenamento, com o objetivo de reduzir as emissões de carbono associadas à logística;
  - 13.2.3. Substituição de substâncias tóxicas por alternativas atóxicas ou de menor toxicidade, garantindo a segurança dos trabalhadores e a preservação ambiental;
  - 13.2.4. Adoção de práticas que promovam a racionalização e economia no consumo de energia elétrica e água, contribuindo para a redução dos impactos ambientais;
  - 13.2.5. Treinamento e capacitação periódicos dos empregados, com foco em boas práticas de redução de desperdícios, poluição e considerações sociais, visando ao desenvolvimento sustentável;
  - 13.2.6. Implementação de programas de reciclagem e destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservação, reduzindo o impacto ambiental e fomentando a inclusão social;
  - 13.2.7. Promoção da utilização de água de reuso ou outras fontes, como águas pluviais ou de poços certificados como isentos de contaminação por metais pesados ou agentes bacteriológicos, sempre que viável, visando a conservação dos recursos hídricos e a preocupação social com o acesso à água limpa; e
  - 13.2.8. A prestadora deverá garantir a rastreabilidade da origem da madeira utilizada, mediante apresentação de documentação de procedência certificada ou equivalente, observando critérios de sustentabilidade e conformidade com as exigências normativas aplicáveis.

- 13.3. Dessa forma, a PRESTADORA DE SERVIÇOS não apenas se compromete com a sustentabilidade ambiental, mas também com o bem-estar da sociedade, cumprindo requisitos que abrangem tanto aspectos ecológicos quanto sociais.

#### 14. SUBCONTRATAÇÃO

- 14.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

#### 15. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS – INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

- 15.1. O preço fixado em contrato para a prestação dos serviços se refere à execução com a máxima qualidade. Portanto, a execução contratual que atenda, mesmo que parcialmente, os objetivos contratados sem a máxima qualidade, importará pagamento proporcional pelo realizado, seguindo os critérios definidos neste instrumento e constantes dos anexos.
- 15.2. Tais ajustes visam assegurar o recebimento dos objetos, mesmo diante de eventuais imperfeições em sua execução, com a dedução prevista no artigo 144 da Lei nº 14.133/21, promovendo-se pagamento proporcional ao realizado, de modo a evitar superfaturamento e locupletamento.
- 15.3. Entretanto, eventuais falhas e descumprimentos contratuais verificados, seja por não estarem nas previsões ou faixas de admissibilidade dos instrumentos de medição de resultados, seja por se situarem no nível mínimo destas, serão devidamente apurados em processos administrativos próprios, podendo resultar em aplicação de penalidade, sem prejuízo de possível rescisão do contrato.
- 15.4. Após terminado o mês de prestação dos serviços, o representante do TJCE apresentará à PRESTADORA DE SERVIÇOS o instrumento “Medição de Serviços Prestados” que conterá, no mínimo:
- 15.4.1. Número do processo administrativo de contratação que deu origem ao contrato;
- 15.4.2. Número do Contrato;
- 15.4.3. Partes Contratuais;
- 15.4.4. Síntese do objeto;
- 15.4.5. Listagem de ocorrências e medições;
- 15.4.6. Fator percentual de aceitação e remuneração dos serviços.
- 15.5. A **PRESTADORA DE SERVIÇOS** deve avaliar com atenção os impactos prováveis do instrumento “Medição de Serviços Prestados” ante a qualidade esperada dos seus serviços e respectivos impactos financeiros, de modo a precificar com responsabilidade, pois não haverá flexibilização de medições ou de valores a serem pagos.
- 15.6. A **PRESTADORA DE SERVIÇOS** deve avaliar com atenção os impactos prováveis do instrumento “Medição de Serviços Prestados” ante a qualidade esperada dos seus serviços e respectivos impactos financeiros, de modo a precificar com responsabilidade, pois não haverá flexibilização de medições ou de valores a serem pagos.
- 15.7. **Indicadores de Desempenho (IMR)**

- 15.7.1. Os indicadores de desempenho (Tabela 02) foram definidos a partir da análise do mapa de riscos apresentado no Anexo 1, priorizando objetividade, mensurabilidade e alinhamento às metas contratuais. Buscam assegurar a máxima qualidade na execução dos serviços de marcenaria planejada, abrangendo prazos, conformidade técnica e qualidade dos acabamentos.
- 15.7.2. Principais Indicadores:
- 15.7.2.1. Cumprimento do Cronograma de Execução
- 15.7.2.1.1. Descrição: Avalia a realização das etapas de confecção, transporte, montagem e instalação do mobiliário planejado, em conformidade com o cronograma aprovado.
- 15.7.2.1.2. Meta: 100% de cumprimento dos prazos.
- 15.7.2.1.3. Consequência: Redução proporcional do pagamento e aplicação das penalidades previstas em caso de atrasos não justificados.
- 15.7.3. Conformidade Técnica da Instalação
- 15.7.3.1. Descrição: Verifica se os itens foram confeccionados e instalados conforme projeto executivo, especificações técnicas (Anexo D) e normas aplicáveis (NBR 13966 e demais correlatas).
- 15.7.3.2. Meta: 100% de conformidade com o projeto e normas técnicas.
- 15.7.3.3. Consequência: Ajustes no pagamento e correção obrigatória dos serviços em caso de desvios.
- 15.7.4. Qualidade do Acabamento e dos Materiais Utilizados
- 15.7.4.1. Descrição: Avalia se os mobiliários foram entregues com padrões de acabamento em MDF, ferragens, estofados e revestimentos de acordo com as especificações, sem falhas de execução, imperfeições visuais ou comprometimento da durabilidade.
- 15.7.4.2. Meta: 100% de conformidade com os materiais e acabamentos previstos.
- 15.7.4.3. Consequência: Glosa proporcional no pagamento e substituição dos itens em caso de não conformidade.
- 15.7.5. Os indicadores serão monitorados pela fiscalização designada, por meio de vistorias presenciais, relatórios fotográficos e termos de recebimento, assegurando rastreabilidade, detecção tempestiva de falhas e adoção de medidas corretivas.

**TABELA 02 – INDICADORES DE MEDIÇÃO DE RESULTADO**

**Indicador 1 - Cumprimento do Cronograma de Execução**

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>
<b>Finalidade</b>	Assegurar que os serviços de fabricação, transporte e instalação dos mobiliários planejados sejam concluídos dentro dos prazos estipulados no cronograma aprovado.
<b>Meta</b>	100% das etapas previstas nos prazos estabelecidos.
<b>Instrumento de medição</b>	Ordem de serviço e cronograma detalhado aprovado pela Administração.

<b>Forma de acompanhamento</b>	Fiscalização documental e presencial periódica.
<b>Periodicidade</b>	Semanal, conforme validação da fiscalização.
<b>Mecanismo de cálculo</b>	$(\text{Dias decorridos}) = (\text{Data de execução efetiva}) - (\text{Data limite prevista no cronograma aprovado})$ .
<b>Faixas de ajuste no pagamento</b>	a) Cumprimento integral do prazo: 100% do valor devido. b) Atraso de até 5 dias: valor base de 99% do(s) item(ns). c) Atraso entre 5 e 10 dias: valor base de 95% do(s) item(ns). d) Atraso acima de 10 dias: valor base de até 90% do(s) item(ns), podendo ensejar a abertura de processo administrativo.
<b>Indicador 2 – Conformidade Técnica da Instalação</b>	
<b>Finalidade</b>	Garantir que todos os itens (bancadas, armários, painéis, púlpitos, etc.) sejam instalados nos locais definidos no projeto executivo, respeitando dimensões, alinhamentos e padrões técnicos.
<b>Meta</b>	Instalar 100% dos itens conforme projeto executivo e especificações técnicas.
<b>Instrumento de medição</b>	Relatórios de vistoria técnica e checklists de conformidade.
<b>Forma de acompanhamento</b>	Fiscalização presencial in loco durante e após a instalação.
<b>Periodicidade</b>	Conforme a execução de cada etapa/ambiente.
<b>Mecanismo de cálculo</b>	$\text{Percentual de conformidade} = (\text{Itens instalados corretamente} / \text{Total de itens previstos}) \times 100$ .
<b>Faixas de ajuste no pagamento</b>	a) Conformidade integral (100%): 100% do valor devido. b) Conformidade 95% a 99%: base de 98%. c) Conformidade 90% a 94%: base de 95%. d) Conformidade < 90%: base de 90%, podendo ensejar reexecução sem ônus.
<b>Indicador 3 – Qualidade do Acabamento e Materiais Utilizados</b>	

<b>Finalidade</b>	Garantir que o mobiliário seja produzido e instalado com MDF, ferragens, puxadores, tecidos e acabamentos dentro das especificações técnicas e do padrão arquitetônico definido.
<b>Meta</b>	Utilizar 100% dos materiais conforme especificações do Anexo D, sem substituições não autorizadas.
<b>Instrumento de Medição</b>	Relatórios de amostragem, inspeção de materiais e laudos de recebimento emitidos pela fiscalização.
<b>Forma de Acompanhamento</b>	Inspeção técnica em fábrica (quando aplicável) e após instalação no local.
<b>Periodicidade</b>	A cada entrega/instalação.
<b>Mecanismo de Cálculo</b>	Percentual de conformidade = (Itens em conformidade / Total de itens inspecionados) × 100.
<b>Faixas de Ajuste no Pagamento</b>	a) Integral (100%): 100% do valor devido. b) Conformidade 95% a 99%: base de 97%. c) Conformidade < 95%: glosa de 10% e obrigação de substituição imediata.

## 16. OBRIGAÇÕES DA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM RELAÇÃO AO OBJETO

16.1. A PRESTADORA DE SERVIÇOS deverá cumprir todas as obrigações constantes no Edital, Contrato, seus anexos e proposta apresentada, assumindo os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

- 16.1.1. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 16.1.2. Comunicar ao TJCE, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que anteceda eventual dificuldade executiva, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação e sugestão de reacomodação de agenda de atividades;
- 16.1.3. Executar o contrato dentro dos prazos estipulados, em conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e nas quantidades solicitadas;
- 16.1.4. Atender prontamente, por seu representante legal instrumentalizado, o representante do TJCE com vista a discutir realidades de execução dos serviços e ajustes necessários;
- 16.1.5. Adotar todas as medidas preventivas no sentido de se minimizar acidentes ou danos que venham a comprometer a segurança, qualidade e a quantidade de serviços executados;
- 16.1.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, e responder por danos causados diretamente a terceiros ou ao TJCE, independentemente da comprovação de sua culpa ou dolo na execução do contrato;



- 16.1.7. Assumir toda a responsabilidade pelos custos diretos e indiretos e por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, contribuições fiscais e parafiscais, comerciais, adicionais de insalubridade, periculosidade, relacionados a acidentes de trabalho, alimentação, transporte ou outro benefício de qualquer natureza merecido pelos trabalhadores, taxas públicas, taxas de administração, fretes, carga e descarga, seguros, deslocamentos de pessoal, validades e garantias, e quaisquer outros.
- 16.1.8. Assumir e reembolsar eventuais condenações judiciais de qualquer natureza que forem devidas a empregados ou subcontratados pelo desempenho dos serviços objeto deste Termo de Referência, isentando o TJCE de qualquer vínculo ou ônus direto com trabalhadores, prestadores de serviços ou fornecedores relacionados a este contrato e de qualquer cobrança adicional por decorrência de obrigações com estes;
- 16.1.9. Exigir que seus trabalhadores mantenham um comportamento cortês, profissional e empático durante o atendimento aos usuários internos e externos. Isso inclui uma comunicação clara, respeitosa, protocolarmente adequada e amigável, independentemente do canal utilizado;
- 16.1.10. Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas práticas para redução de desperdícios;
- 16.1.11. Nomear, de modo documentado na forma do anexo deste Termo de Referência, PREPOSTO responsável pelos contatos e organização para realização dos serviços, com a missão de garantir o bom andamento deles, coordenando, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços;
- 16.1.12. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao TJCE ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo quando da execução do contrato, não podendo ser arguido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade, o fato de o TJCE proceder à fiscalização ou acompanhamento de execução dos referidos serviços;
- 16.1.13. Apresentar mensalmente ao TJCE a documentação referente à regularidade com os pagamentos e compromissos assumidos relacionados à execução dos serviços;
- 16.1.14. Observar e cumprir as normas relacionadas à segurança e higiene do trabalho;
- 16.1.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do TJCE;
- 16.1.16. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus trabalhadores e todos que adentrem em locais ou se relacionem com integrantes do TJCE, das normas disciplinares e de conduta do TJCE;
- 16.1.17. Manter absoluto sigilo quanto às informações e documentos acessados direta ou indiretamente por meio de seus trabalhadores;
- 16.1.18. Promover a destinação final ambientalmente adequada para rejeitos decorrentes das atividades desempenhadas neste contrato.

## **17. OBRIGAÇÕES DO TJCE EM RELAÇÃO AO OBJETO**

- 17.1. O TJCE deverá cumprir todas as obrigações constantes no Edital, Contrato e seus anexos e ainda:

- 17.1.1. Indicar os locais onde deverão ser prestados os serviços;
- 17.1.2. Dar os meios aos trabalhadores da **PRESTADORA DE SERVIÇOS** para realização dos trabalhos, tais como acesso a locais e suprimentos básicos que não tenham ficado a cargo da **PRESTADORA DE SERVIÇOS**, tais como, usualmente, energia elétrica e água;
- 17.1.3. Promover reuniões, quando necessário ou quando solicitadas pela **PRESTADORA DE SERVIÇOS**, de modo a garantir alinhamento informativo e técnico, assim como qualidade da execução e o domínio dos processos e resultados.

## 18. MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

- 18.1. A execução do contrato será acompanhada por representante(s) do TJCE, definido(s) como Gestor e Fiscal(is) do Contrato, que manterá(ão) comunicação com o representante indicado pela PRESTADORA DE SERVIÇOS, denominado PREPOSTO.
- 18.2. A PRESTADORA DE SERVIÇOS designará formalmente o PREPOSTO da empresa, na forma do modelo do Anexo 2, que deverá manter-se acessível e disponível para tratamento das questões executivas do contrato por todo o período de realizações contratuais, podendo a PRESTADORA DE SERVIÇOS nomear mais de um PREPOSTO para o encargo.
- 18.3. As comunicações entre o TJCE e a PRESTADORA DE SERVIÇOS devem ser realizadas por escrito, preferencialmente de forma eletrônica e concentradamente pelo representante legal da empresa ou preposto do contrato.
- 18.4. A fiscalização poderá ser efetivada por amostragem e com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo.
- 18.5. A fiscalização da execução será efetuada pelo fiscal técnico, que acompanhará a entrega e exigirá que sejam cumpridas todas as exigências relacionadas ao fornecimento, de modo a assegurar os melhores resultados para o TJCE.
- 18.6. A fiscalização técnica deve avaliar, através do Instrumento de Medição de Resultado (IMR), a qualidade e condições da entrega e recebimento dos objetos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos.
- 18.7. A fiscalização técnica deve monitorar a qualidade dos objetos entregues em cotejo com as especificações deste Termo de Referência, devendo intervir para requerer à PRESTADORA DE SERVIÇOS a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
- 18.8. Poderão ser exigidos documentos comprobatórios e evidências da PRESTADORA DE SERVIÇOS, para confrontar com a proposta e detalhamentos deste Termo de Referência em busca da conferência de adequação.
- 18.9. A fiscalização abrange, ainda, as seguintes verificações específicas nos serviços prestados:
  - 18.9.1. Solidez e estabilidade estrutural dos mobiliários instalados, considerando a resistência, fixação e segurança no uso.
  - 18.9.2. Qualidade dos acabamentos aplicados, abrangendo alinhamentos, ajustes, colagens, pintura, bordas, laminados, puxadores, ferragens e demais elementos, em conformidade com as especificações do Anexo D.

- 18.10. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da PRESTADORA DE SERVIÇOS, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou não, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do TJCE ou de seus agentes.
- 18.10.1. Tratando-se de equipamentos, materiais, insumos ou quaisquer outros alcances fornecidos pelo TJCE para a realização das atividades, deverá a PRESTADORA DE SERVIÇOS avaliar a adequação dos mesmos e solicitar substituição, quando inadequados, não sendo admitido associar a falta de qualidade destes ao resultado dos serviços, vez que o conhecimento técnico mais apurado e responsabilidade pelas entregas finais de serviços são da PRESTADORA DE SERVIÇOS.
- 18.11. A fiscalização do TJCE anotar no histórico do contrato todas as ocorrências relacionadas à sua execução, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados, podendo exigir da PRESTADORA DE SERVIÇOS acompanhamento e participação nos registros e restando esta obrigada a tal.
- 18.12. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção, sem prejuízo de promover o sancionamento porventura cabível.

## 19. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

- 19.1. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da **PRESTADORA DE SERVIÇOS**, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
- 19.2. Em caso de constatação de desvios executivos ou defeitos que comprometam a qualidade do objeto, bem como má-fé da **PRESTADORA DE SERVIÇOS**, esta fica obrigada a corrigir ou complementar os serviços no prazo máximo de **5 (cinco) dias**, contados a partir da notificação encaminhada pelo TJCE.
- 19.3. **Recebimento provisório**
- 19.3.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente pelo TJCE no ato da instalação, após a verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência, no Contrato e na proposta, com base no termo constante no Anexo 3 – Termo de Recebimento Provisório, conforme cada rota estabelecida no cronograma aprovado pelo fiscal técnico, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
- 19.3.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de até **5 (cinco) dias**, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo.
- 19.3.2.1. O prazo indicado acima será contado a partir do recebimento da comunicação de conclusão dos serviços, encaminhada pela **PRESTADORA DE SERVIÇOS**, acompanhada da devida comprovação da prestação realizada, de acordo com cada rota estabelecida no cronograma aprovado pela fiscalização técnica.

19.3.3. Para efeito de recebimento provisório:

- 19.3.3.1. Será apurado o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos neste instrumento, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à **PRESTADORA DE SERVIÇOS**;
- 19.3.4. Será verificada, no que couber, a manutenção da idoneidade trabalhista e previdenciária.
- 19.3.5. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito em relação ao mesmo período ou conjunto de serviços, com a entrega do último.
- 19.3.6. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
- 19.3.7. O pagamento não será encaminhado e nenhum prazo de pagamento contará enquanto haja pendência de recebimento ou indicação de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
- 19.3.8. O recebimento e aceitação dos serviços, inclusive quando conte com subcontratação, não excluirá a responsabilidade civil da **PRESTADORA DE SERVIÇOS** pela qualidade, durabilidade, solidez e pela segurança do serviço, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

19.4. **Recebimento definitivo**

- 19.4.1. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até **30 (trinta) dias**, contados do recebimento provisório, após confirmação das características e verificação da qualidade e quantidade dos serviços, assim como atendimento das demais obrigações contratuais, sendo expedida a competente aceitação, mediante termo circunstanciado
- 19.4.2. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução do objeto, será realizado pelo gestor do contrato, conforme termo constante no Anexo 4 - Termo de Recebimento Definitivo e é condição para iniciar a contagem do prazo de pagamento.
- 19.4.3. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização técnica e administrativa, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à **PRESTADORA DE SERVIÇOS**, por escrito, as respectivas correções.
- 19.4.4. Podem ser recusados serviços integral ou parcialmente, a critério do TJCE, e toda informação divergente do contrato e fato gerador para a recusa será formalmente registrada e comunicada à **PRESTADORA DE SERVIÇOS**.
- 19.4.5. A recusa da nota fiscal poderá ser feita devido à ausência de documentação exigível que deveria acompanhá-la, negativa por parte da **PRESTADORA DE SERVIÇOS** de promover a substituição ou de emissão de cartas de correção, ou mesmo por conta

de demais não conformidades ocorridas durante as etapas do processo de recebimento que não tenham sido corrigidas.

- 19.4.6. Em caso de recebimento parcial da nota fiscal, poderá disponibilizar os serviços parcialmente recebidos e atestados para utilização. Contudo, será estabelecido um prazo à **PRESTADORA DE SERVIÇOS** para solução do problema. Caso a **PRESTADORA DE SERVIÇOS** não resolva a pendência até o prazo estipulado, o TJCE procederá com a instrução de pagamento da nota fiscal à **PRESTADORA DE SERVIÇOS**, com a glosa referente aos serviços ou materiais não entregues ou não conformes.

## 20. CRITÉRIO DE PAGAMENTO

- 20.1. Os pagamentos serão realizados por meio de depósito bancário em conta indicada pela CONTRATADA, no prazo de até **30 (trinta) dias**, contados do recebimento definitivo das parcelas ou etapas executadas, conforme cronograma aprovado pela fiscalização.
- 20.2. A efetivação do pagamento ficará condicionada à apresentação da nota fiscal correspondente, devidamente atestada, e à manutenção da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária exigida para a contratação, nos termos da legislação vigente.
- 20.2.1. Constatada a situação de irregularidade da PRESTADORA DE SERVIÇOS, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de **5 (cinco) dias**, regularize sua situação ou apresente justificativa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do TJCE.
- 20.2.2. Persistindo a irregularidade, o TJCE poderá adotar as medidas necessárias à extinção do contrato, bem como a possibilidade de contratação de remanescente.
- 20.3. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do TJCE, não será extinto o contrato com a PRESTADORA DE SERVIÇOS inadimplente.
- 20.4. A(s) nota(s) fiscal(is) deverá(ão) ser emitida(s) em nome do TJCE conforme sua indicação, de acordo com a fonte de recursos indicada na nota de empenho.
- 20.5. Nenhum pagamento isentará a PRESTADORA DE SERVIÇOS das suas responsabilidades e obrigações assumidas.
- 20.6. O TJCE não se responsabiliza por qualquer despesa bancária, nem por qualquer outro custo não previsto na proposta e nos documentos que parametrizam a licitação e contratação.

## 21. DESCONTOS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 21.1. Conforme descrito neste Termo de Referência, os valores a serem pagos à PRESTADORA DE SERVIÇOS pelas execuções havidas corresponderão à medição dos resultados auferidos, impondo glosas (descontos) em relação ao não entregue ou recebido, seja quantitativamente, seja qualitativamente, nos termos instituídos em contrato, neste Termo de Referência e nos anexos Instrumentos de Medição de Resultados.
- 21.2. Para descumprimentos ou execuções que extrapolem os limites de aceitabilidade dos Instrumentos de Medição de Resultado, serão aplicadas as penalidades previstas na Lei 14.133/21.

- 21.3. As hipóteses de sanções administrativas estarão previstas em edital e em contrato, salvo em situações específicas previstas no Termo de Referência.
- 21.4. Nos termos do art. 162 da Lei nº 14.133/21, o atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, conforme abaixo:

#	Conduta	Penalidade
a)	Atraso injustificado na entrega de documentações previstas no Termo de Referência, quando não haja previsão de conduta específica;	Multa de 0,1% do valor global do contrato por dia de inadimplência e/ou fato gerador ensejador da multa, conforme a natureza da obrigação, devendo ser aplicado, no máximo, 10% do valor global do contrato.
b)	O atraso injustificado na prestação do serviço e/ou a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração, quando não haja previsão de conduta específica;	<p>A multa moratória será calculada da seguinte forma:  <math>M = (0,33\% \times Da) \times VFA</math>  Onde:  M = valor da multa;  Da = dias de atraso no período apurado (vide fórmula abaixo);  VFA = valor financeiro em atraso do período apurado (vide fórmula abaixo).  OBS: O valor do fator <math>(0,33\% \times Da)</math> é limitado a 20%.</p> <p>Os dias em atraso (Da) serão calculados pela fórmula: <math>Da = DPC \times (Qp - Qm) / Qp</math>  O valor financeiro em atraso (VFA) será calculado pela fórmula: <math>VFA = (Qp - Qm)</math>  Onde:  DPC = dias previstos no cronograma para executar a quantia financeira prevista no período apurado;  Qp = quantia financeira prevista para pagamento dos serviços no período apurado, conforme cronograma;  Qm = quantia financeira correspondente a soma dos itens efetivamente executados no período apurado.</p> <p>Caso o valor financeiro em atraso VFA de cada período atingir mais de 50% (cinquenta por cento) do valor total previsto para o respectivo período dos serviços, o TRIBUNAL PODERÁ extinguir o Contrato por culpa da CONTRATADA e aplicar a multa de extinção do Contrato de até 10% (dez por cento) do valor global do contrato.</p>

- 21.5. Nos termos do art. 155 da Lei nº 14.133/21, considera-se inexecução total do contrato:



- 21.5.1. Recusa injustificada de cumprimento integral da obrigação contratualmente determinada;
- 21.5.2. Recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração.

## 22. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

- 22.1. A **PRESTADORA DE SERVIÇOS** prestará garantia de execução do contrato, conforme artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato e com abrangência temporal equivalente à duração do contrato acrescida de 90 (noventa) dias.
  - 22.1.1. A parte adjudicatária terá prazo de um mês, contado da data de homologação da licitação, para sua apresentação, que deve ocorrer antes da assinatura do contrato.
- 22.2. Em contratos que haja sido exigida garantia, à execução dos serviços não poderá ser iniciada antes de confirmada a garantia prestada.
- 22.3. Demais cláusulas em relação à garantia da contratação constarão no contrato.

## 23. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

### 23.1. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

- 23.1.1. O **PRESTADOR DE SERVIÇOS** será selecionado por meio da realização de procedimento de **LICITAÇÃO**, na modalidade **PREGÃO**, sob a forma **ELETRÔNICA**, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO**, por se tratar da forma que melhor atende às necessidades da contratação e que se mostra mais adequada à realidade do serviço, assegurando a economicidade e a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.
- 23.2. Será exigido da **PRESTADORA DE SERVIÇOS** a comprovação e manutenção das seguintes **QUALIFICAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS**:
  - 23.2.1. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação, ou de sociedade simples;
  - 23.2.2. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do **PRESTADORA DE SERVIÇOS**;
  - 23.2.3. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando;
    - 23.2.3.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);
    - 23.2.3.2. Índice de Endividamento Geral (EG) igual ou inferior a 0,5 (zero vírgula cinco);
    - 23.2.3.3. Patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.
    - 23.2.3.4. **Justificativa para adoção dos índices contábeis e o percentual de Patrimônio Líquido exigidos para qualificação econômico-financeira:**
      - 23.2.3.4.1. Para os índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG):

- 23.2.3.4.1.1. A exigência de índices superiores a 1 (um) para Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral justifica-se em razão das particularidades técnicas e operacionais da contratação de serviços de marcenaria sob medida. Trata-se de atividade que demanda aquisição de materiais personalizados, fabricação exclusiva, transporte cuidadoso e instalação integrada à infraestrutura do novo prédio do Plenário do TJCE. Tais exigências implicam planejamento logístico detalhado, adiantamento de insumos e mobilização de equipe especializada, com alto grau de coordenação entre etapas. A solidez econômico-financeira da empresa é essencial para assegurar a execução contínua e tempestiva, sem riscos de inadimplemento, atrasos ou interrupções, motivo pelo qual se impõe a verificação de sua capacidade financeira como condição para a contratação.
- 23.2.3.4.1.2. Liquidez Geral (LG): Indica a capacidade da empresa de arcar com todas as suas obrigações, de curto e longo prazo, assegurando que seus ativos superam seus passivos totais.
- 23.2.3.4.1.3. Liquidez Corrente (LC): Avalia a capacidade de cumprir compromissos de curto prazo, atestando folga financeira necessária para obrigações imediatas durante a execução contratual.
- 23.2.3.4.1.4. Solvência Geral (SG): Mede a capacidade de quitar o total das dívidas com o total de ativos, evitando que empresas excessivamente endividadas assumam o contrato.
- 23.2.3.4.1.5. Esses índices são essenciais para minimizar riscos de inadimplência e assegurar a continuidade do atendimento em localidades do interior, onde a substituição do fornecedor pode ser mais difícil e onerosa.
- 23.2.3.4.2. Índice de Endividamento Geral (EG)
- 23.2.3.4.2.1. O Índice de Endividamento Geral (EG) é um indicador financeiro utilizado em licitações para avaliar a saúde financeira da empresa, expressando a proporção do ativo total financiada por capital de terceiros. É calculado conforme a fórmula abaixo:

$$EG = (\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}) / \text{Ativo Total}$$

- 23.2.3.4.2.2. A aplicação desse índice encontra fundamento no artigo 69, I, da Lei nº 14.133/2021. Ao estabelecer um limite máximo para o endividamento, a Administração Pública busca selecionar empresas com risco financeiro reduzido, uma vez que um elevado grau de endividamento pode indicar dificuldades na obtenção de crédito e alto comprometimento do fluxo de caixa com o pagamento de juros e amortizações. Tais fatores podem comprometer a capacidade da licitante de alocar os recursos necessários para a fiel execução do contrato. A exigência desse

índice, portanto, é medida de prudência para garantir a continuidade e a adequada execução dos serviços contratados.

23.2.3.4.2.3. A definição do índice igual ou inferior a 0,5 está alinhada às diretrizes do Tribunal de Contas da União (TCU), que recomenda como razoáveis os limites de endividamento entre 0,3 e 0,5. Para o porte da contratação em epígrafe, adotou-se o limite superior desse intervalo, de modo a garantir equilíbrio entre a segurança jurídica e a competitividade do certame. Ressalta-se, ainda, que esse parâmetro é amplamente utilizado em licitações públicas e encontra respaldo nas práticas correntes do mercado, sendo considerado um referencial adequado para aferição da saúde financeira das empresas participantes.

23.2.3.4.3. Percentual de Patrimônio Líquido

23.2.3.4.3.1. A exigência de patrimônio líquido mínimo nos termos do item 23.2.3.3.

23.2.3.4.3.2. O patrimônio líquido atua como um filtro econômico-financeiro adicional, selecionando empresas com maior solidez financeira, o que reduz o risco de inadimplência, paralisação ou abandono contratual, especialmente em contratos de grande porte, com abrangência territorial significativa e diversidade de demandas. Tal medida visa garantir que a contratada possua condições de honrar compromissos assumidos e manter a regularidade na execução dos serviços, mesmo diante de oscilações de mercado ou situações inesperadas.

23.2.3.4.3.3. A definição do percentual em 10% está em consonância com as orientações do TCU e práticas de mercado, equilibrando a necessidade de segurança para a Administração com a manutenção da competitividade do certame. Trata-se de percentual usualmente aceito em licitações públicas de similar porte e complexidade, suficiente para mitigar riscos sem restringir indevidamente a participação de empresas qualificadas.

23.2.3.4.4. Por fim, os índices adotados nesta contratação visam ao exercício do poder discricionário da Administração Pública, observado dentro dos limites legais e devidamente motivado neste Termo de Referência.

23.2.3.4.5. A principal fundamentação técnica, para alcance da boa execução contratual, da eficiente gestão e da lisura da fiscalização do contrato com garantia de cumprimento das obrigações vinculadas ao objeto, reside na necessidade de assegurar o fiel atendimento às prescrições contratuais, pilares do interesse público na circunscrição da base obrigacional do pacto a se firmar, oriundo do procedimento de contratação em planejamento. Nesse contexto, verifica-se que o Princípio da Segurança Jurídica e o Princípio da Eficiência (art. 5º da Lei nº 14.133/2021) amparam a adoção dos critérios expostos e que minimizem os riscos para a Administração.

23.2.3.4.6. O artigo 69, §5º, veda a possibilidade de a Administração exigir em seus editais de licitação índices e valores não usuais ou que comprometam a

competitividade do certame para fins de avaliação da situação econômico-financeira em matéria de licitação. Depreende-se daí que, ao mesmo tempo em que se busca elevar o rigor para suportar o Interesse Público e a Eficiência, em termos principiológicos, a Administração não pode criar barreiras injustificadas à competitividade nos certames. A definição dos valores mínimos aceitáveis para cada índice foi precedida de análise técnica que considerou as particularidades do mercado para o objeto licitado e a complexidade da contratação.

- 23.2.3.4.7. Em síntese, certifica-se que a correta aplicação dos índices de qualificação econômico-financeira, justificados técnica e juridicamente, em cada processo licitatório, é um instrumento legítimo e eficaz para a Administração Pública elevar a qualidade e a segurança de suas contratações, selecionando parceiros comerciais que demonstrem possuir a solidez necessária para cumprir integralmente os termos do contrato que a Administração pretende firmar após o procedimento licitatório objeto deste processo administrativo.
- 23.2.4. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de **2 (dois) anos**.
- 23.2.5. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação mediante substituição dos demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.
- 23.2.6. Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos, de que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados com a Administração Pública e com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao seu patrimônio líquido, podendo ser exigidos mais documentos para confirmação do declarado.
- 23.2.6.1. A declaração supra visa a avaliar a saúde financeira da licitante, especialmente, quanto a sua capacidade de honrar os compromissos assumidos em contratos existentes. A análise de 1/12 avos dos contratos vigentes, em relação ao patrimônio líquido da licitante no exercício, permite verificar se a empresa detém recursos suficientes para cobrir as obrigações financeiras mensais dos contratos em andamento, sem comprometer sua capacidade de assumir novos compromissos contratuais.
- 23.2.7. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pela **PRESTADORA DE SERVIÇOS**.
- 23.3. Será exigido da **PRESTADORA DE SERVIÇOS** a comprovação e manutenção das seguintes **QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS**:
- 23.3.1. Atestado de Capacidade Técnica, emitido por entidade pública ou empresa privada, baseado em contratação anterior pertinente ao objeto, com características compatíveis ao deste Termo de Referência, descrevendo se os serviços foram prestados a contento, de maneira eficiente e com qualidade, sem qualquer ressalva prejudicial.

- 23.4. Será exigido da **PRESTADORA DE SERVIÇOS** a comprovação e manutenção das seguintes **QUALIFICAÇÕES TÉCNICO-OPERACIONAIS**:
- 23.4.1. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratação, ou ao item pertinente, por meio da apresentação de pelo menos 01 (um) atestado ou certidão, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
    - 23.4.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:
      - 23.4.1.1.1. Execução de serviços de marcenaria sob medida para ambientes institucionais e corporativos, com fornecimento e instalação de mobiliário planejado, utilizando materiais de especificação e complexidade compatíveis com o objeto licitado, em quantitativo mínimo correspondente a até 50% (cinquenta por cento) do total a ser contratado.
      - 23.4.1.1.2. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação e o somatório de diferentes atestados de serviços, desde que executados de forma concomitante.
  - 23.4.2. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.
  - 23.4.3. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pelo TJCE, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual do atestador e local em que foram prestados os serviços, entre outros documentos que possa requisitar.
  - 23.4.4. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;
  - 23.4.5. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução juramentada para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.
- 23.5. Será exigido da **PRESTADORA DE SERVIÇOS** a comprovação e manutenção das seguintes **QUALIFICAÇÕES TÉCNICO-PROFISSIONAIS**:
- 23.5.1. Apresentar profissional(is) com experiência comprovada na execução de serviços de marcenaria sob medida, com fornecimento e instalação de mobiliário planejado, por meio de atestado(s) de responsabilidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica contratante, que contemplem, ao menos, os seguintes registros de execução:
    - 23.5.1.1. Profissional devidamente habilitado, que poderá ser o proprietário da empresa ou terceiro designado como responsável técnico, com experiência comprovada na execução de serviços de marcenaria sob medida, compatíveis com o objeto desta contratação;
    - 23.5.1.2. Execução de serviços de fabricação e montagem de mobiliário sob medida para ambientes institucionais ou corporativos, com nível de detalhamento técnico e acabamento compatíveis com as especificações do projeto fornecido pelo TJCE.
  - 23.5.2. O(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) acima indicado(s) deverá(ão) participar do serviço objeto do contrato, sendo admitida a substituição apenas por

profissional(is) de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovado(s) pelo TJCE.

- 23.5.3. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/2021, em decorrência de orientação proposta, prescrição técnica ou ato profissional de sua responsabilidade.
- 23.5.4. O(s) profissional(is) indicado(s) como Responsável(is) Técnico(s), deverá(ão), no início da execução do serviço e durante toda a sua execução, possuir vínculo empregatício com a empresa proponente, que pode ser comprovado mediante cópia da carteira de trabalho do responsável técnico; contrato social da empresa, no qual conste o responsável técnico como integrante da sociedade; contrato de prestação de serviço; ou, declaração de contratação futura do responsável técnico detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada da anuência deste.
- 23.5.5. As parcelas de maior relevância e/ou de valor significativo, para fins de exigência de atestados de capacidade técnica, foram definidas conforme o art. 67, §1º, da Lei nº 14.133/2021, considerando a necessidade de comprovação de experiência mínima compatível com o objeto ora contratado.
  - 23.5.5.1. A exigência de execução anterior de serviços de marcenaria sob medida, com fornecimento e instalação de mobiliário planejado em ambientes institucionais ou corporativos, é fundamental para assegurar que a licitante possua conhecimento técnico, estrutura operacional e experiência prática suficientes para garantir o atendimento aos padrões de qualidade, acabamento e funcionalidade exigidos no projeto, sem restringir indevidamente o caráter competitivo da licitação.

## 24. CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DOS SERVIÇOS E POSSIBILIDADE DE VISTORIA PRÉVIA DO LOCAL DE TRABALHO

- 24.1. O interessado, licitante ou contratado deverá ter pleno conhecimento das condições e peculiaridades dos serviços objeto deste Termo de Referência, ficando franqueada a realização de visita técnica nos locais da prestação dos serviços, mediante prévia solicitação e agendamento nos meios de contato informados no edital.
- 24.2. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações ou dificuldade de execução, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais ou objetos da prestação dos serviços para efeito de solicitar qualquer ajuste, devendo a **PRESTADORA DE SERVIÇOS** assumir os ônus integrais da prestação de serviços à qual se comprometeu mesmo diante de dificuldades locais de execução não antes pesquisadas, percebidas, registradas e reclamadas por escrito antes da apresentação da proposta.

## 25. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

- 25.1. Conforme as diretrizes do Manual de Pesquisa de Preços do TJCE, a estimativa de valor deve priorizar, sempre que possível, a utilização de referências obtidas no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e em contratações similares. Todavia, em razão da natureza específica do objeto – mobiliário planejado sob medida, com dimensões e materiais definidos em projeto executivo – constatou-se a inexistência de itens idênticos



disponíveis em bases públicas ou em atas de registros de preços, conforme demonstrado no Anexo F.

- 25.2. Diante desse contexto, a pesquisa de preços foi realizada mediante envio formal de solicitações de cotação a fornecedores identificados em mecanismos de busca pública, priorizando empresas com atuação comprovada no setor. As comunicações trocadas com os fornecedores e as respectivas propostas recebidas encontram-se registradas no Anexo G.
- 25.3. Apesar da diligência empreendida, a especificidade da demanda restringiu o universo de fornecedores aptos, resultando na obtenção de três cotações válidas, quantitativo que, embora suficiente para subsidiar a estimativa, ainda se encontra no limite mínimo recomendado pelas boas práticas e pela jurisprudência dos órgãos de controle.
- 25.4. Dessa forma, o valor estimado da contratação é de **R\$ 289.730,83 (duzentos e oitenta e nove mil, setecentos e trinta reais e oitenta e três centavos)**, conforme demonstrativo consolidado no mapa de preços constante no Anexo H deste documento.

## 26. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 26.1. A contratação será atendida pela seguinte dotação:
  - 26.1.1. Gestão/Unidade: 040101 - Fermoju;
  - 26.1.2. Fonte de Recursos: 759.1200070;
  - 26.1.3. Programa de Trabalho: 02.061.192;
  - 26.1.4. Elemento de Despesa: 449051;

## 27. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- 27.1. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos;
- 27.2. Normas da ABNT e das legislações pertinentes para execução de todos os serviços aplicáveis na execução dos serviços, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;
- 27.3. Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.

Fortaleza, 15 de outubro de 2025.

Pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

---

Jane Lima de Figueirêdo Barroso  
Matrícula: 53670  
**Gerente de Planejamento de Infraestrutura**

---

Franuel de Sousa Silva  
Matrícula: 54125  
**Técnico Judiciário**

---

Danielle Alexandre Carneiro  
Matrícula: 53766  
**Diretora de Infraestrutura – em responsabilidade**

## **ANEXOS REFERENCIADOS**

Os documentos a seguir complementam o presente Termo de Referência:

**ANEXO 1** – MATRIZ DE RISCO;

**ANEXO 2** – TERMO DE NOMEAÇÃO DE PREPOSTO;

**ANEXO 3** – TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO;

**ANEXO 4** – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

Disponíveis em arquivos separados:

**ANEXO D** – ESPECIFICAÇÃO DA MARCENARIA

**ANEXO E** – PRANCHA DE PROJETO

**ANEXO F** - RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇO

**ANEXO G** - COTAÇÃO COM FORNECEDORES

**ANEXO H** - PESQUISA E ANÁLISE DAS COTAÇÕES DE FORNECEDORES

## ANEXO 1 – Matriz de Risco

Tipo de Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Ações Preventivas	Responsável pela Prevenção	Ações Corretivas	Responsável pelo Contingenciamento	Alocação do Risco
Planejamento	Exigências desnecessárias ou restritivas no edital	Remota Valor 1	Médio Valor 2	Risco Baixo Valor 3	Realizar a elaboração dos documentos que compõem a fase interna da licitação conforme a legislação vigente	Gerência de Planejamento de Infraestrutura / Diretoria de Suporte ao Planejamento e de Gerenciamento de Contratações	Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de qualificação técnica	Agente de Contratação/ Gerência de Planejamento de Infraestrutura	Contratante
Planejamento	Certame licitatório deserto ou fracassado	Remota Valor 1	Alto Valor 3	Risco Moderado Valor 4	Correto planejamento das exigências para a contratação	Gerência de Planejamento de Infraestrutura	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta; revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame.	Agente de Contratação/ Gerência de Planejamento de Infraestrutura	Contratante
Planejamento	A descrição dos itens serem insuficientes, ou os itens estarem mal descritos, levando a administração pública a adquirir produtos/serviços de qualidade inferior à pretendida	Remota Valor 1	Alto Valor 3	Risco Moderado Valor 4	Descrever minuciosamente os itens a serem licitados	Gerência de Planejamento de Infraestrutura	Atentar-se a descrição dos itens de modo a não direcionar a licitação e nem correr o risco de o item ficar frustrado.	Agente de Contratação/ Gerência de Planejamento de Infraestrutura	Contratante
Contratual	Impossibilidade de emissão da ordem de serviço para execução dos serviços de marcenaria sob medida, em razão de restrições de responsabilidade do TJCE, tais como: indisponibilidade de acesso às unidades, interdição de áreas internas, ocupação dos locais destinados à instalação dos mobiliários, ou necessidade de ajustes prévios nas estruturas físicas que não estejam previstos contratualmente.	Possível Valor 2	Alto Valor 3	Risco Elevado Valor 5	Verificar antes da emissão da Ordem de Serviço, se há algum impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados na contratação.	SEADI	Resolver as restrições que impedem o início material dos serviços.	SEADI	Contratante
Contratual	A empresa vencedora do certame, quando convocada, não assinar o contrato.	Remota Valor 1	Médio Valor 2	Risco Baixo Valor 3	Observar o prazo de validade da proposta e encaminhar o contrato para assinatura dentro desse período, conforme Art. 90 da Lei nº 14.133/2021, sob pena de perda do direito à contratação e aplicação de sanções.	SEADI/Prestadora de Serviços	Aplicar as sanções cabíveis e, se vantajoso, convocar a segunda colocada conforme art. 90 da Lei nº 14.133/2021.	SEADI	Prestadora de Serviços

Planejamento	Atrasos na execução dos serviços ou custos adicionais por necessidade de retrabalho ou correções, contratados.	Remota Valor 1	Médio Valor 2	Risco Baixo Valor 3	Acompanhamento contínuo da execução contratual pela equipe de fiscalização.	GFM/Gerência de Planejamento de Obras e Manutenção	Revisar plantas, roteiros, especificações e memoriais para corrigir falhas ou omissões identificadas.	Gerência de Planejamento de Infraestrutura	Contratante e Prestadora de Serviços
					Revisão e validação prévia dos documentos técnicos pela Administração antes da contratação.	Gerência de Planejamento de Infraestrutura	Para regime de execução de empreitada por preço unitário: a alteração contratual deverá ser avaliada pela fiscalização.	Gerência de Fiscalização de Obras e Manutenção	
					Análise prévia da documentação técnica pela prestadora e comunicação imediata à fiscalização sobre inconsistências.	Prestadora de Serviços			
Execução	Atraso na entrega	Possível Valor 2	Médio Valor 2	Risco Moderado Valor 4	Cronograma validado pela fiscalização, prazos compatíveis com a complexidade, e monitoramento periódico da execução.	Gerência de Fiscalização de Obras e Manutenção/ Gerência de Planejamento de Infraestrutura	Glosa proporcional, reprogramação com novo cronograma, advertência formal e abertura de processo para penalidades em caso de reincidência.	Gerência de Fiscalização de Obras e Manutenção/ Gerência de Planejamento de Infraestrutura	Prestadora de Serviços
Execução	Dificuldades logísticas para carga, transporte e descarga	Possível Valor 2	Médio Valor 2	Risco Moderado Valor 4	Cronograma de transporte considerando a distância e a quantidade de material a ser transportado	Gerência de Fiscalização de Obras e Manutenção/ Gerência de Planejamento de Infraestrutura/ Prestadora de Serviços	Ajustes no planejamento logístico; análise de prorrogação contratual em caso de força maior comprovada.	Gerência de Planejamento de Infraestrutura/ Prestadora de Serviços	Prestadora de Serviços
Execução	Fiscalização inadequada do contrato	Possível Valor 2	Alto Valor 3	Risco Elevado Valor 5	Designação formal de fiscal, capacitação adequada, definição clara de responsabilidades e rotina de acompanhamento periódico.	Diretoria de Infraestrutura	Substituição ou reforço da equipe de fiscalização, emissão de notificações à contratada, registro de ocorrências e ajuste imediato dos desvios identificados.	Gerência de Fiscalização de Obras e Manutenção	Contratante
Execução	Falta de transparência na execução do contrato	Possível Valor 02	Médio Valor 2	Risco Moderado Valor 4	Exigência de relatórios periódicos, padronização dos registros contratuais e adoção de mecanismos de transparência e comunicação entre as partes.	Diretoria de Infraestrutura	Solicitação imediata de informações pendentes, regularização documental, reforço nos controles e advertência formal à contratada, se cabível.	Gerência de Fiscalização de Obras e Manutenção	Contratante
Execução	Descumprimento das cláusulas contratuais	Possível Valor 02	Alto Valor 3	Risco Elevado Valor 5	Revisão detalhada das cláusulas contratuais. Reuniões periódicas com a prestadora de serviços.	Diretoria de Infraestrutura	Penalidades contratuais	Gerência de Fiscalização de Obras e Manutenção	Prestadora de Serviços
Execução	Não conformidade com especificações técnicas	Remota Valor 1	Alto Valor 3	Risco Moderado Valor 4	Análise técnica rigorosa das propostas e exigência de amostras ou documentos comprobatórios de conformidade, quando aplicável.	Diretoria de Suporte ao Planejamento e de Gerenciamento de	Correção imediata dos serviços em desconformidade sem ônus; fiscalização reforçada; registro e notificação formal; e, em caso	Gerência de Fiscalização de Obras e Manutenção	Prestadora de Serviços

						Contratações/ Gerência de Planejamento de Infraestrutura	de reincidência, instauração de processo para penalidades.		
					Fiscalizar a execução desde o início, conferindo continuamente a aderência às especificações previstas no termo de referência e demais documentos.	Gerência de Fiscalização de Obras e Manutenção			
Execução	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com as plantas de locação, roteiros de execução, especificações técnicas, memoriais descritivos, normas técnicas aplicáveis e legislação vigente.	Possível Valor 2	Alto Valor 3	Risco Elevado Valor 5	Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas in loco.	Gerência de Fiscalização de Obras e Manutenção	Notificação imediata à prestadora para correção e aplicação das sanções contratuais, se cabível	Gerência de Fiscalização de Obras e Manutenção/ Gerência de Planejamento de Infraestrutura/Coordenad oria Central de Contratos e Congêneres	Prestadora de Serviços
					Prever, dentre as cláusulas do contrato, sanções que contemplem esta situação.	Gerência de Fiscalização de Obras e Manutenção/ Gerência de Planejamento de Infraestrutura			
Execução	Responsabilidade civil por danos ou prejuízos causados a terceiros na execução dos serviços.	Remota Valor 01	Médio Valor 2	Risco Baixo Valor 3	Prever, dentre as cláusulas contratuais, que a prestadora de serviços será responsável integralmente por danos materiais ou pessoais causados a terceiros durante a execução dos serviços. Exigir comprovação de seguro de responsabilidade civil, se aplicável.	Gerência de Planejamento de Infraestrutura	Em caso de danos ou acidentes, exigir que a prestadora adote as providências legais e arque integralmente com os custos, sem ônus para o contratante.	Gerência de Fiscalização de Obras e Manutenção/ Diretoria de Infraestrutura/Coordenad oria Central de Contratos e Congêneres	Prestadora de Serviços
					Verificar uso de EPIs, sinalização e controle de acesso para prevenir riscos durante as vistorias. Comunicar formalmente a prestadora ao identificar descumprimento das normas de segurança. Instaurar processo administrativo em caso de reincidência, com possibilidade de sanções, suspensão ou rescisão contratual.				
Ambiental	Atraso na execução dos serviços e prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos ou outros decorrentes de fenômenos climáticos.	Remota Valor 1	Médio Valor 2	Risco Baixo Valor 3	Prever, dentre as cláusulas da contratação, que a prestadora de serviços será responsável pelos prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos ou outros fenômenos climáticos que impactem a execução dos serviços, salvo comprovada situação de força maior sem culpa da PRESTADORA DE SERVICOS.	Gerência de Planejamento de Infraestrutura/ Coordenadoria Central de Contratos e Congêneres	Solicitar que a prestadora de serviços providencie a recuperação dos danos e a entrega do objeto conforme as condições originalmente previstas na contratação, sem ônus adicional para a Administração. Em caso de comprovada ocorrência de	Gerência de Fiscalização de Obras e Manutenção	Contratante e Prestadora de Serviços



					Poderá ser exigida, se aplicável, a contratação de seguro de responsabilidade civil.		fenômeno climático sem negligência da prestadora de serviços, poderá ser concedida a prorrogação dos prazos contratuais, nos termos da legislação vigente.		
Mercado	Atrasos na execução dos serviços decorrentes de escassez ou demora no fornecimento de materiais e insumos disponíveis no mercado.	Possível Valor 2	Alto Valor 3	Risco Elevado Valor 5	Prever no Termo de Referência que a PRESTADORA DE SERVIÇOS realize as compras de materiais de forma antecipada para atender ao prazo de execução dos serviços.	Gerência de Planejamento de Infraestrutura	Em caso de solicitação de prorrogação de prazo de execução por parte da PRESTADORA DE SERVIÇOS, a Administração deverá avaliar se os prazos indicados pelos fornecedores de materiais e serviços preenchem os requisitos de excepcionalidade previstos contratualmente. A PRESTADORA DE SERVIÇOS deverá apresentar documentos comprobatórios da emissão tempestiva de ordens de compra ou solicitações de fornecimento, compatíveis com o cronograma de execução. Caso comprovada a excepcionalidade, a prorrogação do prazo de execução poderá ser autorizada. Caso contrário, deverá ser avaliada apenas a possibilidade de prorrogação da vigência contratual, sem extensão do prazo de execução. Na ausência de justificativas adequadas, o atraso será considerado injustificado, com aplicação das penalidades previstas.	Gerência de Fiscalização de Obras e Manutenção/ Gerência de Planejamento de Infraestrutura/Coordenadoria Central de Contratos e Congêneres	Contratante e Prestadora de Serviços
Mercado	Aumento extraordinário nos custos de insumos de material que compõem a execução do contrato, decorrentes de alterações tributárias, políticas públicas ou fatos extraordinários devidamente comprovados, que resultem em aumento de preços superiores aos índices de reajuste contratual ou	Remota Valor 1	Baixo Valor 1	Risco Baixíssimo Valor 2	Prever no contrato cláusulas que permitam o reestabelecimento do reequilíbrio econômico-financeiro em caso de alta de preços de insumos de materiais por fatos extraordinários devidamente comprovados.	Gerência de Planejamento de Infraestrutura/ Coordenadoria Central de Contratos e Congêneres	Analisar e deferir solicitações de reequilíbrio econômico-financeiro relativas à alta extraordinária de preços dos insumos de materiais resultantes de fatos extraordinários devidamente comprovados, que impactem o contrato além dos percentuais de reajuste.	Gerência de Fiscalização de Obras e Manutenção/ Gerência de Planejamento de Infraestrutura/Coordenadoria Central de Contratos e Congêneres	Contratante

	altas superiores aos limites determinados nas análises de reequilíbrio econômico-financeiro.								
Financeiro	Risco de Inadimplência da Contratante	Remota Valor 1	Alto Valor 3	Risco Moderado Valor 4	Licitação dos serviços somente com a garantia da disponibilidade do recurso orçamentário, indicada pelo setor competente. Prever cláusula de atualização financeira para o caso de atraso no pagamento à PRESTADORA DE SERVIÇOS.	SEADI/ Gerência de Planejamento de Infraestrutura/ Coordenadoria Central de Contratos e Congêneres	Pagar a devida correção monetária. Prorrogar prazo em função de paralisação da execução dos serviços pelo atraso superior a 90 (noventa) dias no processamento do pagamento de parcelas adimplidas.	Secretaria de Finanças/ SEADI/ Gerência de Fiscalização de Obras e Manutenção/ Gerência de Planejamento de Infraestrutura	Contratante
Contratual	Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Prestadora de Serviços	Remota Valor 1	Alto Valor 3	Risco Moderado Valor 4	Prever, dentre as cláusulas contratuais, sanções que contemplem esta situação.	Gerência de Planejamento de Infraestrutura/ Coordenadoria Central de Contratos e Congêneres	Realizar a contratação do remanescente dos serviços, nos termos da lei de licitações ou a CONTRATANTE executar diretamente os serviços remanescente e cobrá-los o ressarcimento judicialmente à PRESTADORA DE SERVIÇOS inadimplente.	SEADI/Gerência de Planejamento de Infraestrutura	Prestadora de Serviços
					Instaurar processo para aplicação das penalidades à Prestado de Serviços	Gerência de Fiscalização de Obras e Manutenção/ Coordenadoria Central de Contratos e Congêneres			

**Critérios para avaliação e classificação de impactos de riscos:**

Probabilidade	Definições Adotadas para classificação
Alto	Coloca pessoas em Risco Físico, e/ou consiste em prática ilícita, e/ou compromete imediatamente atividades-fim do TJCE.
Médio	Coloca patrimônio em Risco, e/ou pode ser interpretada como prática ilícita, e/ou compromete imediatamente atividades-meio ou certamente a médio/longo prazo atividades-fim do TJCE.
Baixo	Compromete fluxo de procedimentos; e/ou retarda processos internos; e/ou outro risco não enquadrado nas demais classificações.

**Critérios para avaliação e classificação de probabilidades de riscos:**

Probabilidade	Definições Adotadas para classificação
Provável	Quase certo de que acontece. Existem condições históricas de repetição ou de elementos combinados no momento que indicam que deve ocorrer.
Possível	Se repete a intervalos de tempo ou de atos que despertam o risco (“gatilhos”).
Remota	Não mantém repetição monitorável ou previsível e sua ocorrência é rara. Para ocorrer, precisa combinar situações excepcionais.

**Matriz ilustrada:**

Probabilidade Impacto	Provável Valor 3	Possível Valor 2	Remota Valor 1
<b>Alto</b> Valor 3	<b>Risco extremo</b> Somatório de Valor 6	<b>Risco elevado</b> Somatório de Valor 5	<b>Risco moderado</b> Somatório de Valor 4
<b>Médio</b> Valor 2	<b>Risco elevado</b> Somatório de Valor 5	<b>Risco moderado</b> Somatório de Valor 4	<b>Risco baixo</b> Somatório de Valor 3
<b>Baixo</b> Valor 1	<b>Risco moderado</b> Somatório de Valor 4	<b>Risco baixo</b> Somatório de Valor 3	<b>Risco baixíssimo</b> Somatório de Valor 2



## ANEXO 2 – TERMO DE NOMEAÇÃO DE PREPOSTO

CONTRATO/INSTRUMENTO EQUIVALENTE N°	XXXX		
OBJETO DA DEMANDA	XXXX		
FORNECEDORA	XXX	CNPJ	XXX

Contrato ou Instrumento equivalente n° .....

Objeto da Demanda: .....

Por meio deste instrumento, a (nome da contratada) nomeia e constitui seu(sua) preposto(a), o(a) Sr.(a) (nome do/a preposto/a), inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº ....., para exercer a representação legal junto ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - TJCE, com poderes para receber ofícios, representar a contratada em reuniões e assinar respectivas atas - obrigando a contratada nos termos dela constantes, debater, ajustar e receber solicitações e orientações para o cumprimento do contrato, notificações de descumprimento, de aplicação de penalidades, de rescisão, de convocação ou tomada de providências para ajustes e aditivos contratuais, e todas as demais que imponham, ou não, a abertura de processo administrativo ou prazo para a contratada responder, se defender ou tomar providências, e para representá-la em todos os demais atos que se relacionem à finalidade específica desta nomeação, que é a condução do contrato acima identificado.

Fortaleza, DIA de MÊS de ANO

.....  
(nome da contratada)  
(nome e assinatura do representante legal – confirmar poderes no estatuto social ou procuração)  
(qualidade do representante legal – sócio-gerente, diretor, procurador)  
.....  
(nome e assinatura do/a preposto/a)



### ANEXO 3 – TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

<b>CONTRATO Nº</b>	XXXX		
<b>OBJETO DA DEMANDA</b>	XXXX		
<b>FORNECEDORA</b>	XXX	<b>CNPJ</b>	XXX
<b>Nº DA OS</b>	XXX		
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	XXX		

Por este instrumento, fica registrado que foram recebidos provisoriamente na presente data e serão objeto de avaliação técnica quanto à adequação da entrega:

- XXXXX;

- XXXXX.

Ressaltamos que o recebimento definitivo para ateste de recebimento ocorrerá somente após a verificação e confirmação de atendimento dos requisitos e demais condições contratuais, especialmente as especificações constantes do Termo de Referência relacionado ao Contrato acima identificado.

Local, Data

---

NOME DO REPRESENTANTE DO TJCE

**Matrícula:** xxxxxx



#### ANEXO 4 – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

<b>CONTRATO N°</b>	XXXX		
<b>OBJETO DA DEMANDA</b>	XXXX		
<b>FORNECEDORA</b>	XXX	<b>CNPJ</b>	XXX
<b>N° DA OS</b>	XXX		
<b>DATA DA EMISSÃO</b>	XXX		

Por este instrumento, fica registrado que os itens recebidos provisoriamente na data de XX/XX/XXXX correspondentes ao contrato ou à ordem de serviços acima identificada(o) atendem às condições contratuais, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência.

De acordo com os critérios de aceitação e demais termos contratuais, não há incidência de descontos por desatendimento dos Instrumentos de Medição de Resultados.

Não foram OU Foram identificadas inconformidades que ensejam glosas, merecendo aplicação do XXXXX a ser considerado no próximo XXXX, e sanções, que reclamada a instrução em processo administrativo próprio.

Pelo analisado, o valor a liquidar correspondente ao recebimento ora confirmado é de R\$ XXX (XXX).

Local, Data

\_\_\_\_\_  
NOME DO REPRESENTANTE DO TJCE- FISCAL  
**Matrícula:** xxxxxx

Caso a movimentação dos itens tenha se dado apenas por nota de simples remessa, AUTORIZA-SE a **FORNECEDORA** apresentar as notas fiscais dos itens ora recebidos em definitivo no valor bruto de R\$ XXX (XXX), merecendo ainda os destaques fiscais impostos.

\_\_\_\_\_  
NOME DO REPRESENTANTE DO TJCE- GESTOR  
**Matrícula:** xxxxxx



## **ANEXO D - ESPECIFICAÇÕES DA MARCENARIA**

### **SUMÁRIO**

<b>1. INTRODUÇÃO.....</b>	<b>2</b>
<b>2. ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS .....</b>	<b>2</b>
<b>ITEM 1 – BANCADA – TIPO 1.....</b>	<b>2</b>
<b>ITEM 2 – BANCADAS – TIPO 2.....</b>	<b>3</b>
<b>ITEM 3 – ARMÁRIO MEZANINO – TIPO 1 .....</b>	<b>4</b>
<b>ITEM 4 – ARMÁRIO MEZANINO – TIPO 2 .....</b>	<b>4</b>
<b>ITEM 5 – PAINEL ESTOFADO, COM ASSENTO ESTOFADO, ESPELHOS COLADOS E PAINEL LATERAL .....</b>	<b>5</b>
<b>ITEM 6 – PÚLPITO 01.....</b>	<b>6</b>
<b>ITEM 7 – PÚLPITO 02.....</b>	<b>7</b>
<b>ITEM 8 – ARMÁRIO COPA .....</b>	<b>7</b>
<b>ITEM 9 – MESA MODULAR.....</b>	<b>8</b>
<b>ITEM 10 – PORTA MIMETIZADA .....</b>	<b>9</b>
<b>ITEM 11 – PALCO MODULAR .....</b>	<b>10</b>

## 1. INTRODUÇÃO

- 1.1. O presente anexo contempla o detalhamento técnico referente à execução de móveis planejados e sob medida no novo prédio do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. As marcas citadas na especificação constante deste anexo têm caráter meramente referencial, servindo como parâmetro técnico e estético para assegurar a uniformidade visual e a fidelidade ao conceito arquitetônico.
- 1.2. Considerando o disposto na Lei nº 14.133/2021, a indicação de marcas de referência no caderno de especificações apoia-se nos seguintes fundamentos:
  - 1.2.1. Dificuldade de caracterização apenas por descrição técnica (art. 41, I, “d”):
    - 1.2.1.1. Alguns materiais apresentam nuances visuais e funcionais (textura, tonalidade, acabamento de superfície) que não podem ser plenamente expressos apenas em termos técnicos. Nesse sentido, a marca de referência funciona como guia de projeto, proporcionando clareza ao mercado e garantindo a preservação da concepção estética.
    - 1.2.2. Preservação da concepção arquitetônica:
      - 1.2.2.1. Ademais, a citação de referências assegura que o resultado final da contratação corresponda ao conceito arquitetônico originalmente concebido, evitando, por conseguinte, desvios que comprometam a harmonia do ambiente.
  - 1.3. Dessa forma, a indicação de marcas e modelos neste documento não restringe a competitividade, mas apenas orienta tecnicamente a execução e resguarda a concepção estética do projeto. Ressalta-se, ainda, que será admitida a apresentação de produtos equivalentes ou similares, desde que atendam integralmente aos requisitos de desempenho, durabilidade e acabamento especificados, em consonância com os princípios da isonomia e da competitividade.

## 2. ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

### ITEM 1 – BANCADA – TIPO 1

**Estrutura:** Chapa de MDF padrão Eucalipto, acabamento amadeirado com textura sincronizada. Produto de referência: Painel de MDF linha Design-Duratex, padrão Carvalho Hanover, ou similar das marcas Eucatex ou Greenplac. Espessura: 15 mm.

**Fechamento Frontal:** MDF padrão Eucalipto, acabamento amadeirado, mesma especificação da estrutura. **Montagem:** Utilização de dispositivos de fixação tipo VB, permitindo desmontagem e ampliação da bancada. **Furos de Passagem:** 13 furos para passagem de fiação, diâmetro de 5 cm cada, com tampa.

**Fixação no Piso:** Cantoneiras metálicas de aço inox, com 2 furos.

**Iluminação:** Base da bancada equipada com fita de LED 3000K, potência 18W/m, embutida (encastrada) na madeira, fornecendo iluminação contínua e difusa na parte inferior.

**Bordas:** Fita de borda em PVC ou ABS nas extremidades aparentes dos painéis de MDF com colagem a quente.

**Sistema Modular:** Caso o balcão seja dividido em seções, os módulos deverão ser interligados com sistema de encaixe ou parafusos embutidos, garantindo estabilidade e uniformidade.

**Dimensões Gerais Balcão Tipo 1:** 14,56 m (C)<sup>1</sup> x 0,73 m (P)<sup>2</sup> x 0,865 m (A)<sup>3</sup>; Altura do tampo: 0,765 m.

**Observações Complementares:** Amostras dos materiais (MDF) devem ser submetidas à aprovação prévia da contratante. O fornecedor deve garantir perfeita fixação estrutural e uniformidade de acabamento entre os módulos.

## ITEM 2 – BANCADAS – TIPO 2

**Estrutura e Fechamento:** Chapa de MDF padrão Eucalipto, acabamento amadeirado com textura sincronizada, aplicada na estrutura, laterais e frente. Produto de referência: Pannel de MDF linha Design-Duratex, padrão Carvalho Hanover, ou similar das marcas Eucatex ou Greenplac. Espessura: 15 mm.

**Montagem:** Utilização de dispositivos de fixação tipo VB, permitindo desmontagem e eventuais ajustes ou ampliações.

**Furos de Passagem:** 11 furos para passagem de fiação, diâmetro de 5 cm cada, com tampa.

**Fixação no Piso:** Cantoneiras metálicas de aço inox, com 2 furos.

**Iluminação:** Base da bancada equipada com fita de LED 3000K, potência 18W/m, embutida (encastrada) na madeira, fornecendo iluminação contínua e difusa na parte inferior.

**Bordas:** Fita de borda em PVC ou ABS nas extremidades aparentes dos painéis de MDF com colagem a quente.

**Sistema Modular:** Caso a bancada seja composta por módulos, estes deverão ser interligados com sistema de encaixe ou parafusos embutidos, garantindo estabilidade e acabamento uniforme.

**Dimensões Gerais Bancada Tipo 2:** 9,96 m (C) x 0,73 m (P) x 0,865 m (A); Altura do tampo: 0,765 m.

**Observações Complementares:** Amostras dos materiais (MDF e fita LED) devem ser submetidas à aprovação prévia da contratante. O fornecedor deve garantir uniformidade visual, acabamento preciso e fixação estrutural adequada.

---

<sup>1</sup> Comprimento

<sup>2</sup> Profundidade

<sup>3</sup> Altura Total

### ITEM 3 – ARMÁRIO MEZANINO – TIPO 1

**Composição:** Mobiliário composto por 5 módulos de armário vertical, cada um com 1 porta de abrir.

**Estrutura e Corpo Interno:** Painéis em MDF de 15 mm, com revestimento melamínico (BP) nas duas faces, na cor cinza claro. Produto de referência: Pannel de MDF linha Trama-Duratex, padrão Titânio, ou similar das marcas Eucatex ou Greenplac.

**Portas:** Portas do tipo abrir, sentido de abertura conforme projeto executivo. Compostas por chapa base de MDF 6 mm com a aplicação frontal de faixas em MDF 15 mm com rebaixos decorativos de 3x15 mm, coladas sobre a base, formando desenho linear.

**Puxadores:** Perfil puxador em alumínio reto com altura de 90 cm. Produto de referência: Perfil linha Facetato, fabricante Rometal, código 5401-Facetato Ônix RM-183, com ponteira acabamento código 11266 (Facetato Acabamento) ref. PE-183 A1315. Cor do conjunto: Inox Matte.

**Fechaduras:** Fechadura cromada tipo cilindro com chave e lingueta metálica com batente.

**Dobradiças:** 3 dobradiças metálicas tipo caneco por porta, com abertura de 90°, fixação por parafuso.

**Sistema de Fechamento das Portas:** As portas devem contar com sistema de fechamento suave (soft-close), com mecanismo anti-impacto que evite batidas bruscas, garantindo maior durabilidade e conforto no uso.

**Interior:** Módulos sem divisórias ou prateleiras internas. Cada módulo possui 1 tubo cabideiro em aço inox escovado, Ø20 mm, com fixação embutida e acessível para manutenção ou substituição.

**Fixação:** Armário fixado na parede de fundo por meio de suportes metálicos ocultos ou sistema similar que garanta estabilidade e acabamento limpo.

**Base:** Armário com rodapé em madeira, no mesmo padrão do corpo, sem sapatas. Encosto diretamente ao piso, formando acabamento.

**Bordas:** Fita de borda em PVC ou ABS nas extremidades aparentes dos painéis de com colagem a quente.

**Dimensões Gerais Armário Tipo 1:** 2,05 m (C) x 0,65 m (P) x 1,80 m (A).

**Observações Complementares:** Amostras dos materiais (MDF, puxadores, fechaduras e tubo cabideiro) devem ser submetidas à aprovação prévia da contratante. O fornecedor deverá garantir precisão no rebaixo das portas, perfeito acabamento das ferragens e fixação estrutural adequada.

### ITEM 4 – ARMÁRIO MEZANINO – TIPO 2

**Composição:** Armário composto por 12 módulos verticais com porta de abrir. Cada módulo possui 1 prateleira superior e 1 cabideiro.

**Estrutura, Fechamentos e Portas:** Painéis em MDF de 15 mm com acabamento amadeirado e textura sincronizada. Produto de referência: Pannel de MDF linha Design-Duratex, padrão Carvalho Hanover, ou similar das marcas Eucatex ou Greenplac.

**Montagem:** Utilização de dispositivos de fixação tipo VB, permitindo desmontagem e eventual ampliação. **Puxadores:** Perfil puxador em alumínio reto com altura de 90 cm. Produto de referência: Perfil linha Facetato, fabricante Rometal, código 5401-Facetato Ônix RM-183, com ponteira acabamento código 11266 (Facetato Acabamento) ref. PE-183 A1315. Cor do conjunto: Inox Matte.

**Fechaduras:** Fechadura cromada tipo cilindro com chave e lingueta metálica com batente.

**Dobradiças:** 3 dobradiças metálicas tipo caneco por porta, com abertura de 90°, fixação por parafuso.

**Sistema de Fechamento das Portas:** As portas devem contar com sistema de fechamento suave (soft-close), com mecanismo anti-impacto que evite batidas bruscas, garantindo maior durabilidade e conforto no uso.

**Interior:** Cada módulo possui 1 prateleira superior em MDF de 15 mm, no mesmo padrão da estrutura, e 1 tubo cabideiro em aço inox escovado, Ø20 mm, com fixação embutida e acessível para manutenção.

**Fixação:** Armário autoportante, sem fixação em parede, com estrutura estável e autoestável.

**Base:** Rodapé de madeira no mesmo padrão do corpo do armário, sem sapatas, encostado diretamente ao piso.

**Bordas:** Fita de borda em PVC ou ABS nas extremidades aparentes dos painéis de MDF com colagem a quente.

**Dimensões Gerais Armário Tipo 2:** 5,72 m (C) x 0,65 m (P) x 2,10 m (A).

**Observações Complementares:** Amostras dos materiais (MDF, puxadores, fechaduras, tubo cabideiro e dispositivos de montagem) devem ser submetidas à aprovação prévia da contratante. O fornecedor deve garantir estabilidade da estrutura autoportante, precisão no acabamento das portas e acessibilidade dos componentes internos.

## **ITEM 5 – PAINEL ESTOFADO, COM ASSENTO ESTOFADO, ESPELHOS COLADOS E PAINEL LATERAL**

**Composição:** Mobiliário composto por 3 módulos integrados, sendo 2 módulos com espelho e 1 módulo de banco de apoio para vestimenta.

**Estrutura e Corpo:** Painéis em MDF de 15 mm com revestimento melamínico (BP) nas duas faces, na cor cinza claro. Produto de referência: Pannel de MDF linha Trama-Duratex, padrão Titânio, ou similar das marcas Eucatex ou Greenplac.

**Módulos de Espelhos:** Espelho cristal incolor de 6 mm de espessura, colado sobre base de MDF. Nas extremidades verticais dos espelhos será aplicado perfil de alumínio de sobrepor, tipo “no frame”, para fita de LED 3000K, com difusor translúcido. Produto de

referência: Perfil de sobrepor modelo Garbo, seção 23 x 17 mm, cor preta, fabricante Usina Design & Iluminação, ou similar.

**Iluminação:** Fita LED 3000K embutida no perfil de alumínio, com instalação oculta e difusão contínua de luz.

**Módulo de Banco:** Banco com estrutura em MDF no mesmo padrão do corpo. Assento estofado fixo com espuma D33 e manta acrílica, revestido com tecido estruturado (trama fechada), impermeabilizado (Acquablock), de fibras mistas e textura de linho. Cor a especificar.

**Assentos Adicionais:** Dois assentos estofados soltos, confeccionados em espuma D33 com espessura de 8 cm, manta acrílica e capa removível. Tecido estruturado com trama fechada, impermeabilizado (Acquablock), de fibras mistas e textura de linho. Cor a especificar.

**Bordas:** Fita de borda em PVC ou ABS nas extremidades aparentes dos painéis de MDF com colagem a quente.

**Dimensões Gerais Armário Corte AA:** 5,75 m (C) x 0,45 m (P) x 2,10 m (A).

**Observações Complementares:** Amostras dos materiais (MDF, espelhos, perfis, fita LED, tecidos e espumas) devem ser submetidas à aprovação prévia da contratante. O fornecedor deverá garantir acabamento preciso, conforto dos estofados, segurança na instalação elétrica e adesão adequada dos espelhos.

## ITEM 6 – PÚLPITO 01

**Composição:** Púlpito composto por estrutura em MDF com anteparo frontal em vidro temperado.

**Estrutura, Corpo e Tampo:** Painéis em MDF de 15 mm com acabamento amadeirado e textura sincronizada. Produto de referência: Pannel de MDF linha Design-Duratex, padrão Carvalho Hanover, ou similar das marcas Eucatex ou Greenplac. O MDF vai até o piso.

**Montagem:** Utilização de dispositivos de fixação tipo VB, permitindo desmontagem e eventuais ajustes.

**Anteparo:** Vidro temperado incolor, espessura 8 mm, encastrado na estrutura de MDF, sem ferragens aparentes.

**Fixação:** Fixação do mobiliário ao piso com cantoneiras metálicas de aço inox com 2 furos.

**Bordas:** Fita de borda em PVC ou ABS nas extremidades aparentes dos painéis de MDF com colagem a quente.

**Dimensões Gerais do Púlpito:** 0,96 m (C) x 0,50 m (P) x 1,39 m (A).

**Observações Complementares:** Amostras dos materiais (MDF e vidro) devem ser submetidas à aprovação prévia da contratante. O fornecedor deverá garantir perfeita fixação estrutural, acabamento sem ferragens visíveis no vidro e estabilidade do púlpito fixado ao piso.



## ITEM 7 – PÚLPITO 02

**Composição:** Púlpito volante composto por estrutura em MDF com anteparo frontal em vidro temperado e base com rodízios.

**Estrutura, Corpo e Tampo:** Painéis em MDF de 15 mm com acabamento amadeirado e textura sincronizada. Produto de referência: Painel de MDF linha Design-Duratex, padrão Carvalho Hanover, ou similar das marcas Eucatex ou Greenplac.

**Montagem:** Utilização de dispositivos de fixação tipo VB, permitindo desmontagem e eventuais ajustes.

**Anteparo:** Vidro temperado incolor, espessura 8 mm, encastrado na estrutura de MDF, sem ferragens aparentes.

**Rodízios:** Base equipada com 4 rodízios reforçados de 50 mm com chapa de fixação, rotação 360°, sem trava. Carga mínima por rodízio: 30 kg.

**Bordas:** Fita de borda em PVC ou ABS nas extremidades aparentes dos painéis de MDF com colagem a quente.

**Dimensões Púlpito:** 0,90 m (C) x 0,50 m (P) x 1,15 m (A).

**Observações Complementares:** Amostras dos materiais (MDF, vidro e rodízios) devem ser submetidas à aprovação prévia da contratante. O fornecedor deverá garantir estabilidade do móvel, acabamento sem ferragens visíveis no vidro e qualidade nos componentes móveis.

## ITEM 8 – ARMÁRIO COPA

**Composição:** Conjunto de armários superiores e inferiores complementares à bancada existente, conforme detalhamento em projeto executivo.

**Estrutura e Acabamento Interno:** Painéis em MDF de 15 mm com revestimento melamínico (BP) nas duas faces, na cor cinza claro. Produto de referência: Painel de MDF linha Velluto-Duratex, padrão Cinza Fóssil, ou similar das marcas Eucatex ou Greenplac.

**Portas e Acabamento Externo:** Painéis em MDF de 15 mm com revestimento melamínico (BP) nas duas faces, na cor cinza claro. Produto de referência: Painel de MDF linha Trama- Duratex, padrão Titânio, ou similar das marcas Eucatex ou Greenplac.

**Puxadores das Portas:** Perfil tipo cava em aço inox escovado. Produto de referência: Puxador cava ref. 02, fabricante Alternativa, ou similar.

**Dobradiças:** Duas dobradiças metálicas tipo caneco por porta, com abertura de 90°, fixadas por parafuso.

**Sistema de Fechamento das Portas:** As portas devem contar com sistema de fechamento suave (soft-close), com mecanismo anti-impacto que evite batidas bruscas, garantindo maior durabilidade e conforto no uso.

**Prateleiras:** Prateleiras removíveis em MDF de 15 mm com acabamento igual ao interno. Instalação com suportes metálicos tipo pino com bucha embutida, reguláveis,

que permitam reposicionamento e retirada com segurança. Altura entre prateleiras definida conforme projeto executivo.

**Gavetas:**

- **Frente:** Pannel de MDF de 15 mm com revestimento melamínico (BP) nas duas faces, padrão Trama-Duratex Titânio.
- **Corpo Interno:** MDF com revestimento melamínico (BP) nas duas faces, padrão Velluto-Duratex Cinza Fóssil.
- **Corrediças:** Metálicas com sistema anti-impacto (fechamento suave).

**Puxador:** Perfil tipo cava em aço inox escovado, igual ao das portas.

**Rodapé:** MDF com acabamento igual ao corpo externo, com contato direto ao piso, sem sapatas.

**Fundo dos Armários:** Pannel de MDF de 6 mm ou 15 mm, com o mesmo acabamento melamínico (BP) do interior.

**Fixação:** Armários fixados na parede por meio de suportes metálicos ocultos, garantindo estabilidade e acabamento limpo.

**Bordas:** Fita de borda em PVC ou ABS nas extremidades aparentes dos painéis de MDF, espessura mínima de 0,45 mm, colagem a quente.

**Dimensões Copa:** Comprimento 1: 4,20 m; Comprimento 2: 2,40 m; Profundidade: 0,60 m; Altura: 2,60 m.

**Configuração de Portas, Gavetas e Nichos:** A quantidade de portas, gavetas e eventual presença de nichos abertos será definida conforme o projeto executivo detalhado.

**Observações Complementares:** Amostras dos materiais (MDFs, puxadores, dobradiças, corrediças e suportes de prateleira) devem ser submetidas à aprovação prévia da contratante. O fornecedor deverá garantir qualidade nos acabamentos, funcionamento preciso das ferragens, perfeita fixação e nivelamento durante a instalação.

## ITEM 9 – MESA MODULAR

**Composição:** Mesa composta por tampo, corpo em MDF e pannel frontal metálico perfurado, conforme detalhamento em projeto executivo.

**Tampo e Corpo:** Confeccionados com duas chapas de MDF de 15 mm com revestimento melamínico (BP) na cor cinza grafite. Produto de referência: Pannel de MDF linha Trama- Duratex, padrão Carbono, ou similar das marcas Eucatex ou Greenplac.

**Pannel Frontal:** Fechamento frontal em pannel perfurado de aço galvanizado, espessura 1,2 mm, pintado na cor cinza grafite, com estrutura metálica de fixação nas laterais da mesa. Furos redondos em disposição alternada, com as seguintes características:

- Diâmetro do furo: 9,5 mm
- Distância entre centros (EC): 14 mm

- Área aberta (AA): 41,4%
- Ângulo de furação (AF): 60°

Montado sobre estrutura de metalon em perfil tubular de aço 20x40 mm, com pintura eletrostática na cor cinza grafite, acabamento fosco. Produto de referência: Pannel perfurado modelo P08, Permetal Metais Perfurados, ou similar.

**Fixação do Pannel:** O pannel metálico deverá ser fixado por parafusos ou rebites à estrutura metálica, com acabamento limpo e sem ferragens aparentes na face frontal.

**Base da Mesa:** Apoiada ao piso por meio de sapatas niveladoras em zamac com base em polipropileno, reguláveis individualmente.

**Bordas:** Fita de borda em PVC ou ABS nas extremidades aparentes do MDF, espessura mínima de 0,45 mm, com colagem a quente.

**Dimensões Mesa 01:** 1,00 m (C) x 0,60 m (P) x 0,76 m (A).

**Observações Complementares:** Amostras dos materiais (MDF, pannel metálico, pintura e estrutura tubular) devem ser submetidas à aprovação prévia da contratante. O fornecedor deverá garantir precisão no acabamento das chapas, estabilidade da montagem e qualidade do revestimento metálico.

## ITEM 10 – PORTA MIMETIZADA

**Composição:** Porta mimetizada de madeira embutida sob a estrutura da plateia, executada de forma a permanecer visualmente oculta, integrada ao revestimento do piso.

**Folha da Porta:** Porta de madeira, classificação PEM de nível superior conforme NBR 15930-2, com folha pesada, espessura de 40 mm, núcleo sólido e capa lisa em HDF revestido com carpete.

**Carpete de Revestimento:** Carpete tufado (tufting) tipo bouclê em placas, fabricado em fibra de nylon 100% FDN (solution dyed nylon), com espessura de 6 mm ( $\pm 10\%$ ), base em polipropileno (PP). Classificação de tráfego: comercial pesado (intenso). Comprovadas propriedades de resistência ao fogo e a manchas. Instalação conforme orientação do fabricante. Produto de referência: Carpete Belgotex, linha Astral MB, placa 50 x 50, ref. 401- LYRA, ou similar.

**Dobradiças:** Dobradiças ocultas com ajuste 3D, mínimo de 3 peças por porta, com ângulo de abertura maior que 135°.

Produtos de referência: Dobradiça invisível/oculta ajustável nº P110, fabricante CarpBrasil;

Dobradiça invisível/oculta ajustável ref. IN230, fabricante Håfele; ou similares de mesma qualidade.

**Fechadura:** Fechadura tipo cilindro com chave, sem maçaneta. Produto de referência: Fechadura auxiliar ref. 278, fabricante Lafonte, ou similar.

**Forramento (Batente):** Rebaixo executado sob medida na obra, embutido, sem elementos salientes, de modo a preservar a estética mimetizada.

**Batedor:** Aplicação de batedor de borracha autocolante para vedação e amortecimento.

**Dimensões da Porta:** 0,80 m (L) x 1,80 m (A).

**Observações Complementares:** Amostras do carpete, dobradiças e fechadura devem ser submetidas à aprovação prévia da contratante. A instalação deve garantir ocultação visual total da porta quando fechada, com nivelamento perfeito ao piso e alinhamento com os demais elementos arquitetônicos.

#### **ITEM 11 – PALCO MODULAR**

**Composição:** O palco modular, composto por três módulos distintos, conforme projeto executivo. A estrutura será formada por sarrafos de madeira maciça de eucalipto, tamponados com chapas de compensado naval 18 mm e com dimensões variadas, instalados com espaçamento regular e alinhamento preciso, conforme indicado nas vistas de corte, planta superior e elevação do projeto.

**Material:** Sarrafos de eucalipto natural com acabamento em pintura esmalte fosca premium lavável. Chapas de compensado naval 18 mm revestidas com carpete seguindo as especificações abaixo (Carpete Revestimento).

**Carpete de Revestimento:** Carpete tufado (tufting) tipo bouclê em placas, fabricado em fibra de nylon 100% FDN (solution dyed nylon), com espessura de 6 mm ( $\pm 10\%$ ), base em polipropileno (PP). Classificação de tráfego: comercial pesado (intenso). Comprovadas propriedades de resistência ao fogo e a manchas. Instalação conforme orientação do fabricante. Produto de referência: Carpete Belgotex, linha Astral MB, placa 50 x 50, ref. 401-LYRA, ou similar.

**Observações Complementares:** Amostras dos materiais (madeira, tinta e protótipos de instalação) devem ser submetidas à aprovação prévia da contratante. O fornecedor deverá garantir o alinhamento preciso, acabamento homogêneo da pintura, regularidade dos espaçamentos e qualidade da fixação dos elementos.

## **ANEXO F – RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇO**

Este anexo tem como objetivo registrar de forma detalhada as buscas realizadas no portal *Banco de Preços*. Nesse sentido, comprova-se a diligência empreendida na pesquisa, demonstrando que vários os itens que compõem o objeto da licitação foram analisados individualmente, mediante a utilização de múltiplos termos compatíveis às suas especificações, a fim de atender aos normativos aplicáveis à estimativa do valor da contratação; todavia, não foram identificados resultados com correspondência técnica suficiente.

### **1. O portal *Banco de Preços***

**1.1.** O *Banco de Preços* é uma ferramenta eletrônica de acesso privado que reúne informações sobre preços praticados pela Administração Pública em contratações anteriores. Seus dados são extraídos de diversas fontes oficiais, tais como o Painel de Preços do Governo Federal, o Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, notas fiscais eletrônicas e contratos administrativos publicados por outros órgãos e entidades da Administração Pública. Sua estrutura foi desenvolvida com o objetivo de padronizar e sistematizar a pesquisa de preços nas contratações públicas, atendendo aos requisitos legais estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021 e pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021, no que se refere à estimativa de valores previamente à licitação. Trata-se de uma base de dados utilizada como referência técnica para subsidiar a formação do valor estimado da contratação.

### **2. A consulta**

**2.1.** A consulta foi realizada por meio do portal Banco de Preços, contemplando informações provenientes de bases de dados públicas oficiais, conforme previsto na legislação vigente. Dessa forma, buscou-se garantir a fidedignidade técnica, a rastreabilidade e a transparência na formação da estimativa do valor da contratação.

- 2.2. A pesquisa, no entanto, revelou limitações significativas quanto à compatibilidade técnica dos itens identificados, especialmente em razão das especificidades do objeto, que compreende a fabricação e montagem de mobiliário sob medida, com padrão arquitetônico próprio, acabamento institucional e requisitos personalizados de funcionalidade e ambientação.
- 2.3. Visando garantir a rastreabilidade e a integridade dos dados considerados na presente pesquisa, os registros visuais (prints) dos resultados obtidos no portal Banco de Preços foram anexados a este documento, de forma a permitir a verificação dos termos consultados, da data da pesquisa e da compatibilidade dos itens identificados.

### **Balcão Principal – Tipo 1**

**Especificação técnica resumida:** Balcão em MDF padrão Eucalipto (15 mm) com acabamento amadeirado e textura sincronizada, fechamento frontal no mesmo padrão, tampo em pedra natural impermeabilizada (Quartzito Roma Imperiale), 13 furos com tampa para passagem de fiação, fixação com cantoneiras metálicas de aço inox, iluminação embutida com fita LED 3000K, bordas em PVC/ABS coladas a quente, sistema modular interligável e dimensões de 14,56 m (C) x 0,73 m (P) x 0,865 m (A).

### **Termos utilizados na pesquisa e avaliação dos resultados:**

Para pesquisar valores relativos a itens com especificações próximas às do Balcão Principal, inicialmente foi utilizado o termo “Balcão em MDF”. Entretanto, conforme se observa na Imagem 1, os resultados apresentados referem-se a itens genéricos, sem detalhamento construtivo ou de acabamento compatível com o projeto, nem a presença de recursos e funcionalidades previstos nas especificações. Assim, os registros obtidos não atendem às exigências técnicas do projeto, revelando-se inadequados para utilização como referência de preço.



**Imagem 1 – Pesquisa por “Balcão em MDF”**

[illegible]

**Fonte: Banco de Preços (07/08/2025)**

Na sequência, foi realizada a busca utilizando o termo “Balcão Modulado”. Conforme se observa na Imagem 2, os resultados retornaram móveis modulares comuns que, segundo as suas descrições, são voltados a aplicações gerais e não apresentam o nível de detalhamento técnico e de acabamento exigido pelo projeto. Dessa forma, constatou-se que os registros não são adequados para utilização como referência de preço.

**Fonte: Banco de Preços (07/08/2025)**

Pág. 4/33

### Imagem 3 – Pesquisa por “Balcão Planejado”

**BALCÃO PRINCIPAL – TIPO 1** - Descrição: Estrutura MDF padrão Esculpiro (15 mm), acabamento amadeirado com textura sincronizada (preferência: Carvalho Hansen - Durafix, ou similar (Lucas/Onerepic) - fechamento frontal). Mesmo padrão e acabamento da estrutura. Montagem: Dispositivo de fixação tipo V6 (desmontável e expansível). Tampo: Pedra natural impermeabilizada (Quartzo Stone Imperial ou similar), espessura de 2 cm, acabamento polido. Furo de Passagem: 12 furos de 5 cm de diâmetro com Tampa para passagem de cabos. Fixação no Piso: Cantoneiras metálicas em aço inox com 2 furos. Iluminação: Fita de LED 3000K (10W/m) embutida na base da bancada (iluminação contínua e difusa inferior). Bordas: Acabamento com fita de borda em PVC ou ABS colada a quente nas extremidades ajuntadas. Sistema Modular: Módulos interligados por sistema de encaixe ou parafusos embutidos, com estabilidade e acabamento uniforme. Dimensões Gerais: Comprimento: 14,50 m; Profundidade: 0,73 m; Altura Total: 0,80 m; Altura do Tampo: 0,78 m. Quantidade: 1 Un. Medida: Unidades

Preço Estimado: R\$ 14.028,00 Quantidade de Itens Selecionados: 10/10

**Balcão Planejado**

☐ Apenas o termo digitado ☐ Todos ☐ Materiais ☒ Serviços

**Resultados da Pesquisa**

**PERÍODOS DE ENTREGA EM 05/05/2025 (até 14.10.25)**

Período	Período	Período	Período	Período
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025
05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025	05/05/2025

**Filtro Aplicado** Foram encontrados 10 Itens para sua pesquisa.

Produto	Qtd	UF	Data Recebimento	Preço Un.	Forma
Confecção Móveis / Bancos / Paredes Em Vitrô - Balcão 100% Em MDF Planejado, Montagem Sob Medida Adequada Ao Local, Com Medidas De 1,400M De Comprimento, 0,800M De Profundidade, 0,800M De Altura Com 2 Portas De Vitrô De 0,400M De Largura Com Amortecedores Em MDF Com...	20	UN	28/10/24	R\$ 1.073,61	10
Confecção Móveis / Bancos / Paredes Em Vitrô - Balcão 100% Em MDF Planejado, Montagem Sob Medida Adequada Ao Local, Com Medidas De 1,400M De Comprimento, 0,800M De Profundidade, 0,800M De Altura Com 2 Portas De Vitrô De 0,400M De Largura Com Amortecedores Em MDF Com...	10	UN	28/10/24	R\$ 1.583,21	10
Confecção Móveis / Bancos / Paredes Em Vitrô - Balcão 100% Em MDF Planejado, Montagem Sob Medida Adequada Ao Local, Com Medidas De 1,400M De Comprimento, 0,800M De Profundidade, 0,800M De Altura Com 2 Portas De Vitrô De 0,400M De Largura Com Amortecedores Em MDF Com...	10	UN	28/10/24	R\$ 1.209,71	10
Confecção Móveis / Bancos / Paredes Em Vitrô - Balcão 100% Em MDF Planejado, Montagem Sob Medida Adequada Ao Local, Com Medidas De 1,400M De Comprimento, 0,800M De Profundidade, 0,800M De Altura Com 2 Portas De Vitrô De 0,400M De Largura Com Amortecedores Em MDF Com...	10	UN	28/10/24	R\$ 1.270,96	11
Confecção Móveis / Bancos / Paredes Em Vitrô - Balcão 100% Em MDF Planejado, Montagem Sob Medida Adequada Ao Local, Com Medidas De 1,400M De Comprimento, 0,800M De Profundidade, 0,800M De Altura Com 2 Portas De Vitrô De 0,400M De Largura Com Amortecedores Em MDF Com...	20	UN	28/10/24	R\$ 1.313,86	10
Confecção Móveis / Bancos / Paredes Em Vitrô - Balcão 100% Em MDF Planejado, Montagem Sob Medida Adequada Ao Local, Com Medidas De 1,400M De Comprimento, 0,800M De Profundidade, 0,800M De Altura Com 2 Portas De Vitrô De 0,400M De Largura Com Amortecedores Em MDF Com...	20	UN	28/10/24	R\$ 572,65	11
Confecção Móveis / Bancos / Paredes Em Vitrô - Balcão 100% Em MDF Planejado, Montagem Sob Medida Adequada Ao Local, Com Medidas De 1,400M De Comprimento, 0,800M De Profundidade, 0,800M De Altura Com 2 Portas De Vitrô De 0,400M De Largura Com Amortecedores Em MDF Com...	20	UN	28/10/24	R\$ 627,73	9
Confecção Móveis / Bancos / Paredes Em Vitrô - Balcão 100% Em MDF Planejado, Montagem Sob Medida Adequada Ao Local, Com Medidas De 1,400M De Comprimento, 0,800M De Profundidade, 0,800M De Altura Com 2 Portas De Vitrô De 0,400M De Largura Com Amortecedores Em MDF Com...	1	UN	03/10/24	R\$ 15.881,32	6
Confecção Móveis / Bancos / Paredes Em Vitrô - Balcão 100% Em MDF Planejado, Montagem Sob Medida Adequada Ao Local, Com Medidas De 1,400M De Comprimento, 0,800M De Profundidade, 0,800M De Altura Com 2 Portas De Vitrô De 0,400M De Largura Com Amortecedores Em MDF Com...	1	UN	18/09/24	R\$ 35.821,08	1

Foram encontrados 10 Itens para sua pesquisa.

Fonte: Banco de Preços (07/08/2025)

A pesquisa com o termo “Balcão Personalizado” resultou em registros cujas descrições, amplas e heterogêneas, não guardam correspondência com o padrão arquitetônico estabelecido nem com as funcionalidades requeridas no projeto, conforme mostra a Imagem 4. Portanto, esses resultados não possuem valor técnico para subsidiar uma estimativa de preço segura.

**Imagem 4 – Pesquisa por “Balcão Personalizado”**

**BALCÃO PRINCIPAL – TIPO 1** - Descrição: Estrutura: MDF padrão Eucalipto (15 mm), acabamento amadeirado com textura sincronizada (referência: Cavalheiro Händel - Duratex ou similar Eucalipto/Greenplac). Fechamento frontal: Mesmo padrão e acabamento da estrutura. Montagem: Dispositivos de fixação tipo V8 (desmontável e expansível). Tampo: Pedra natural impermeabilizada (Quartzo Roma Imperiale ou similar), espessura de 2 cm, acabamento polido. Furos de Passagem: 11 furos de 5 cm de diâmetro com tampa para passagem de cabos. Fixação no Piso: Cantoneiras metálicas em aço inox com 2 furos. Iluminação: Fita de LED 3000K (18W/m) embutida na base da bancada (iluminação contínua e difusa inferior). Borda: Acabamento com fita de borda em PVC ou ABS colada a quente nas extremidades aparentes. Sistema Modular: Módulos interligados por sistema de encaixe ou parafusos embutidos, com estabilidade e acabamento uniforme. Dimensões Gerais: Comprimento: 14,36 m; Profundidade: 0,73 m; Altura Total: 0,865 m; Altura do Tampo: 0,765 m. Quantidade: 1 Un. Modulo Unidade

Preço Estimado: R\$ 11.411,00 Quantidade de Preços Selecionados: 2/11

Busca por:

☐ Apenas o termo digitado ☐ Texto ☐ Material ☒ Serviço

**Resultados da Pesquisa**

PESQUISA SISTEMATIZADA EM 6/2/2025 14h 14:13:03

Preço	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor	Valor Total
R\$ 1.411,00	1	Balcão Personalizado	Unidade	R\$ 1.411,00	R\$ 1.411,00
R\$ 10.000,00	1	Balcão Personalizado	Unidade	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

Filtros Avançados: Foram encontrados 2 itens para sua pesquisa.

Produto	Qtd	SE	Data Homolog.	Preço Un.	Forma	
Confirmação De Balcão / Quartz - Balcão Em Madeira/Madeira Personalizada Para Obedecimento Balcão Em Madeira Personalizada Com Tampo Em Madeira De MDF Laminado, Com Proteção Contra Gelo E Umidade, O Tampo É Dimensionado Para Equilibrar A Disposição De...	879	UNIDADE	DF	23/04/25	R\$ 1.615,94	23
Confirmação De Balcão / Quartz - Apoio De 300 (Trêscentos) Balcões Personalizados Decorativos, Com Personalização Para Atendimento Dos...	300	UN	CE	24/12/24	R\$ 18.888,00	6

Foram encontrados 2 itens para sua pesquisa.

**Fonte: Banco de Preços (07/08/2025)**

## Bancadas – Tipo 2


**Especificação técnica resumida:** Bancada em MDF padrão Eucalipto (15 mm) com acabamento amadeirado e textura sincronizada, laterais e frente no mesmo padrão, tampo em pedra natural impermeabilizada (Quartzito Roma Imperiale), 11 furos com tampa para passagem de fiação, fixação com cantoneiras metálicas de aço inox, iluminação embutida com fita LED 3000K, bordas em PVC/ABS coladas a quente, sistema modular interligável e dimensões de 9,96 m (C) x 0,73 m (P) x 0,865 m (A).



## Termos utilizados na pesquisa e avaliação dos resultados:

A pesquisa com o termo “Bancada em MDF” apresentou resultados referentes a itens genéricos que, segundo as suas descrições, não possuem detalhamento técnico ou características construtivas alinhadas ao projeto, conforme mostra a Imagem 5. Assim, os registros obtidos não são compatíveis com as especificações estabelecidas.

### Imagem 5 – Pesquisa por “Bancada em MDF”

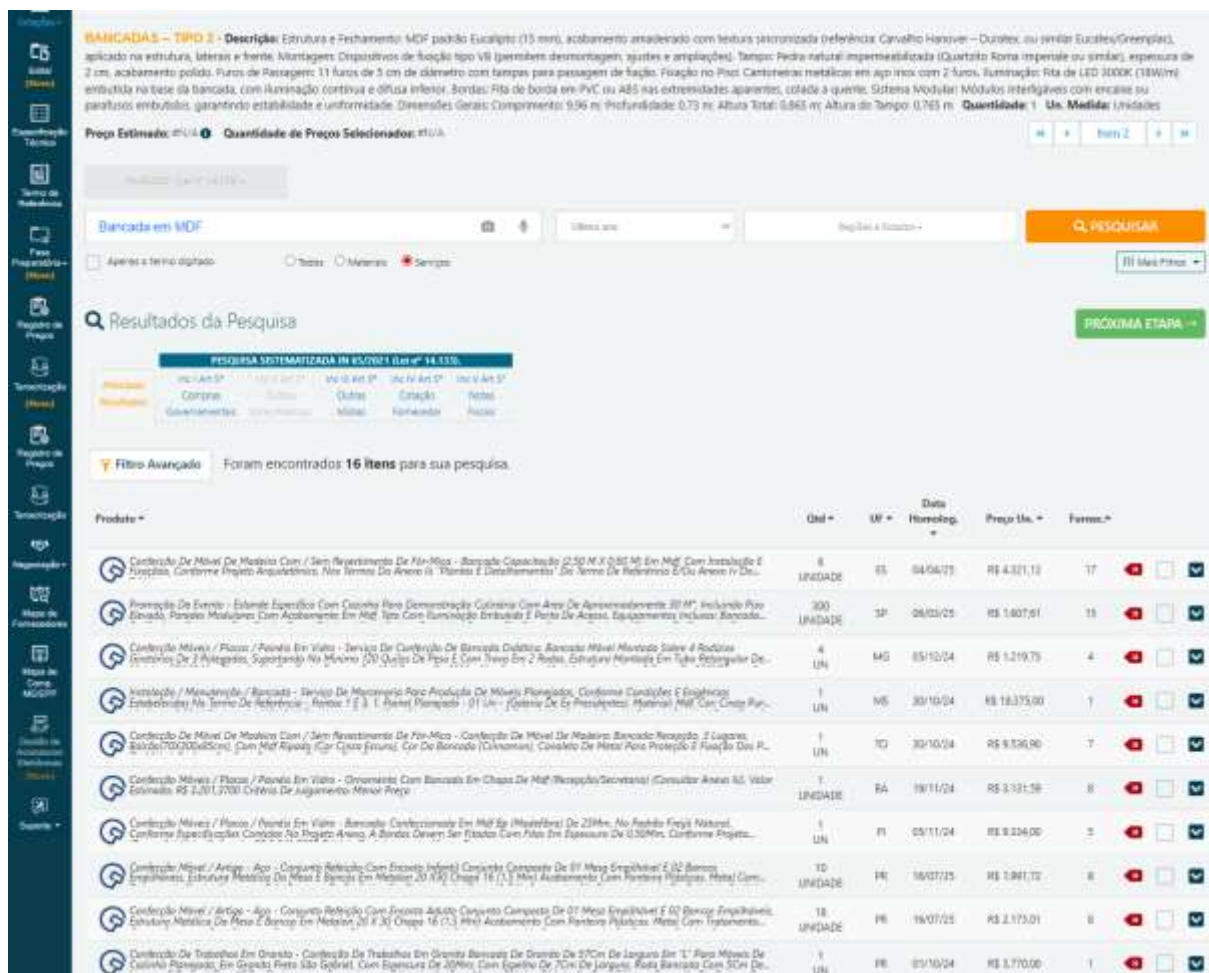

**BANCADAS – TIPO 2** - Descrição: Estrutura e Fechamento: MDF padrão Escalante (15 mm), acabamento amadeirado com textura sincronizada (referência: Carvalho Hanover – Durotex, ou similar Eucates/Greenplac), aplicado na estrutura, laterais e frente. Montagem: Dispositivos de fixação tipo V8 (semelhante demontagem), ajustes e ampliação. Tampo: Pedra natural impermeabilizada (Quartzo Roma Imperial ou similar), espessura de 2 cm, acabamento polido. Furos de Rasagete: 11 furos de 5 cm de diâmetro com tampas para passagem de fiação. Fiação no Piso: Cantoneiras metálicas em aço inox com 2 furos. Iluminação: Rta de LED 3000K (18W/m) embutida na base da bancada, com iluminação contínua e difusa inferior. Bordas: Rta de borda em PVC, ou ABS nas extremidades aparentes, colada a quente. Sistema Modular: Módulos interligáveis com encaixe ou parafusos embutidos, garantindo estabilidade e uniformidade. Dimensões Gerais: Comprimento: 9,96 m; Profundidade: 0,73 m; Altura Total: 0,865 m; Altura do Tampo: 0,765 m. **Quantidade: 1** **Un. Medida: Unidades**

Preço Estimado: R\$ 14.110,00 Quantidade de Preços Selecionados: 16

**Bancada em MDF**

**Resultados da Pesquisa**

**PESQUISA SISTEMATIZADA EM 05/08/2024 (at nº 14.110)**


Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data	Horas	Forma
Conferência De Móvel De Madeira Com / Sem Revestimento De Fm-Mica - Bancada Capacidade 250 Kg (0,86 M De Profundidade) Em MDF Com Instalação E	8	R\$ 4.301,10	R\$ 34.408,80	17		
Promocão De Evento - Estande Expositivo Com Casquinha Para Conservação Cultural Com Área De Aproximadamente 30 M², Incluindo Piso	300	R\$ 1.607,01	R\$ 482.103,00	18		
Conferência Móvel / Pisos / Paredes Em Vitró - Serviço De Conferência De Bancada Digital, Bancada Móvel Montada Sobre 4 Rodas	4	R\$ 1.219,75	R\$ 4.879,00	4		
Instalação / Manutenção / Bancada - Serviço De Manutenção Para Produção De Móveis Planejados, Condiciona Condicioner E Fridgeiras	1	R\$ 18.375,00	R\$ 18.375,00	1		
Conferência De Móvel De Madeira Com / Sem Revestimento De Fm-Mica - Conferência De Móvel De Madeira Bancada Rasagete 2 Lugares	1	R\$ 9.126,90	R\$ 9.126,90	7		
Conferência Móvel / Pisos / Paredes Em Vitró - Ornamento Com Bancada Em Chapa De MDF (Resposta/Securante) (Consultar Anexo 03, Valor	1	R\$ 3.131,58	R\$ 3.131,58	8		
Conferência Móvel / Pisos / Paredes Em Vitró - Bancada Conferência Em MDF (Resposta) De 230cm, No Rodapé Freijo Natural,	1	R\$ 9.024,00	R\$ 9.024,00	3		
Conferência Móvel / Artigo - Apoio - Conjunto Referência Com Encosto Inferior Conjunto Conjunto De 01 Mesa Enxovalável E 02 Bancos Enxovaláveis	10	R\$ 1.961,70	R\$ 19.617,00	8		
Conferência Móvel / Artigo - Apoio - Conjunto Referência Com Encosto Adulto Conjunto Conjunto De 01 Mesa Enxovalável E 02 Bancos Enxovaláveis	18	R\$ 2.173,01	R\$ 39.114,18	8		
Conferência De Trabalho Em Branco - Conferência De Trabalho Em Branco Bancada De Branco De 270cm De Largura Em 1" Pisos Móveis De	1	R\$ 3.770,00	R\$ 3.770,00	1		

Fonte: Banco de Preços (07/08/2025)

A pesquisa com o termo “Bancada Planejada” retornou resultados de mobiliário sob medida que, segundo as suas descrições, não apresentam detalhamento técnico suficiente quanto ao acabamento e demais características previstas no projeto,

conforme mostra a Imagem 6. Dessa forma, os registros são incompletos e tecnicamente insuficientes para utilização como referência de preço.

**Imagem 6 – Pesquisa por “Bancada Planejada”**

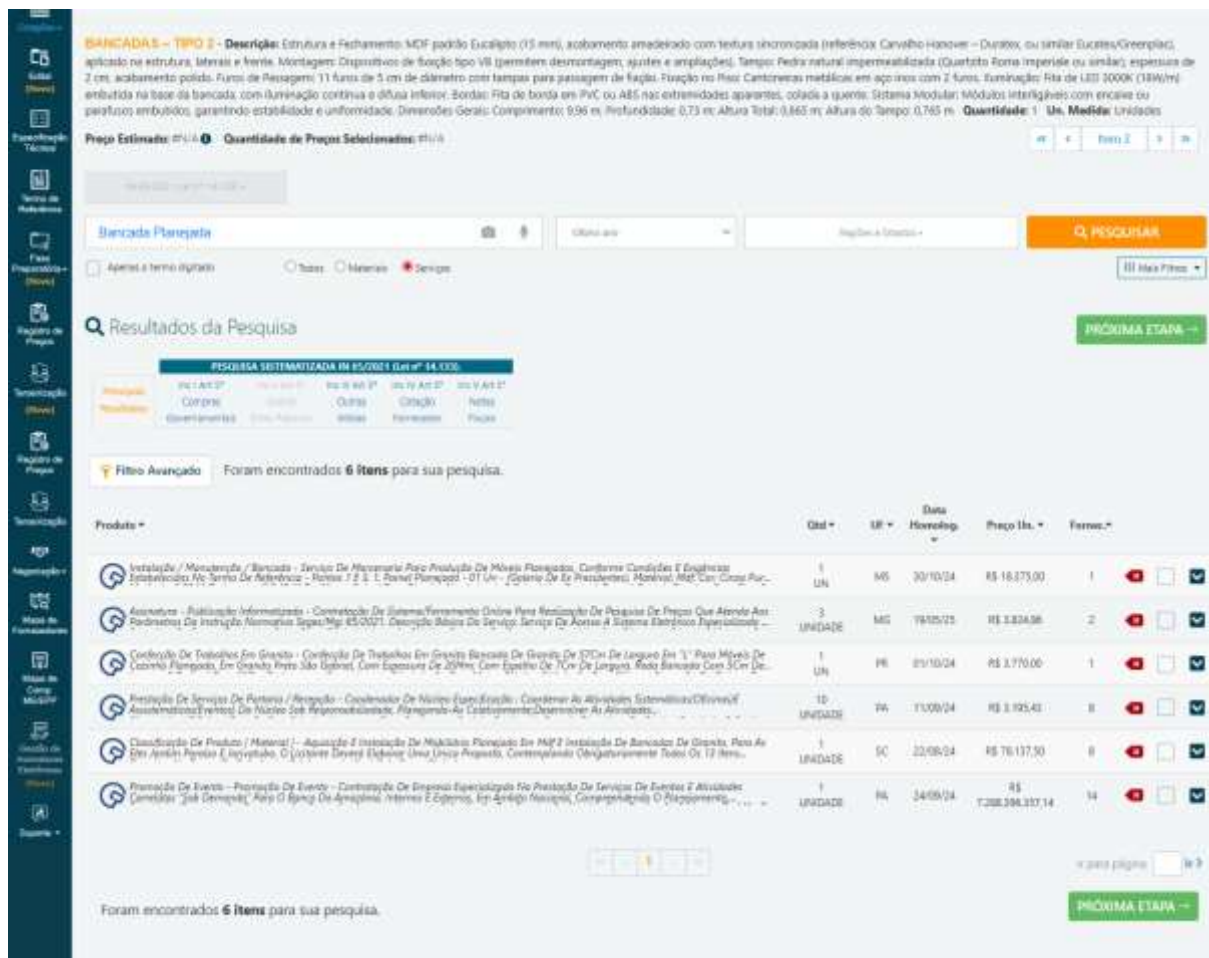

**BANCADAS - TIPO 2 - Descrição:** Estrutura e Fechamento: MDF padido Escallop (15 mm), acabamento amadeirado com textura sincronizada (referência: Carvalho Haver - Duratex, ou similar Eucates/Greenplac), aplicado na estrutura, laterais e frente. Montagem: Dispositivos de fixação tipo V8 (permitem desmontagem, ajustes e ampliações). Tampo: Pedra natural impermeabilizada (Quartzito Roma Imperiel ou similar), espessura de 2 cm, acabamento polido. Furos de Passagem: 11 furos de 5 cm de diâmetro com tampas para passagem de fiações. Fixação no Piso: Cantoneiras metálicas em aço inox com 2 furos. Iluminação: Rta de LED 3000K (18W/m²) embutida na base da bancada, com iluminação contínua e difusa inferior. Bordas: Fita de borda em PVC ou ABS nas extremidades aparentes, colada a quente. Sistema Modular: Módulos interligáveis com encaixe ou perfuros embutidos, garantindo estabilidade e uniformidade. Dimensões Gerais: Comprimento: 998 mm, Profundidade: 0,73 m, Altura Total: 0,865 m, Altura do Tampo: 0,765 m. **Quantidade:** 1 **Un. Medida:** Unidades

**Preço Estimado:** R\$ 14.000,00 **Quantidade de Preços Selecionados:** 6

**Bancada Planejada**

**Resultados da Pesquisa**

**Filtro Avançado** Foram encontrados **6 itens** para sua pesquisa.

Produto	Qtd	SE	Data Homolog	Preço Un.	Forma
Instalação / Montagem / Bancada - Serviço De Montagem Para Produção De Móveis Planejados, Conforme Condições E Especificações Estipuladas No Termo De Referência - Anexo 1 E 2. 1. Bancada Planejada - 01 Un. - (Serviço De Ex. Presidente) Montado, Mat. Con. C/ma. Pac...	1 UN	MS	30/10/24	R\$ 18.375,00	1
Assessoria - Publicação/Informática - Contratação De Sistema/Ferramenta Online Para Realização De Pesquisa De Preços Que Atende Aos Parâmetros De Instrução Normativa Segur/Mp. 85/2007. Descrição Básica Do Serviço: Serviço De Apoio A Sistema Eletrônico Especializado...	3 UNIDADE	MS	19/05/23	R\$ 3.834,98	2
Contratação De Trabalho Em Geral - Contratação De Trabalho Em Serviço Bancada De Granito De 170cm De Largura Em 1" Para Móvel De Cozinha Planejadas, Em Granito Preto São Gabriel, Com Espessura De 20mm, Com Espelho De 1,0m De Largura, Borda Bancada Com 3,0cm De...	1 UN	PE	29/10/24	R\$ 3.970,00	1
Prestação De Serviços De Pintura / Revestimento - Contratação De Mão De Obra Especializada - Contratar As Atividades Sistemáticas/Operativas, Assessoria/Informática, De Manutenção, Planejamento, Montagem/Ao Estabelecimento/Desmontagem As Atividades...	10 UNIDADE	PA	11/09/24	R\$ 3.925,43	8
Classificação De Produto / Material - Aquisição E Instalação De Módulos Planejados Em MFP Instalação De Bancadas De Granito, Para As 05 Amb. Parede E, Integrado, O (C/obras Diversas) Deixar Uma Única Proposta, Considerando Obrigatoriamente Todos Os 12 Itens...	1 UNIDADE	SC	22/09/24	R\$ 76.137,30	8
Prestação De Serviço - Prestação De Serviço - Contratação De Empresa Especializada Na Prestação De Serviços De Eventos E Atividades Correlatas (Job Services) Para O Realiz. De Atividades: Internos E Externos, Em Amb. Navegal, Considerando O Planejamento, O...	1 UNIDADE	PA	34/09/24	R\$ 7.288.394.337,14	14

Foram encontrados **6 itens** para sua pesquisa.

**Fonte: Banco de Preços (07/08/2025)**

A pesquisa com o termo “Bancada Personalizada” resultou em registros que, segundo as suas descrições, não possuem relação com o item especificado no projeto, conforme mostra a Imagem 7. Portanto, não apresentam valor técnico para subsidiar uma estimativa de preço segura.





Pág. 9/33

### Imagem 8 – Bancada Modulada

[illegible]

**Fonte: Banco de Preços (07/08/2025)**

### Armário Mezanino – Tipo 1


**Especificação técnica resumida:** Armário composto por 5 módulos verticais, cada um com 1 porta de abrir. Estrutura em MDF de 15 mm, revestimento melamínico (BP) nas duas faces, cor cinza claro (padrão Titânio), portas com faixas decorativas em MDF 15 mm com rebaixos de 3x15 mm, puxadores de alumínio (90 cm, linha Facetato – Rometal), fechaduras cromadas tipo cilindro, dobradiças tipo caneco (3 por porta), sistema de fechamento suave (soft-close), interior sem divisórias com tubo cabideiro inox Ø 20 mm, fixação na parede com suportes metálicos ocultos,

rodapé no mesmo padrão e bordas em PVC/ABS coladas a quente. Dimensões: 2,05 m (C) x 0,65 m (P) x 1,80 m (A).

### Termos utilizados na pesquisa e avaliação dos resultados:

A pesquisa com o termo “Armário em MDF” apresentou resultados que, segundo as suas descrições, referem-se a móveis genéricos, sem as características construtivas e de acabamento previstas no projeto, conforme mostra a Imagem 9. Assim, não são compatíveis com a especificação estabelecida.

**Imagem 9 – Pesquisa por “Armário em MDF”**

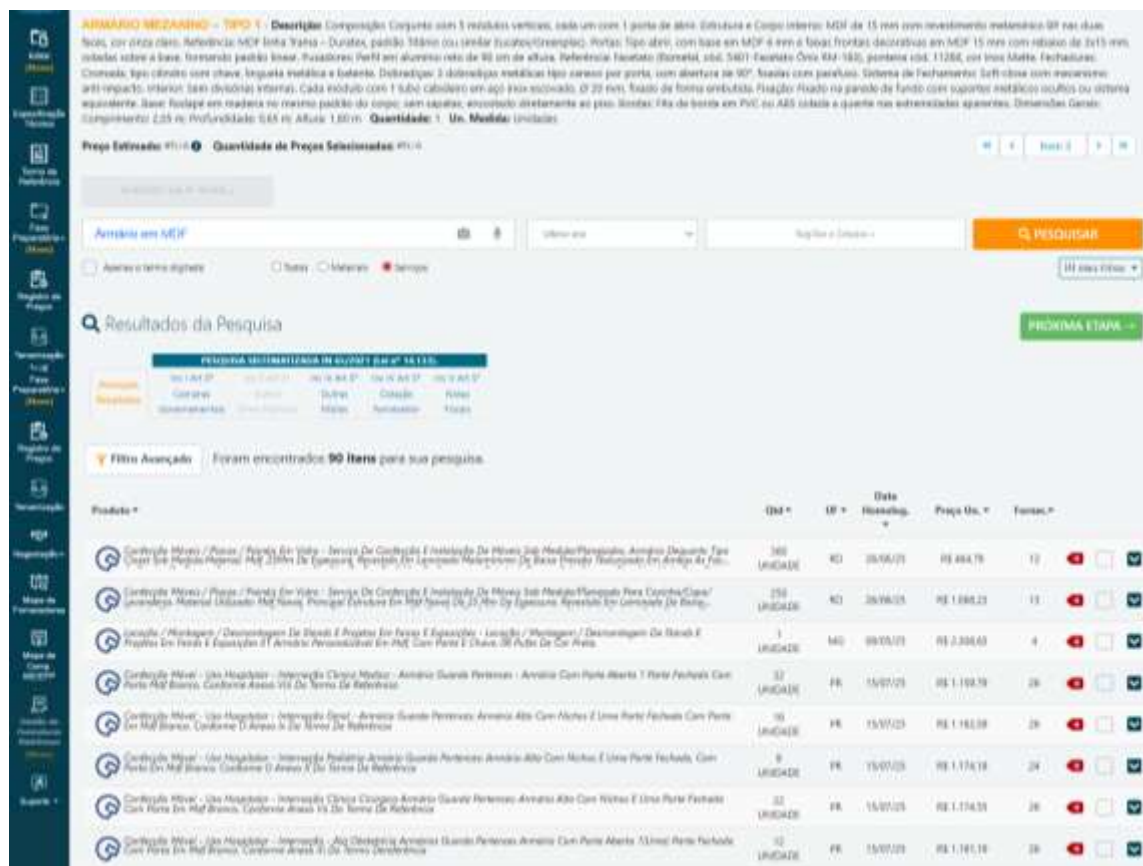

The screenshot shows the Banco de Preços interface with the search term "Armário em MDF". The results page displays a list of products with their respective prices and quantities. The table below summarizes the visible data:

Produto	Qtd	UF	Data Homolog.	Preço Un.	Formas
Condição Móvel / Pareda / Pareda Em Vidro - Serviço De Condição E Instalação De Móveis São Medição/Planojato, Armário Dequente Tipo Open Em Móveis Móveis. Mdt 230cm De Espessura, Acabado Em Laminado Melancólico De Base (preço Homologado Em Anexo De Fato...	360	UFCE	26/06/25	R\$ 494,78	12
Condição Móvel / Pareda / Pareda Em Vidro - Serviço De Condição E Instalação De Móveis São Medição/Planojato Para Capotas/Casas/ Unidiversas. Material Utilizado: Mdf Branco, Paredas/ Condição Em Mdf Branco De 25 Mm De Espessura. Acabado Em Condição De Bordo...	250	UFCE	26/06/25	R\$ 1.048,23	11
Condição / Paredas / Desmontagem De Bordo E Acabado Em Pareda E Espessura / Condição / Paredas / Desmontagem De Bordo E Acabado Em Pareda E Espessura E Armário Personalizado Em Mdf Com Pareda E Chave De Pareda De Cor Preto	1	UFCE	09/05/25	R\$ 2.308,63	4
Condição Móvel - Uso Hospitalar - Intercepção Clínica Médica - Armário Suavemente Perforado - Armário Com Pareda Aberta E Pareda Fechada Com Pareda Em Mdf Branco. Condição Aberta 15 De Torno De Referência	32	UFCE	15/07/25	R\$ 1.109,39	26
Condição Móvel - Uso Hospitalar - Intercepção Clínica - Armário Suavemente Perforado - Armário Aberto Com Nichos E Uma Pareda Fechada Com Pareda Em Mdf Branco. Condição Aberta 15 De Torno De Referência	10	UFCE	15/07/25	R\$ 1.162,08	26
Condição Móvel - Uso Hospitalar - Intercepção Clínica - Armário Suavemente Perforado - Armário Aberto Com Nichos E Uma Pareda Fechada Com Pareda Em Mdf Branco. Condição Aberta 15 De Torno De Referência	9	UFCE	15/07/25	R\$ 1.174,18	24
Condição Móvel - Uso Hospitalar - Intercepção Clínica - Armário Suavemente Perforado - Armário Aberto Com Nichos E Uma Pareda Fechada Com Pareda Em Mdf Branco. Condição Aberta 15 De Torno De Referência	32	UFCE	15/07/25	R\$ 1.174,31	26
Condição Móvel - Uso Hospitalar - Intercepção - Armário Suavemente Perforado - Armário Com Pareda Aberta E Uma Pareda Fechada Com Pareda Em Mdf Branco. Condição Aberta 15 De Torno De Referência	12	UFCE	15/07/25	R\$ 1.161,18	26

**Fonte: Banco de Preços (07/08/2025)**

Segundo as descrições apresentadas, os registros obtidos com a pesquisa pelo termo “Armário Planejado” referem-se a armários sob medida, porém sem apresentar detalhes técnicos suficientes sobre os elementos previstos no projeto, conforme mostra a Imagem 10. Dessa forma, trata-se de resultados incompletos e tecnicamente insuficientes para servir de referência de preço.

**Imagem 10 – Pesquisa por “Armário Planejado”**

**ARMÁRIO REZABAMMO – TIPO I** - Descrição: Composição: Conjunto com 3 módulos verticais, cada um com 1 porta de abrir. Estrutura e Corpo interno MDF de 15 mm com revestimento melamínico BP nas duas faces, var-chave dreno. Referência MDF Infia Tanta – Durelos, padrão Telino ou similar Lucare/Greenpac. Portas: Tipo abir, com base em NOF 6 mm e faixas frontais decorativas em MDF 15 mm com rebordo de 2x15 mm, coladas sobre a base. Fechando padrão linear. Fusíveis: Perfil em alumínio reto de 60 cm de altura. Referência Facetado (Rometal), std. 3403-Facetado Onix RM-103; gornbeira std. 11288, cor inox Metla. Fechadura: Coronada, tipo cilindro com chave, lingueta metálica e batente. Dobradiças: 3 dobradiças metálicas tipo caneco por porta, com abertura de 90°, fixadas com parafusos. Sistema de fechamento Soft-close com mecanismo anti-injeção interior. Sem divisórias internas. Cada módulo com 1 tubo cabideiro em aço inox escovado, Ø 20 mm, fixado de forma embutida. Fixação: Fixado na parede de fundo com suportes metálicos ocultos do sistema equivalente. Base: Adaptar em madeira no mesmo padrão do corpo, sem sapatas, encaixado diretamente ao piso. Bordas: Fita de borda em PVC ou ABS colada a quente nas extremidades aparentes. Dimensões Gerais: Comprimento 2,05 m Profundidade 0,65 m Altura 1,80 m. Quantidade : 1 Un. Medida: Unidades

Preço Estimado: R\$11,6 Quantidade de Preço Selecionado: R\$11,6

Arquiteto Planejado

Apresente o termo digitado

Resultados da Pesquisa

Filtros Avançados

Foram encontrados 15 itens para sua pesquisa.


Produto *	Qtd *	SF *	Data homolog. *	Preço Un. *	Formas *
Coneção Móveis / Placas / Painéis Em Vitão - Serviço De Coneção E Instalação De Móveis Sob Medida/Painéis Para Cozinha/Casa/Comércio. Material Utilizado: Mdf Nogueira, Pvcgrat Externo Em Mdf Nogueira De Espessura, Revestido Em Caminho De Madeira.	230 UNIDADE	R0	26/06/25	R\$ 1.066,25	15
Coneção Móveis / Placas / Painéis Em Vitão - Serviço De Coneção E Instalação De Móveis Sob Medida/Painéis, Armário Despejo Tipo Corral Sob Medida/Material: Mdf 25Mm De Espessura, Revestido Em Laminado Melamínico De Base Resina Retangular Em Anilox Al. Fe...	390 UNIDADE	R0	26/06/25	R\$ 464,79	12
Coneção Móveis / Placas / Painéis Em Vitão - Armário Superior 100% Mdf Planopanel, Montagem Sob Medida Adequada Ao Local, 700Mm De Altura, 4000Mm De Profundidade Com 3 Portas De Giro E Dobradiças Com Amortecedores, Com Saneamento De 80Mm De Espessura, C...	10 UN	FR	29/10/24	R\$ 837,94	8
Coneção Móveis / Placas / Painéis Em Vitão - Armário Superior 100% Mdf Planopanel, Montagem Sob Medida Adequada Ao Local Com 1,000Mm De Comprimento, 700Mm De Altura, 400Mm De Profundidade Com 3 Portas De Giro E Dobradiças Com Amortecedores, Com Sane...	10 UN	FR	29/10/24	R\$ 853,35	7
Coneção Móveis / Placas / Painéis Em Vitão - Armário Superior 100% Mdf Planopanel, Montagem Sob Medida Adequada Ao Local, Com 2,000Mm De Comprimento, 700Mm De Altura, 800Mm De Profundidade Com 3 Portas De Giro E Dobradiças Com Amortecedores, Com Sane...	10 UN	FR	29/10/24	R\$ 747,02	6
Coneção Móveis / Placas / Painéis Em Vitão - Armário Com 3 Portas 100% Em Mdf Planopanel, Montagem Sob Medida Adequada Ao Local 800Mm De Comprimento, 1,600Mm De Altura E 500Mm De Profundidade Com 3 Portas De Giro Com Dobradiças Usk...	20 UN	FR	29/10/24	R\$ 879,52	10
Coneção Móveis / Placas / Painéis Em Vitão - Armário Planopanel Em Mdf Chapa De 20Mm Engenharia, No Cor Limbo Claro, Dimensões 4,5M De Largura, 2,0M De Altura, Regenerio Interior De 47Cm De Profundidade Com Roda No Porta Oco...	1 UN	FR	16/10/24	R\$ 11.639,80	2
Coneção De Móvel De Madeira Com 3 Boto Revestimento De Fim-Mim - Coneção E Instalação De Armário Personalizado Confeção E Instalação De Armário De Parede De Espuma Planopanel Em Mdf Modulo Embutido, No Cor Verdejavel-Ardo, Módulo Com 3 Bortes, Com...	1 UN	SF	11/09/24	R\$ 3.623,25	4
Coneção Armários De Madeira - Coneção De Móveis Planopanel, 11m - Armário Superior 5 Portas Mdf 19Mm, Medidas 1800 X 450 X 700 Mm (Incluído No Ita/Tg) Tela - Acabado A Flocos E 6 Gavetas Em Mdf 19Mm, Medidas 1800 X 500 X 850 Mm (Incluído No Ita/Tg); Telo ...	1 UN	RA	03/12/24	R\$ 15.661,83	6
Vitrificação E Montagem - Móveis/Armários Metálicos - Vitrificação E Montagem - Móveis / Armários Metálicos/Vitrificação E Instalação De Móveis Composto Al Porcelanite / Gres De 3 / 4 Toça De 3/4m Em Mdf, Tamanho 1,20 X 2,70M. 60 Moss Em Mdf, Tamanho 2,00 X 2,00 M.	1 UN	FR	25/11/24	R\$ 15.084,01	3
Coneção Móveis / Placas / Painéis Em Vitão - Serviço De Instalação E Fornecedor De Móveis Planejados, Inclui Estofamento De Projeto (excursivo), Fornecimento Do Material, Montagem E Instalação No Local Arquivos Em Mdf Branco, Com Portas E Protetores, Medidas 260 x ...	7 UN	BA	16/11/24	R\$ 14.267.963,94	7
Coneção Móveis / Placas / Painéis Em Vitão - Serviço De Instalação E Fornecedor De Móveis Planejados, Inclui Estofamento De Projeto (excursivo), Fornecimento De Material, Montagem E Instalação No Local Arquivos Em Mdf Branco, Boto, Com Portas E Protetores, Medidas...	2 UN	BA	16/11/24	R\$ 142.859.015,37	7

**Fonte: Banco de Preços (07/08/2025)**



O único registro obtido na pesquisa pelo termo “Armário Personalizado” não possui relação com o item especificado no projeto, conforme mostra a Imagem 11. Por esse motivo, não atende aos requisitos técnicos estabelecidos.

**Imagem 11 – Pesquisa por “Armário Personalizado”**

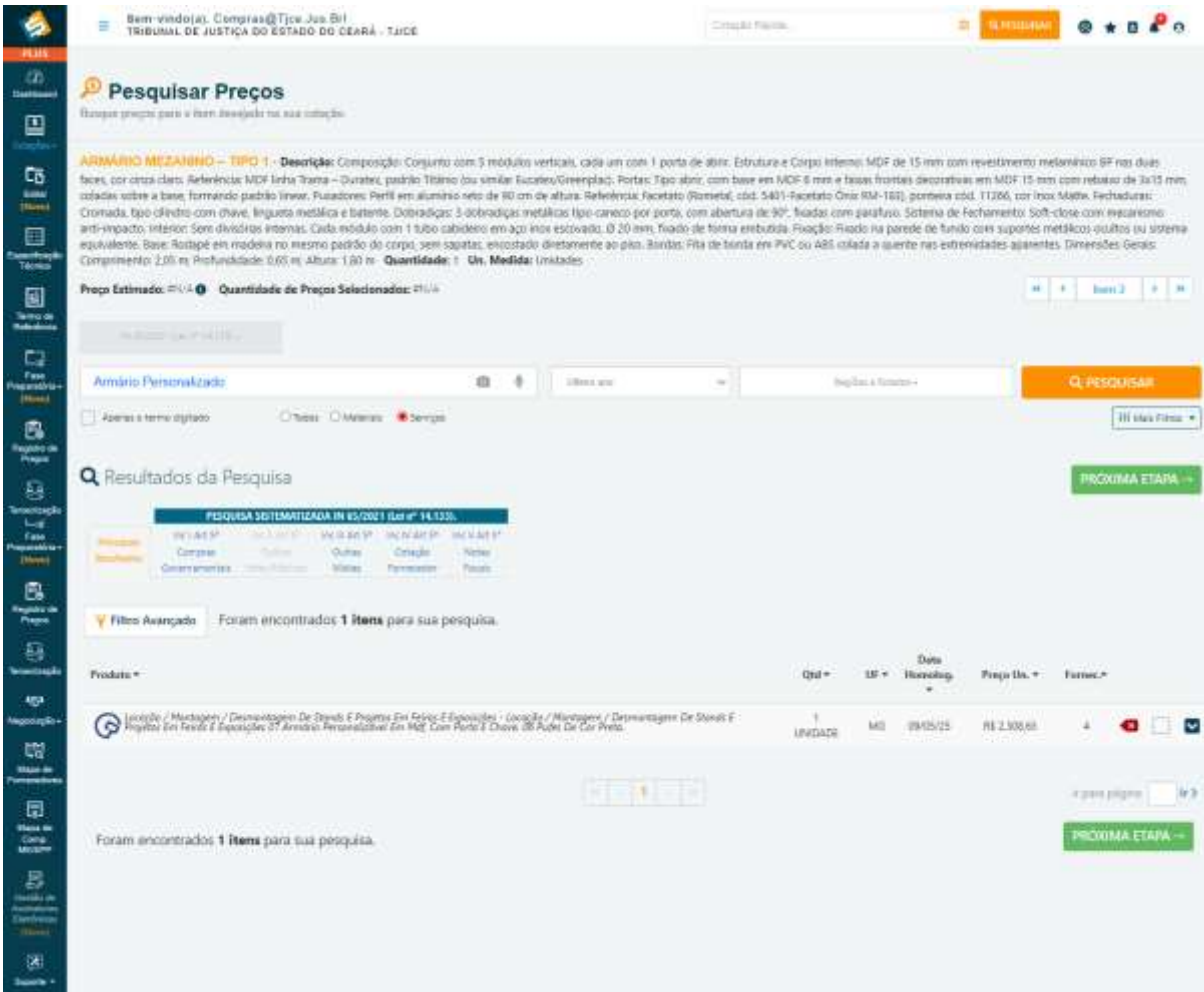

**Pesquisar Preços**  
 Busque preços para o item desejado na sua coleção.

**ARMÁRIO MEZANINO – TIPO 1** - Descrição: Composição: Conjunto com 3 módulos verticais, cada um com 1 porta de abrir. Estrutura e Corpo Interio: MDF de 15 mm com revestimento melamínico SF nas duas faces, cor cinza claro. Referência: MDF linha Trama – Divartei, padrão Titânio (ou similar: Eucalipto/Greenplac). Portas: Tipo abrir, com base em MDF 6 mm e faixas frontais decorativas em MDF 15 mm com rebordo de 3x15 mm, coladas sobre a base, formando padrão linear. Puxadores: Perfil em alumínio neta de 80 cm de altura. Revestimento: Facetado (Rometa), cód. 5401-Facetado Onix RM-160), porteira cód. TT266, cor Inox Máxio. Fechadura: Cromada, tipo cilindro com chave, lingueta metálica e batente. Dobradiças: 3-dobradiças metálicas tipo-caneço por porta, com abertura de 90°, fixadas com parafuso. Sistema de Fechamento: Soft-close com mecanismo anti-impacto. Interior: Sem divisórias internas. Cada módulo com 1 tubo cabideiro em aço inox escovado, Ø 20 mm, fixado de forma embutida. Fixação: Fixado na parede de fundo com suportes metálicos-qualitos (ou sistema equivalente). Base: Rastapé em madeira no mesmo padrão do corpo, sem saídas, encostado diretamente ao piso. Bordas: Fita de borda em PVC ou ABS colada a quente nas extremidades adjacentes. Dimensões Gerais: Comprimento: 2,00 m; Profundidade: 0,60 m; Altura: 1,80 m. Quantidade: 1 Un. Medida: Unidades.

Preço Estimado: R\$ 2.900,00 Quantidade de Preços Selecionados: 1/1

**Resultados da Pesquisa**

**PESQUISA SISTEMATIZADA IN 05/2021 (até nº 14.120).**

Item	Preço	Data	Valor	Valor	Valor
Armário Mezanino	R\$ 2.900,00	05/2021	14.120	14.120	14.120

**Filtros Avançados** Foram encontrados **1 item** para sua pesquisa.

Produto	Qtd	Un	Data	Valor	Preço Un.	Forma
Armário Mezanino - Tipo 1	1	UNIDADE	05/2021	R\$ 2.900,00		

Foram encontrados **1 item** para sua pesquisa.

**Fonte: Banco de Preços (07/08/2025)**

[illegible]

Pág. 14/33


## Púlpito 01

**Especificação técnica resumida:** Púlpito com estrutura em MDF de 15 mm (acabamento amadeirado com textura sincronizada, padrão Carvalho Hanover), tampo no mesmo padrão, anteparo frontal em vidro temperado incolor de 8 mm encastrado, fixação ao piso por cantoneiras metálicas em aço inox, bordas em PVC/ABS coladas a quente. Dimensões: 0,96 m (C) x 0,50 m (P) x 1,39 m (A).

## Termos utilizados na pesquisa e avaliação dos resultados:

Conforme mostra a Imagem 13, a pesquisa pelo termo “Púlpito em MDF” apresentou registros de mobiliário genérico que não possuem os elementos construtivos, as funcionalidades e o padrão de acabamento previstos no projeto. Portanto, não são compatíveis com as exigências estabelecidas.

### Imagem 13 – Pesquisa por “Púlpito em MDF”

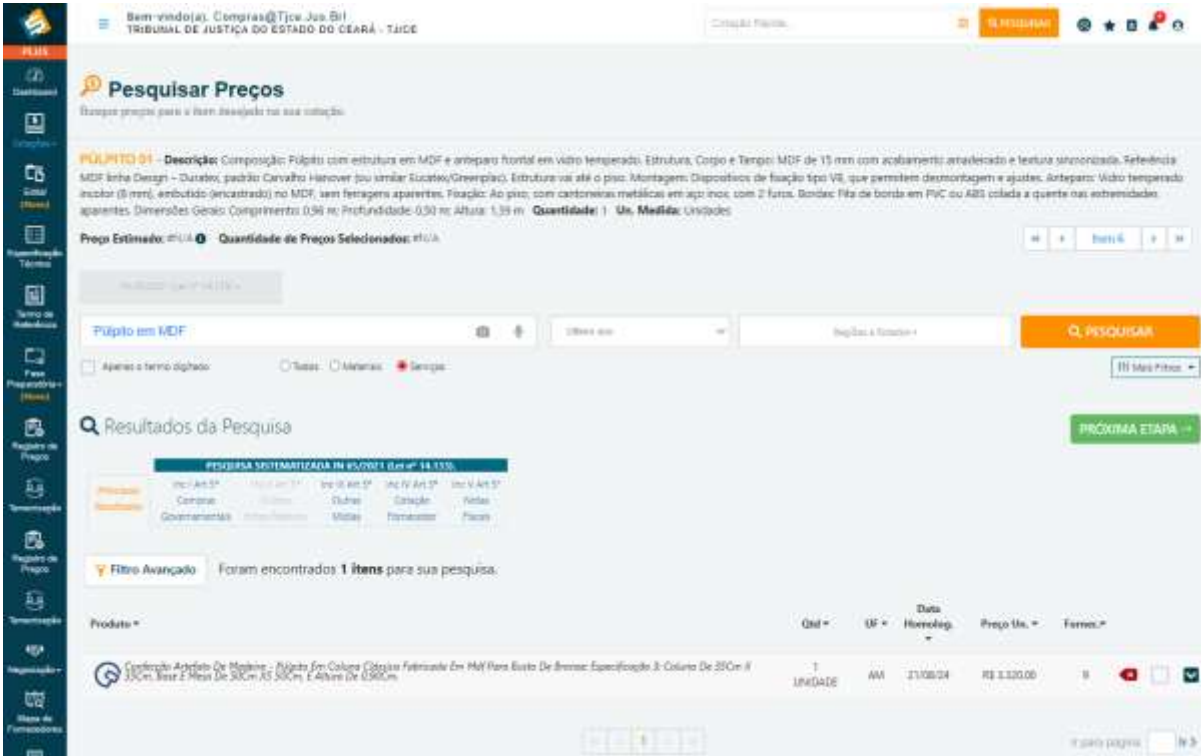

Bem-vindo(a), [Compras@Tjce.Jus.Br](#)  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - TJCE

**Pesquisar Preços**  
Busque preços para o item desejado na sua coleção.

**PÚLPITO 01 - Descrição:** Composição: Púlpito com estrutura em MDF e anteparo frontal em vidro temperado. Estrutura, Corpo e Tampo: MDF de 15 mm com acabamento amadeirado e textura sincronizada. Seleção: MDF linha Design - Duratex, padrão Carvalho Hanover (ou similar Eucalyptus/Greenplac). Estrutura vai até o piso. Montagem: Dispositivos de fixação tipo V8, que permitem desmontagem e ajustes. Anteparo: Vidro temperado incolor (8 mm), embutido (encastrado) no MDF, sem fôrçagens aparentes. Fixação: Ao piso, com cantoneiras metálicas em aço inox, com 2 furos. Bordo: Fita de bordo em PVC ou ABS colada a quente nas extremidades. Aparentes: Dimensões Gerais: Comprimento: 0,96 m; Profundidade: 0,50 m; Altura: 1,39 m. **Quantidade:** 1 **Un. Medida:** Unidades

Preço Estimado: **R\$ 1.320,00** Quantidade de Preços Selecionados: **1**

**Púlpito em MDF**

**Resultados da Pesquisa**

**PESQUISA SISTEMATIZADA EM 05/08/2025 às 14:13:00**

Produto	Quantidade	Data	Preço Unit.	Forma
Confecção Acabado De Madeira - Púlpito Em Coluna Coluna Fabricado Em MDF Para Busto De Busto: Especificação 3: Coluna De 250x1130x1130, Base E Mesa De 300x1130x1130, E Altura De 0,960m	1	23/08/24	R\$ 1.320,00	B


Foram encontrados **1 item** para sua pesquisa.

**Fonte: Banco de Preços (07/08/2025)**



Conforme mostra a Imagem 14, a pesquisa pelo termo “Púlpito Planejado” apresentou registro sem relação com o item especificado no projeto. Portanto, não se aplica como referência de preço.

**Imagem 14 – Pesquisa por “Púlpito Planejado”**

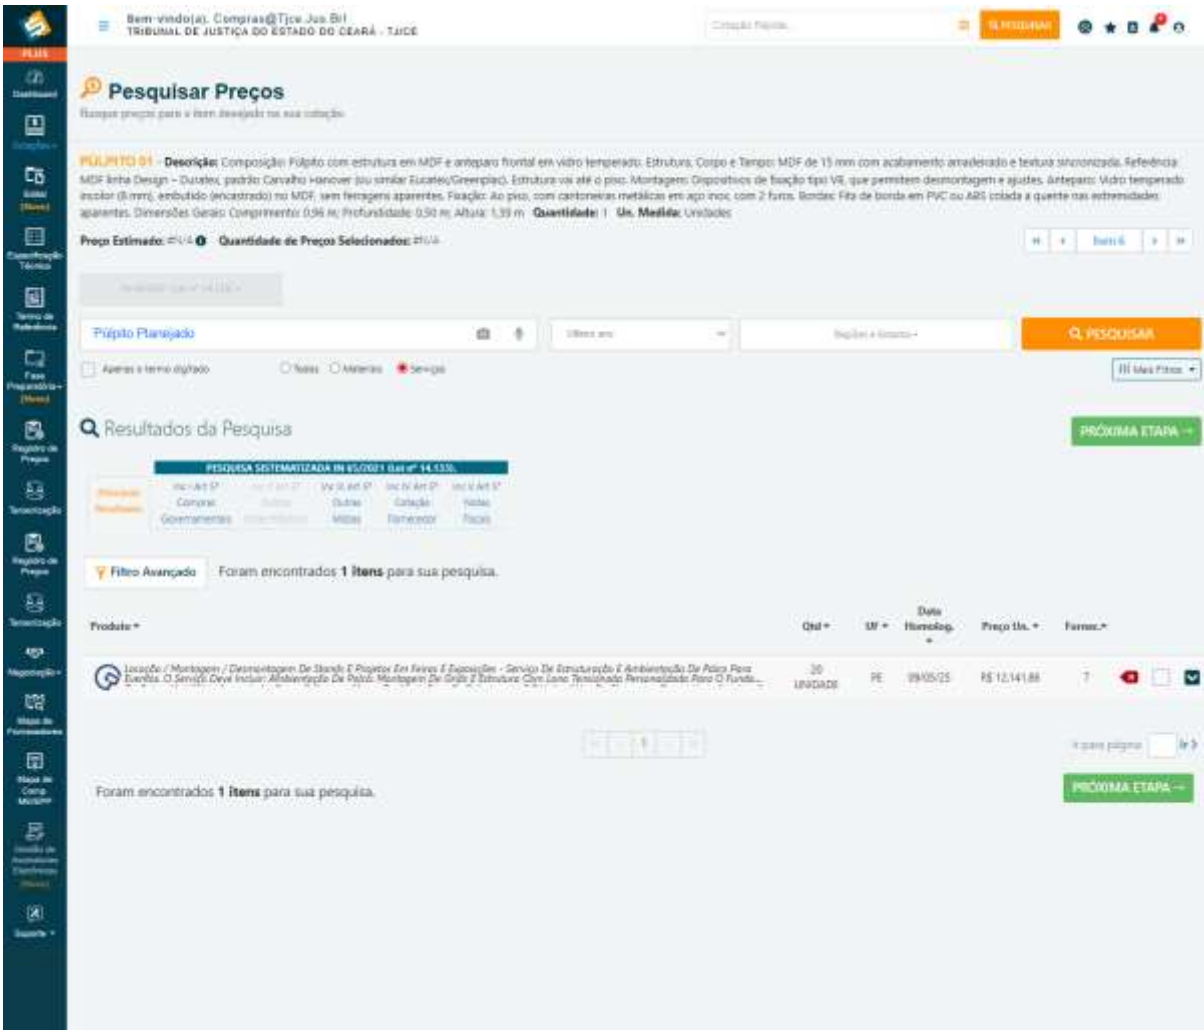

**Pesquisar Preços**

**RESULTADO 01 - Descrição:** Púlpito com estrutura em MDF e anteparo frontal em vidro temperado. Estrutura, Corpo e Tampo: MDF de 15 mm com acabamento amaciado e textura sincronizada. Referência: MDF linha Design - Quatro, padrão Corvelho - Harover (ou similar Zucarel/Greenplac). Estrutura vai até o piso. Montagem: Dispositivos de fixação tipo V6, que permitem desmontagem e ajustes. Anteparo: Vidro temperado insolor (6mm), embutido (encastrado) no MDF, sem ferragens aparentes. Fixação: Ao piso, com cantoneiras metálicas em aço inox, com 2 furos. Bordes: Fita de borda em PVC ou ABS colada a quente nas extremidades aparentes. Dimensões Gerais Comprimento: 0,96 m; Profundidade: 0,50 m; Altura: 1,39 m. **Quantidade:** 1 **Us. Média:** Unidades

**Preço Estimado:** R\$ 12.141,88 **Quantidade de Preço Selecionados:** 1

**Pesquisa Sistematizada em 05/08/2025 às 14:53:00.**

Produto	Quantidade	Preço Unit.	Total
Púlpito Planejado	1	R\$ 12.141,88	R\$ 12.141,88

**Filtro Avançado** Foram encontrados **1 item** para sua pesquisa.


Produto	Qtd	UF	Data Homolog.	Preço Un.	Forma
Locação / Montagem / Desmontagem De Stand E Exposição - Serviço De Estruturação E Ambientação De Palco Para Eventos. O Serviço Deve Incluir: Alinhamento Da Palco, Montagem De Grão E Estrutura Com Lona Tensionada Personalizada Para O Fundo...	30 UNIDADE	PE	09/05/25	R\$ 12.141,88	7

Foram encontrados **1 item** para sua pesquisa.

**Fonte: Banco de Preços (07/08/2025)**

O registro obtido na pesquisa pelo termo “Púlpito Personalizado” não possui relação com o item especificado no projeto, conforme mostra a Imagem 15. Por esse motivo, não se aplica como referência de preço.

**Imagem 15 – Pesquisa por “Púlpito Personalizado”**

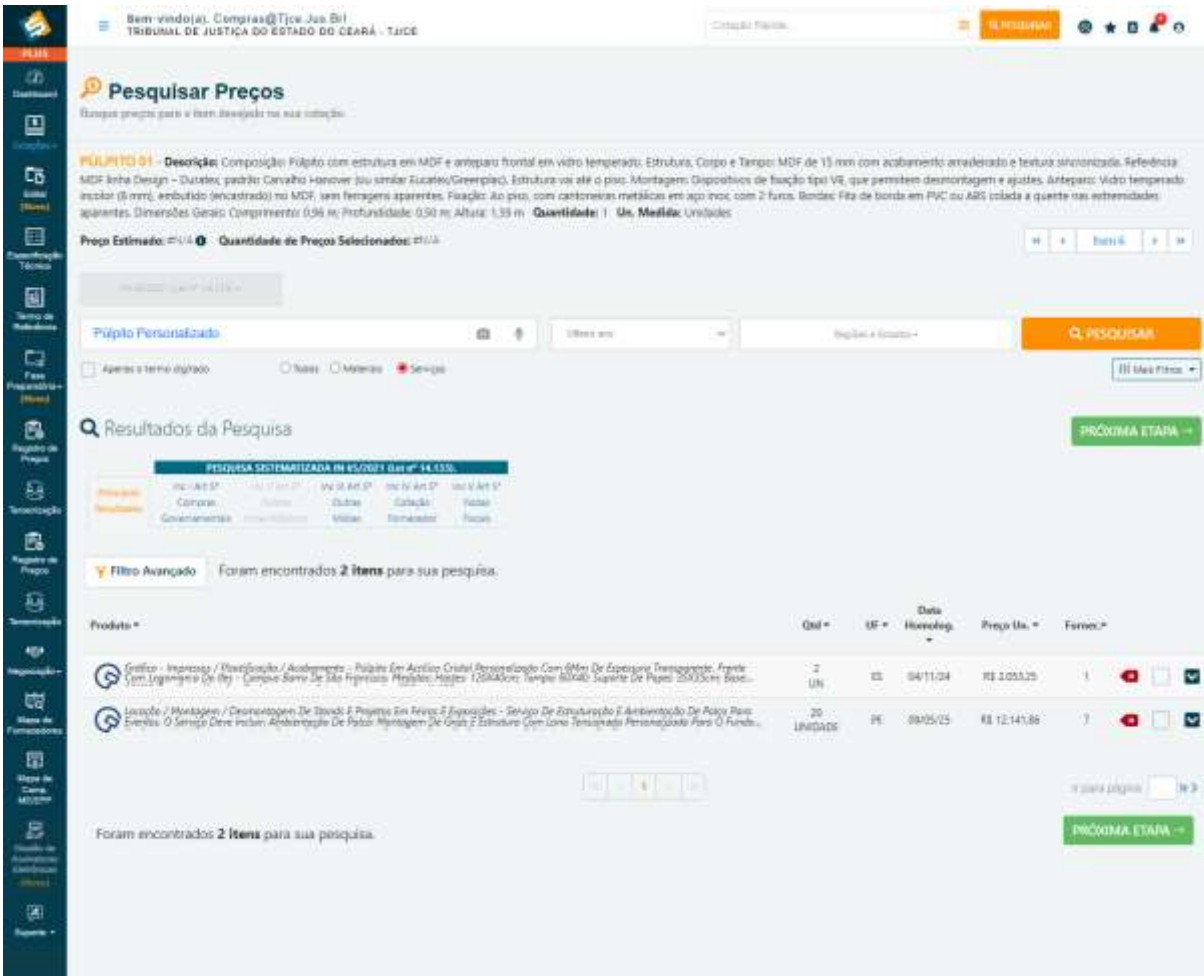

**Pesquisar Preços**  
 Pesquisar preços para o item desejado na sua cotação.

**RESULTADO 01 - Descrição:** Composição: Púlpito com estrutura em MDF e anteparo frontal em vidro temperado; Estrutura, Corpo e Tampo: MDF de 15 mm com acabamento amarelado e textura sincronizada. Referência: MDF linha Design - Duarte, padrão Corvelho Hanover (ou similar Zucarel/Greenplac). Estrutura vai até o piso; Montagem: Dispositivos de fixação tipo V6, que permitem desmontagem e ajustes. Anteparo: Vidro temperado insolor (6 mm), embutido (encastado) no MDF, sem ferragens aparentes. Fixação: Ao piso, com cantoneiras metálicas em aço inox, com 2 furos. Bordo: Fita de borda em PVC ou ABS colada a quente nas extremidades aparentes. Dimensões Gerais: Comprimento (0,90 m); Profundidade: 0,90 m; Altura: 1,35 m. **Quantidade:** 1 **Us. Medida:** Unidades

Preço Estimado: R\$ 1.053,25 **Quantidade de Preço Selecionados:** 1/1

**Púlpito Personalizado**

☐ Apenas o termo digitado ☐ Nave ☐ Materiais ☒ Serviços

**Resultados da Pesquisa**

**PESQUISA SISTEMATIZADA EM 05/08/2025 às 14:53h**

Item	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Preço Total	Forma
01	Púlpito Personalizado	1	R\$ 1.053,25	R\$ 1.053,25	1
02	Púlpito Personalizado	20	R\$ 12.141,86	R\$ 242.837,20	20

Foram encontrados **2 itens** para sua pesquisa.

**Fonte: Banco de Preços (07/08/2025)**

### Imagem 16 – Pesquisa por “Púlpito”

[illegible]

**Fonte: Banco de Preços (07/08/2025)**


## Copa

**Especificação técnica resumida:** Conjunto de armários superiores e inferiores complementares à bancada existente, com estrutura e acabamento interno em MDF 15 mm (BP cor Cinza Fóssil), portas e acabamento externo em MDF 15 mm (BP padrão Titânio), puxadores tipo cava em aço inox escovado, dobradiças tipo caneco (90°) com sistema soft-close, prateleiras removíveis reguláveis, gavetas com corrediça metálica soft-close, rodapé no mesmo padrão do corpo, fixação na parede por suportes metálicos ocultos e bordas em PVC/ABS coladas a quente.

### Termos utilizados na pesquisa e avaliação dos resultados:

Na pesquisa pelo termo “Armário de Copa em MDF”, foram encontrados armários abrangentes que, segundo as suas descrições, não apresentam o padrão de acabamento nem a composição estrutural previstos no projeto, conforme mostra a Imagem 17. Portanto, não são compatíveis com a especificação estabelecida.

**Imagem 17 – Pesquisa por “Armário de Copa em MDF”**

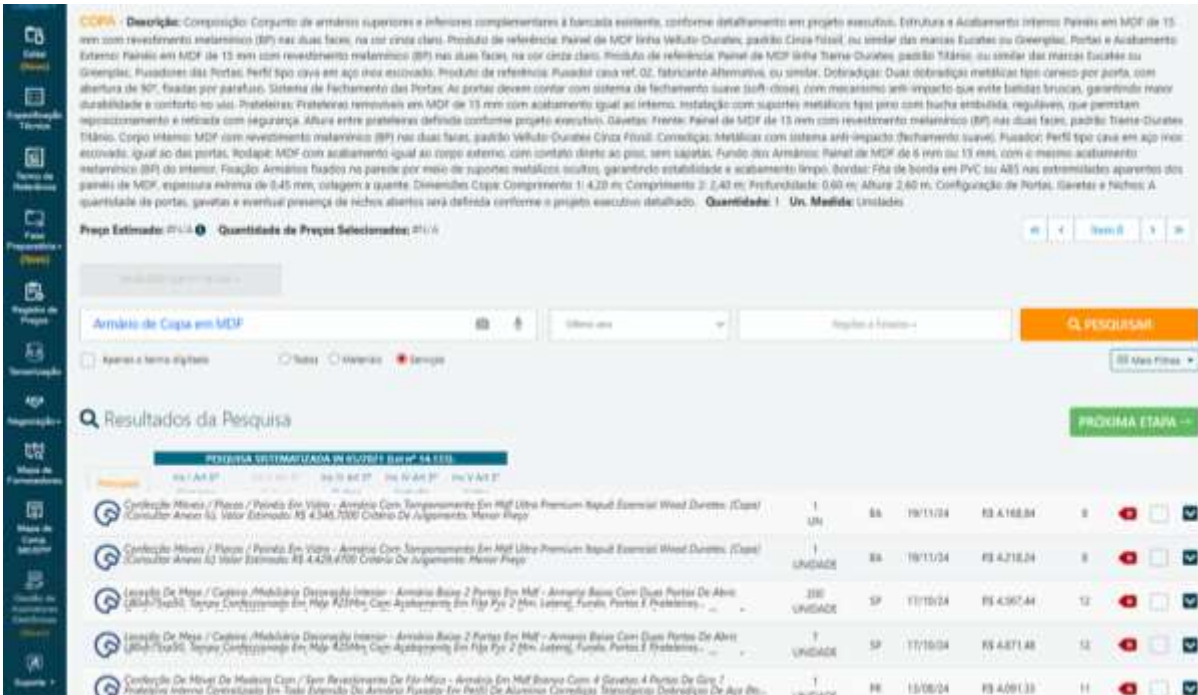


**Condição De Mesa / Gabinete / Mobiliário Decoração Interior - Armário Baixo 2 Portas Em MDF - Armário Baixo Com Duas Portas De Abert**

Item	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Observações
1	Condição Mínima / Peças / Peças Em Vitrô - Armário Com Transpassamento Em MDF Ultra Premium Rapid Essential Wood Duratex (Clare)	1 UN	R\$ 4.168,04	R\$ 4.168,04	
2	Condição Mínima / Peças / Peças Em Vitrô - Armário Com Transpassamento Em MDF Ultra Premium Rapid Essential Wood Duratex (Clare)	1 UNIDADE	R\$ 4.218,04	R\$ 4.218,04	
3	Condição De Mesa / Gabinete / Mobiliário Decoração Interior - Armário Baixo 2 Portas Em MDF - Armário Baixo Com Duas Portas De Abert	330 UNIDADE	R\$ 4.367,44	R\$ 1.441.336,72	
4	Condição De Mesa / Gabinete / Mobiliário Decoração Interior - Armário Baixo 2 Portas Em MDF - Armário Baixo Com Duas Portas De Abert	1 UNIDADE	R\$ 4.871,48	R\$ 4.871,48	
5	Condição De Mesa / Gabinete / Mobiliário Decoração Interior - Armário Baixo 2 Portas Em MDF - Armário Baixo Com Duas Portas De Abert	1 UNIDADE	R\$ 4.081,35	R\$ 4.081,35	

**Fonte: Banco de Preços (07/08/2025)**

Os registros encontrados na pesquisa pelo termo “Móveis Planejados para Copa” referem-se a móveis sob medida que, segundo as suas descrições, não apresentam detalhamento técnico sobre materiais, sistema de fixação e acabamento institucional, conforme mostra a Imagem 18. Assim, são incompletos e tecnicamente insuficientes para utilização como referência de preço.

**Imagem 18 – Pesquisa por “Móveis Planejados para Copa”**

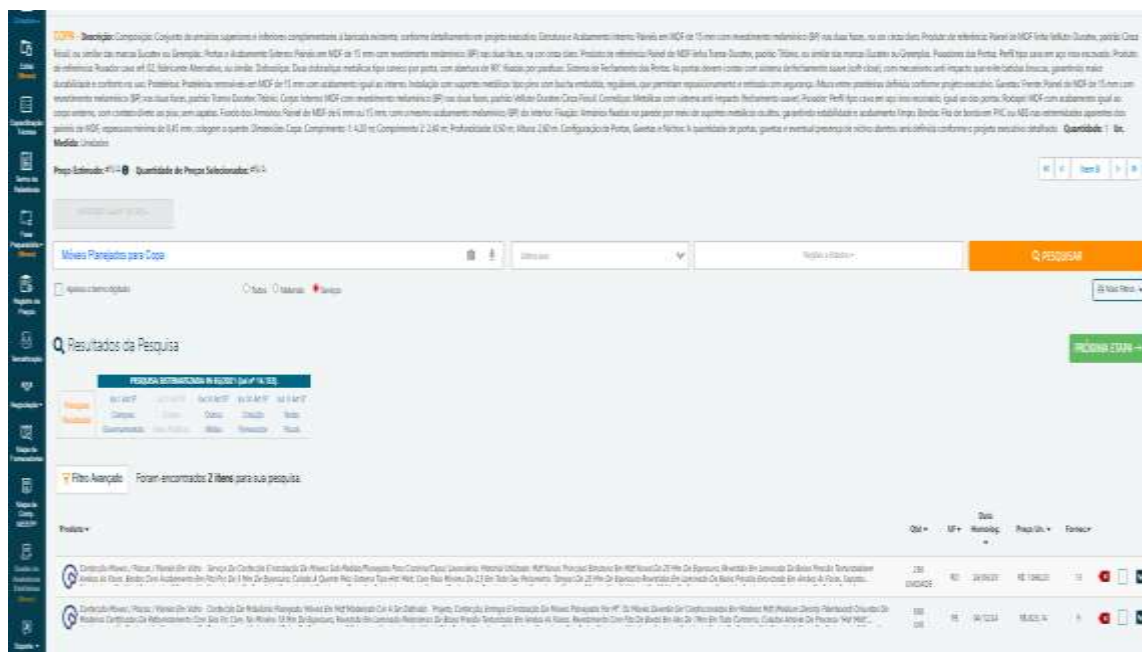

**Fonte: Banco de Preços (07/08/2025)**

Conforme mostra a Imagem 19, a pesquisa pelo termo “Armário de Cozinha Planejado” apresentou registros de armários que não possuem conformidade com as dimensões, o padrão de acabamento e as ferragens institucionais exigidas no projeto. Por essa razão, não atendem aos requisitos técnicos estabelecidos.




**Imagem 19 – Pesquisa por “Armário de Cozinha Planejado”**



**Fonte: Banco de Preços (07/08/2025)**

A pesquisa pelo termo “Armário de Copa Planejado” retornou resultados com variação de materiais e acabamentos, sem o padrão arquitetônico definido e sem os componentes previstos no projeto, conforme mostra a Imagem 20. Assim, são inadequados para uso como base de estimativa segura.

**Imagem 20 – Pesquisa por “Armário de Copa Planejado”**

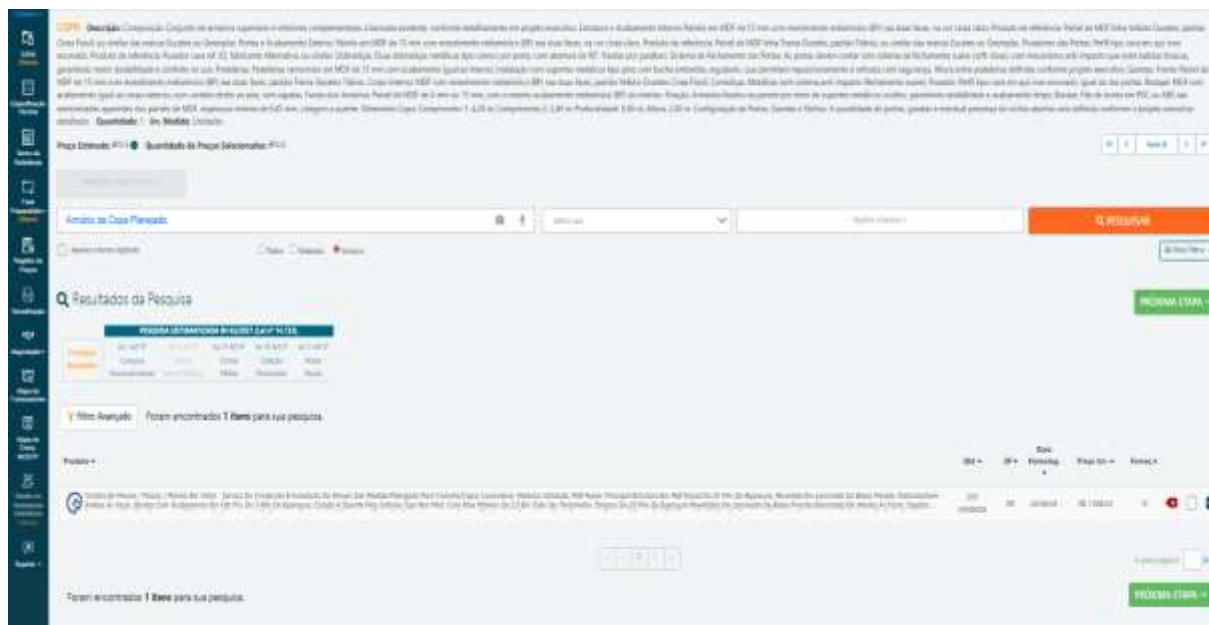

**Fonte: Banco de Preços (07/08/2025)**





A pesquisa pelo termo “Mesa Planejada” resultou em registros escassos que, segundo as suas descrições, carecem de detalhamento técnico suficiente sobre os elementos previstos no projeto, conforme mostra a Imagem 22. Assim, são incompletos e tecnicamente insuficientes para utilização como referência de preço.

**Imagem 22 – Pesquisa por “Mesa Planejada”**

[illegible]

**Fonte: Banco de Preços (07/08/2025)**


## Porta Mimetizada

**Especificação técnica resumida:** Porta mimetizada de madeira, embutida sob a estrutura da plateia, folha com núcleo sólido (classificação PEM nível superior conforme NBR 15930-2), capa em HDF revestido com carpete tufado tipo bouclê em placas, dobradiças ocultas com ajuste 3D (abertura >135°), fechadura tipo cilindro sem maçaneta, batente rebaixado embutido, batedor de borracha e dimensões de 0,80 m (L) x 1,80 m (A).

### Termos utilizados na pesquisa e avaliação dos resultados:

A pesquisa pelo termo “Porta Mimetizada” não apresentou registros com correspondência técnica ao projeto, trazendo apenas resultados genéricos que não possuem o acabamento e os sistemas construtivos previstos, conforme mostra a Imagem 23. Portanto, não são compatíveis com a especificação estabelecida.

### Imagem 23 – Pesquisa por “Porta Mimetizada”

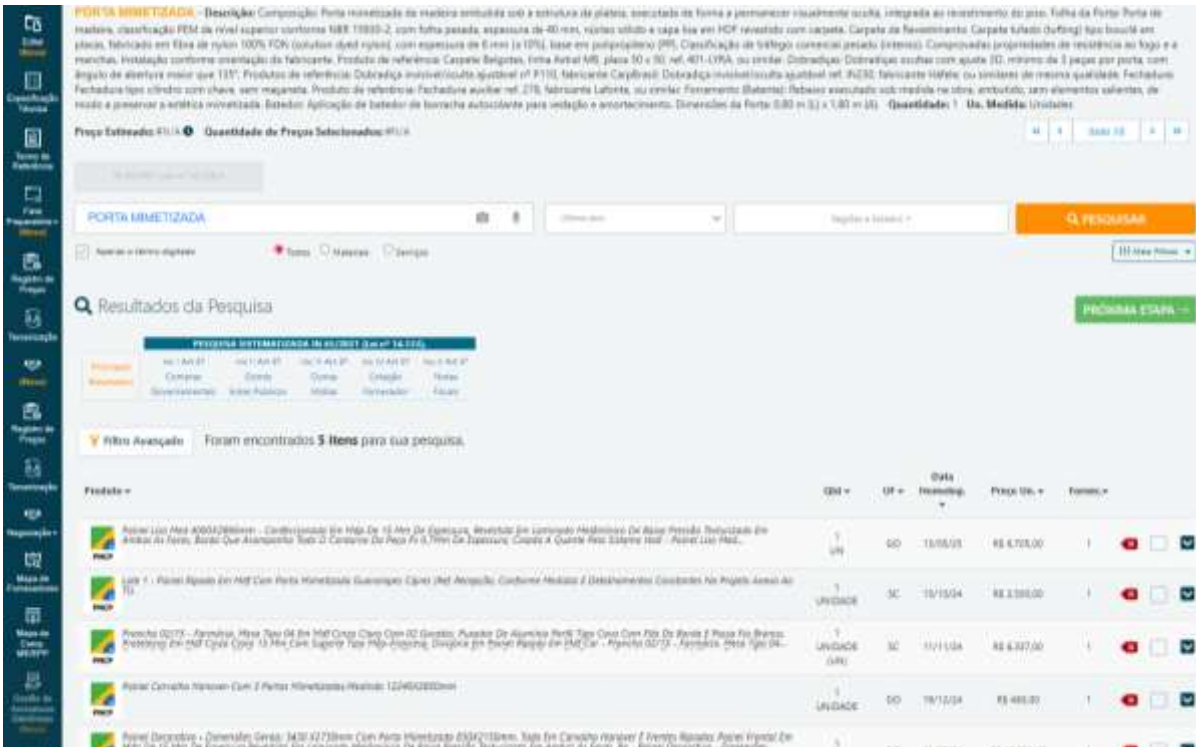


Produto	QTD	UF	Data	Preço Unit.	Formas
Porta Mimetizada - Descrição: Porta mimetizada de madeira embutida sob a estrutura da plateia, com núcleo sólido e capa em HDF revestido com carpete tufado tipo bouclê em placas, dobradiças ocultas com ajuste 3D (abertura >135°), fechadura tipo cilindro sem maçaneta, batente rebaixado embutido, batedor de borracha e dimensões de 0,80 m (L) x 1,80 m (A).	1	GO	15/05/21	R\$ 6.700,00	
Porta Mimetizada - Descrição: Porta mimetizada de madeira embutida sob a estrutura da plateia, com núcleo sólido e capa em HDF revestido com carpete tufado tipo bouclê em placas, dobradiças ocultas com ajuste 3D (abertura >135°), fechadura tipo cilindro sem maçaneta, batente rebaixado embutido, batedor de borracha e dimensões de 0,80 m (L) x 1,80 m (A).	1	SC	15/05/24	R\$ 3.388,00	
Porta Mimetizada - Descrição: Porta mimetizada de madeira embutida sob a estrutura da plateia, com núcleo sólido e capa em HDF revestido com carpete tufado tipo bouclê em placas, dobradiças ocultas com ajuste 3D (abertura >135°), fechadura tipo cilindro sem maçaneta, batente rebaixado embutido, batedor de borracha e dimensões de 0,80 m (L) x 1,80 m (A).	1	SC	11/11/24	R\$ 6.327,00	
Porta Mimetizada - Descrição: Porta mimetizada de madeira embutida sob a estrutura da plateia, com núcleo sólido e capa em HDF revestido com carpete tufado tipo bouclê em placas, dobradiças ocultas com ajuste 3D (abertura >135°), fechadura tipo cilindro sem maçaneta, batente rebaixado embutido, batedor de borracha e dimensões de 0,80 m (L) x 1,80 m (A).	1	GO	18/10/24	R\$ 488,00	
Porta Mimetizada - Descrição: Porta mimetizada de madeira embutida sob a estrutura da plateia, com núcleo sólido e capa em HDF revestido com carpete tufado tipo bouclê em placas, dobradiças ocultas com ajuste 3D (abertura >135°), fechadura tipo cilindro sem maçaneta, batente rebaixado embutido, batedor de borracha e dimensões de 0,80 m (L) x 1,80 m (A).	1	GO	06/08/24	R\$ 11.000,00	

**Fonte: Banco de Preços (07/08/2025)**

Conforme mostra a Imagem 24, a pesquisa pelo termo “Porta Oculta” apresentou itens com aparência similar, mas sem as características construtivas e de acabamento previstas no projeto. Assim, são incompletos e tecnicamente insuficientes para utilização como referência de preço.

### Imagem 24 – Pesquisa por “Porta Oculta”

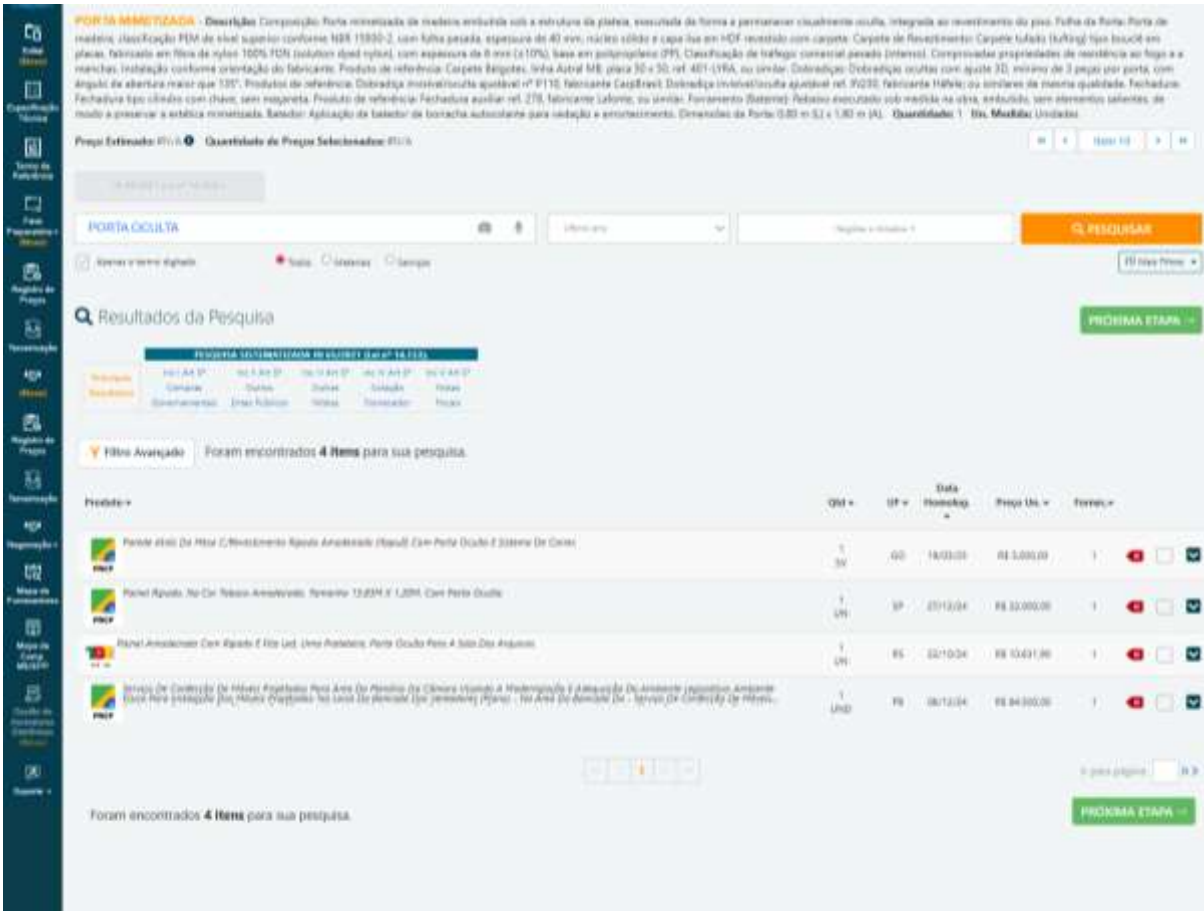

The screenshot shows the search results for 'Porta Oculta' in the Banco de Preços system. The search criteria are: 'PORTA OCULTA', 'Alcova - 10m²', and 'Região - Alameda 1'. The results show 4 items found.

Produto	Qtd	UF	Data	Preço Un.	Forma
Porta 10m² (De Alameda 1) - Montagem Alameda 1 (Alameda 1) - Porta Oculta 2 Sistema De Corte	1	GO	16/03/01	R\$ 3.000,00	1
Porta 10m² (De Alameda 1) - Montagem Alameda 1 (Alameda 1) - Porta Oculta 2 Sistema De Corte	1	SP	07/12/04	R\$ 32.000,00	1
Porta 10m² (De Alameda 1) - Montagem Alameda 1 (Alameda 1) - Porta Oculta 2 Sistema De Corte	1	RS	02/10/04	R\$ 13.631,90	1
Porta 10m² (De Alameda 1) - Montagem Alameda 1 (Alameda 1) - Porta Oculta 2 Sistema De Corte	1	RS	08/12/04	R\$ 84.000,00	1

**Fonte: Banco de Preços (07/08/2025)**

A pesquisa pelo termo “Porta Embutida” apresentou registros de portas simples que não possuem o padrão construtivo, o acabamento e a resistência definidos no projeto, conforme mostra a Imagem 25. Portanto, não atendem aos requisitos técnicos estabelecidos.

**Imagem 25 – Pesquisa por “Porta Embutida”**

[illegible]

**Fonte: Banco de Preços (07/08/2025)**





A pesquisa pelo termo “Painel Sarrafo” apresentou resultados diversos que não possuem características construtivas ou de acabamento compatíveis com o projeto, conforme mostra a Imagem 27. Assim, são incompletos e tecnicamente insuficientes para utilização como referência de preço.

### Imagem 27 – Painel Sarrafo

[illegible]

**Fonte: Banco de Preços (07/08/2025)**

[illegible]


Pág. 29/33





Na pesquisa retratada pela Imagem 30, com o termo **“Palco Modular”**, foram identificados itens referentes a palcos metálicos de locação, destinados a eventos. Tais soluções, entretanto, também divergem das especificações técnicas do projeto. Dessa forma, os resultados obtidos revelam-se insuficientes e não podem ser considerados como referência de preço.

**Imagem 30 – Palco Modular**

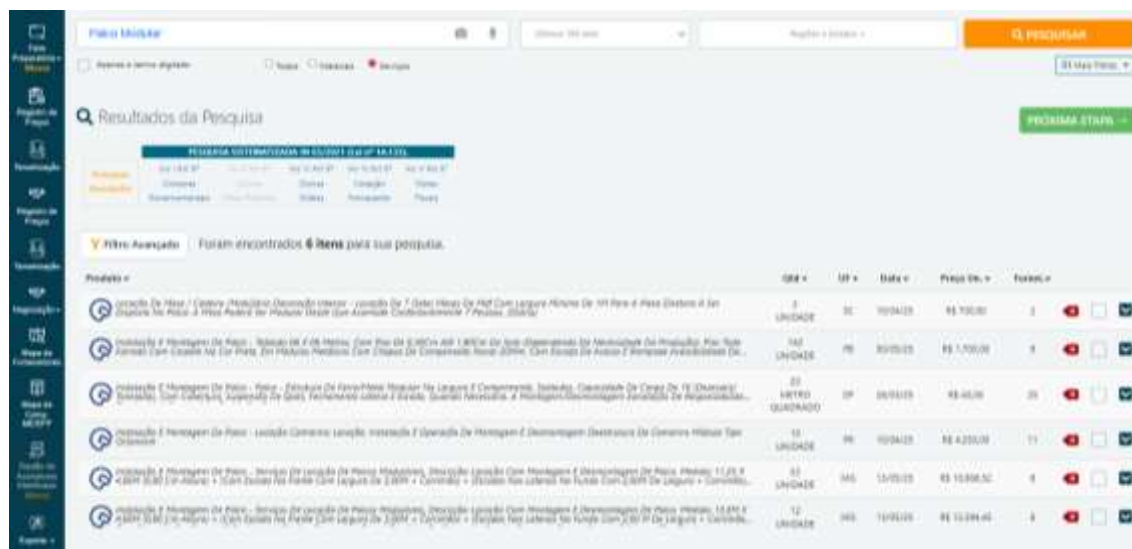

Item	Unidade	Data	Preço Unit.	Status
1. Locação de Palco Modular (com compensado) para eventos, com estrutura metálica, iluminação, som e segurança.	1 UNIDADE	10/04/25	R\$ 700,00	Ativo
2. Montagem e desmontagem de Palco Modular (com compensado) para eventos, com estrutura metálica, iluminação, som e segurança.	10 UNIDADES	10/04/25	R\$ 1.500,00	Ativo
3. Montagem e desmontagem de Palco Modular (com compensado) para eventos, com estrutura metálica, iluminação, som e segurança.	10 UNIDADES	10/04/25	R\$ 60,00	Ativo
4. Montagem e desmontagem de Palco Modular (com compensado) para eventos, com estrutura metálica, iluminação, som e segurança.	10 UNIDADES	10/04/25	R\$ 4.200,00	Ativo
5. Montagem e desmontagem de Palco Modular (com compensado) para eventos, com estrutura metálica, iluminação, som e segurança.	10 UNIDADES	10/04/25	R\$ 10.000,00	Ativo
6. Montagem e desmontagem de Palco Modular (com compensado) para eventos, com estrutura metálica, iluminação, som e segurança.	10 UNIDADES	10/04/25	R\$ 10.000,00	Ativo

**Fonte: Banco de Preços (17/09/2025)**

Como se observa na Imagem 31, a pesquisa pelo termo **“Palco com Compensado”** retornou 23 itens, todos distintos do objeto requerido, pois se tratam de soluções metálicas locadas para eventos, acompanhadas de montagem e desmontagem. Ainda que algumas descrições mencionem compensado, não se verificam as condições construtivas e de acabamento estabelecidas no projeto, tais como madeira de eucalipto maciço, chapas de compensado naval de 18 mm e carpete comercial pesado. Dessa forma, os resultados também são incompletos e não devem ser utilizados como referência de preço.

[illegible]

Pág. 32/33

### **3. Resultados e Conclusão**

- 3.1.** A marcenaria em questão é altamente personalizada, concebida para compor a ambientação institucional do novo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará — espaço de relevância simbólica projetado para refletir o prestígio e a solenidade do Poder Judiciário. Suas especificações visam garantir harmonia estética, adequação ergonômica e compatibilidade com os sistemas estruturais e tecnológicos do ambiente. Por essa razão, não foram identificadas, no mercado ou em contratações de outros órgãos públicos, referências de preço tecnicamente comparáveis ao objeto.
- 3.2.** As consultas ao *Banco de Preços* não apresentaram registros com correspondência técnica mínima ao projeto executivo. As descrições foram genéricas, incompatíveis com os requisitos construtivos e de acabamento, e divergentes nas dimensões e funcionalidades, inviabilizando seu uso como referência de preço sem comprometer a precisão e a adequação técnica da estimativa.
- 3.3.** Diante da ausência de equivalência técnica e da singularidade da demanda, impõe-se a obtenção de orçamentos junto a fornecedores especializados, com base no projeto executivo e no caderno de especificações, observadas as condições pertinentes, nos termos do art. 23, §1º, IV, da Lei nº 14.133/2021. Os registros do Banco de Preços permanecerão apenas como comprovação de diligência e insumo qualitativo, sem aplicação numérica na formação do valor estimado.

## **ANEXO H – PESQUISA E ANÁLISE DAS COTAÇÕES DE FORNECEDORES**

### **INFORMAÇÕES BÁSICAS**

Número do processo: 8503277-65.2025.8.06.0000

Objeto da Pesquisa: Fornecimento e instalação de mobiliário sob medida em marcenaria para ambientação do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – TJCE.

O presente Anexo tem por finalidade apresentar a metodologia adotada para a coleta, análise e tratamento das cotações de preços obtidas junto a fornecedores especializados, a fim de subsidiar a composição do valor estimado da contratação no âmbito do Termo de Referência (TR) do processo administrativo supracitado.

### **1. PROCEDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO E SELEÇÃO DAS COTAÇÕES DE FORNECEDORES**

- 1.1. A pesquisa de preços foi realizada mediante solicitação direta de cotações a fornecedores especializados, nos termos do art. 10 do *Manual de Pesquisa de Preços* do TJCE. A solicitação formal de proposta comercial, constante deste anexo, contemplou a descrição detalhada dos itens de mobiliário, unidade de fornecimento, quantitativos estimados, prazo mínimo de validade da proposta de 90 (noventa) dias, bem como os demais elementos técnicos pertinentes, encontram-se registrados no Anexo G do TR.
- 1.2. A seleção dos fornecedores consultados considerou a atuação em Fortaleza ou na Região Metropolitana; a capacidade técnica e a regularidade jurídica, verificada por meio de consultas a bases públicas e contratações anteriores; além do porte das empresas, adequado ao quantitativo estimado na pesquisa.
- 1.3. As solicitações foram realizadas por meio eletrônico (e-mail), e todas as propostas consideradas válidas continham os elementos obrigatórios: razão social, CNPJ, endereço físico e eletrônico, telefone de contato, data de emissão, identificação do responsável e os valores unitários e totais por item cotado.

**1.4. Empresas Consultadas:**

TABELA 01 – EMPRESAS – SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO		
ITEM	FORNECEDORES	RESPOSTA
01		Apresentou proposta
02		Apresentou proposta
03		Apresentou proposta
04		Não respondeu
05		Não respondeu
06		Não respondeu
07		Não respondeu
08		Não respondeu
09		Não respondeu
10		Não respondeu
11		Não respondeu
12		Não respondeu
13		Não respondeu
14		Não respondeu
15		Não respondeu
16		Não respondeu
17		Não respondeu
18		Não respondeu
19		Não respondeu



- 1.5. Em cumprimento ao art. 14 do *Manual de Pesquisa de Preços* do TJCE, foi mantido o registro dos fornecedores consultados que não apresentaram proposta, assegurando a rastreabilidade e a transparência no processo de apuração do valor estimado.
- 1.6. Todas as formalizações de solicitação de cotação, bem como os orçamentos recebidos das empresas, encontram-se disponíveis no Anexo G do TR referente a esta contratação.

## 2. TRATAMENTO DOS DADOS

- 2.1. Com o objetivo de assegurar que o valor estimado da contratação reflita, de maneira fidedigna, os preços praticados no mercado, os valores obtidos em pesquisa realizada diretamente com fornecedores foram submetidos a tratamento estatístico conforme a metodologia adotada pelo TJCE.
- 2.2. As cotações foram inseridas manualmente no portal *Banco de Preços*, exclusivamente para a geração de tabelas demonstrativas e aplicação da metodologia, com o objetivo de mitigar distorções decorrentes de valores atípicos e assegurar transparência e economicidade na definição do valor estimado.
- 2.3. O procedimento adotado baseou-se nas diretrizes do Manual de Orientação de Pesquisa de Preços do STJ, com aplicação de critérios objetivos para exclusão de preços fora do padrão. A metodologia foi estruturada em quatro etapas sequenciais:
  - 2.3.1. Exclusão de preços excessivamente elevados;
  - 2.3.2. Exclusão de preços inexequíveis;
  - 2.3.3. Cálculo de estatísticas complementares;
  - 2.3.4. Definição da base estatística para o valor estimado.
- 2.4. Inicialmente, procedeu-se à análise dos preços com indícios de excesso. Para cada proposta, foi calculada a **média dos demais valores** (ou seja, excluindo-se o valor sob análise), a fim de evitar que o próprio valor influenciasse o resultado da comparação. Em seguida, comparou-se o valor da proposta com essa média específica, obtendo-se o **percentual de variação**. Foi considerado excessivamente elevado o valor superior a 40% da média do rol de preços obtidos.
  - 2.4.1. Conforme disposto na página 30 do Manual de Orientação de Pesquisa de Preços, do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“...os preços excessivamente elevados deverão ser excluídos individualmente antes de se proceder à eliminação dos inexequíveis, tendo em vista o princípio da economicidade e objetivando obter a melhor contratação para a Administração Pública.”

- 2.5. Em seguida, com os valores excessivos já removidos, procedeu-se à identificação dos preços inexequíveis. Utilizou-se a mesma lógica de comparação percentual: para cada valor restante, calculou-se a média dos demais e, com base nela, identificou-se o percentual de variação. Foi considerado inexequível o valor inferior a 40% da média do rol de preços obtidos.
- 2.6. O percentual de 40%, utilizado tanto para a identificação de preços excessivamente elevados quanto para a identificação de preços inexequíveis, foi adotado com base na orientação contida no art. 6º do Manual de Pesquisa de Preços do TJCE.
- 2.7. Após o saneamento da base de dados, com exclusão dos preços considerados excessivamente elevados e inexequíveis, foram calculadas as seguintes estatísticas complementares:
- 2.7.1. Média dos preços válidos;
  - 2.7.2. Mediana dos preços válidos;
  - 2.7.3. Desvio padrão da amostra;
  - 2.7.4. Coeficiente de variação (CV), calculado pela fórmula:  $CV = (\text{desvio padrão} \div \text{média}) \times 100$ .
- 2.8. O coeficiente de variação foi adotado como parâmetro técnico para definição da base de cálculo do valor estimado, conforme orientações contidas no Manual de Orientação de Pesquisa de Preços do Superior Tribunal de Justiça – STJ:
- “O coeficiente de variação é considerado baixo quando apresentar percentual igual ou inferior a 25%, sendo nesse caso indicada a média como critério de definição do valor de mercado. Se ele for superior a 25%, o coeficiente indica a presença de valores extremos afetando a média, situação em que se recomenda o uso da mediana como critério de definição do preço médio.”
- 2.9. Com base nesse critério, ao final do processo, o valor estimado de cada item foi definido utilizando-se a média ou a mediana dos preços válidos, conforme o grau de dispersão identificado na análise estatística dos dados.
- 2.10. O tratamento de dados descrito nesta seção encontra-se ilustrado no relatório gerado pelo portal *Banco de Preços*, disponível a partir da página 6, o qual apresenta de forma transparente as etapas aplicadas e os resultados obtidos, através do Mapa Comparativo de Preços e do Mapa Detalhado de Cotação, considerando que:
- 2.10.1. Somente a empresa [REDACTED] apresentou proposta válida para o item 11 (Palco Modular), incluído no projeto de marcenaria, em substituição ao Painel Foyer, já contratado em outra licitação em andamento neste Tribunal. Em razão disso, os valores inicialmente cotados para o Painel Foyer pelas demais empresas foram desconsiderados; e

2.10.2. Embora a estimativa do valor do item, em regra, deva considerar no mínimo três cotações, o tratamento foi realizado exclusivamente com os dados válidos disponíveis, tendo em vista a inexistência de tempo hábil para novas pesquisas de preços, em razão da necessidade de compatibilização com o cronograma da obra civil do plenário.

FORNECEDORES	
Razão Social	Nome de Fantasia

### 3. CONCLUSÃO

- 3.1. A metodologia aplicada para tratamento e avaliação das cotações seguiu os critérios técnicos definidos pelo Manual de Pesquisa de Preços do TJCE e pelas orientações do STJ, assegurando coerência, transparência e fundamentação estatística à estimativa.
- 3.2. A presente pesquisa de preços dos fornecedores foi realizada pela Gerência de Planejamento de Infraestrutura do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE).

Fortaleza, 25 de setembro de 2025

Equipe de Planejamento:

---

Jane Lima de Figueirêdo Barroso  
Matrícula: 53670  
**Gerente de Planejamento de Infraestrutura**

---

Franuel de Sousa Silva  
Matrícula: 54125  
**Técnico Judiciário**

---

Danielle Alexandre Carneiro  
Matrícula: 53766  
**Diretora de Infraestrutura – em responsabilidade**

## PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

### Mapa Comparativo de Preços

Os cálculos deste relatório foram elaborados com base nas metodologias descritas na 4ª edição do Manual de Orientação de Pesquisa de Preços do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A utilização desse manual assegura a precisão e a confiabilidade dos cálculos apresentados, conforme os padrões estabelecidos pelo STJ. Para mais detalhes, acesse [aqui](#).

Critérios Estatísticos Gerais	
40%	Preços excessivamente elevados: valores superiores a 40% da média do rol de preços obtidos
40%	Inexequível: valores inferiores a 40% da média do rol de preços obtidos

Critérios Estatísticos por item								
Item	Média	Mediana	Desvio Padrão Amostral	Coeficiente de Variação	Método Estatístico	Preço Mínimo	Válidos	
							Média	Mediana
ITEM 1 – BANCADA – TIPO 1	R\$ 31.813,18	R\$ 31.813,18	1503,56	4,73	Média	R\$ 30.750,00	R\$ 31.813,18	R\$ 31.813,18
ITEM 2 – BANCADAS – TIPO 2	R\$ 21.240,06	R\$ 21.240,06	1046,60	4,93	Média	R\$ 20.500,00	R\$ 21.240,06	R\$ 21.240,06
ITEM 3 – ARMÁRIO MEZANINO – TIPO 1	R\$ 10.276,82	R\$ 10.276,82	4351,27	42,34	Média	R\$ 7.200,00	R\$ 10.276,82	R\$ 10.276,82
ITEM 4 – ARMÁRIO MEZANINO – TIPO 2	R\$ 34.563,07	R\$ 34.563,07	16805,19	48,62	Média	R\$ 22.680,00	R\$ 34.563,07	R\$ 34.563,07
ITEM 5 – PAINEL ESTOFADO, COM ASSENTO ESTOFADO, ESPELHOS COLADOS E PAINEL LATERAL	R\$ 16.586,87	R\$ 16.586,87	909,53	5,48	Média	R\$ 15.943,73	R\$ 16.586,87	R\$ 16.586,87
ITEM 6 – PÚLPITO 01	R\$ 3.309,03	R\$ 3.309,03	437,03	13,21	Média	R\$ 3.000,00	R\$ 3.309,03	R\$ 3.309,03
ITEM 7 – PÚLPITO 02	R\$ 3.368,13	R\$ 3.182,40	680,29	20,20	Média	R\$ 2.800,00	R\$ 3.368,13	R\$ 3.182,40
ITEM 8 – ARMÁRIO COPA	R\$ 21.112,42	R\$ 21.112,42	12179,79	57,69	Média	R\$ 12.500,00	R\$ 21.112,42	R\$ 21.112,42
ITEM 9 – MESA MODULAR	R\$ 2.701,99	R\$ 2.939,98	618,35	22,89	Média	R\$ 2.000,00	R\$ 2.701,99	R\$ 2.939,98
ITEM 10 – PORTA MIMETIZADA	R\$ 3.599,18	R\$ 3.599,18	1978,73	54,98	Média	R\$ 2.200,00	R\$ 3.599,18	R\$ 3.599,18
ITEM 11 – PALCO MODULAR	R\$ 13.875,00	R\$ 13.875,00	0	0	Média	R\$ 13.875,00	R\$ 13.875,00	R\$ 13.875,00

Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
1	BANCADA – TIPO 1	un	1,00	---	Preço Manual		---	R\$ 30.750,00	R\$ 31.813,18	VÁLIDO	
				---	Preço Manual		---	R\$ 82.791,99		Preço desconsiderado do	Justificativa: Este valor é considerado



Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
										cálculo.	EXCESSIVAMENTE ELEVADO, pois é 160,21% superior à média dos demais preços cotados.
				---	Preço Manual		---	R\$ 32.876,36		VÁLIDO	
2	BANCADAS – TIPO 2	un	6,00	---	Preço Manual		---	R\$ 20.500,00	R\$ 21.240,06	VÁLIDO	
				---	Preço Manual		---	<del>R\$ 228.578,75</del>		Preço desconsiderado do cálculo.	Justificativa: Este valor é considerado EXCESSIVAMENTE ELEVADO, pois é 976,17% superior à média dos demais preços cotados.
				---	Preço Manual		---	R\$ 21.980,12		VÁLIDO	
3	ARMÁRIO MEZANINO – TIPO 1	un	2,00	---	Preço Manual		---	R\$ 7.200,00	R\$ 10.276,82	VÁLIDO	
				---	Preço Manual		---	<del>R\$ 15.605,50</del>		Preço desconsiderado do cálculo.	Justificativa: Este valor é considerado EXCESSIVAMENTE ELEVADO, pois é 51,85% superior à média dos demais preços cotados.
				---	Preço Manual		---	R\$ 13.353,63		VÁLIDO	
4	ARMÁRIO MEZANINO – TIPO 2	un	1,00	---	Preço Manual		---	R\$ 22.680,00	R\$ 34.563,07	VÁLIDO	
				---	Preço Manual		---	<del>R\$ 57.901,78</del>		Preço desconsiderado do cálculo.	Justificativa: Este valor é considerado EXCESSIVAMENTE ELEVADO, pois é 67,53% superior à média dos demais preços cotados.
				---	Preço Manual		---	R\$ 46.446,13		VÁLIDO	
5	PAINEL ESTOFADO, COM ASSENTO ESTOFADO, ESPELHOS COLADOS E PAINEL LATERAL	un	1,00	---	Preço Manual		---	<del>R\$ 26.025,00</del>	R\$ 16.586,87	Preço desconsiderado do cálculo.	Justificativa: Este valor é considerado EXCESSIVAMENTE ELEVADO, pois é 56,9% superior à média dos demais preços cotados.



Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
				---	Preço Manual		---	R\$ 17.230,00		VÁLIDO	
				---	Preço Manual		---	R\$ 15.943,73		VÁLIDO	
6	PÚLPITO 01	un	1,00	---	Preço Manual		---	R\$ 3.000,00	R\$ 3.309,03	VÁLIDO	
				---	Preço Manual		---	R\$ 4.951,12		Preço desconsiderado do cálculo.	Justificativa: Este valor é considerado EXCESSIVAMENTE ELEVADO, pois é 49,63% superior à média dos demais preços cotados.
				---	Preço Manual		---	R\$ 3.618,05		VÁLIDO	
7	PÚLPITO 02	un	1,00	---	Preço Manual		---	R\$ 2.800,00	R\$ 3.368,13	VÁLIDO	
				---	Preço Manual		---	R\$ 4.122,00		VÁLIDO	
				---	Preço Manual		---	R\$ 3.182,40		VÁLIDO	
8	ARMÁRIO COPA	un	1,00	---	Preço Manual		---	R\$ 12.500,00	R\$ 21.112,42	VÁLIDO	
				---	Preço Manual		---	R\$ 38.599,18		Preço desconsiderado do cálculo.	Justificativa: Este valor é considerado EXCESSIVAMENTE ELEVADO, pois é 82,83% superior à média dos demais preços cotados.
				---	Preço Manual		---	R\$ 29.724,83		VÁLIDO	
9	MESA MODULAR	un	5,00	---	Preço Manual		---	R\$ 2.000,00	R\$ 2.701,99	VÁLIDO	
				---	Preço Manual		---	R\$ 3.165,99		VÁLIDO	
				---	Preço Manual		---	R\$ 2.939,98		VÁLIDO	
10	PORTA MIMETIZADA	un	1,00								





Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
				---	Preço Manual		---	R\$ 2.200,00	R\$ 3.599,18	VÁLIDO	
				---	Preço Manual		---	R\$ 4.998,35		VÁLIDO	
				---	Preço Manual		---	R\$ 8.799,75		Preço desconsiderado do cálculo.	Justificativa: Este valor é considerado EXCESSIVAMENTE ELEVADO, pois é 141,8% superior à média dos demais preços cotados.
11	PALCO MODULAR	un	1,00	---	Preço Manual		---	R\$ 13.875,00	R\$ 13.875,00	VÁLIDO	



## MAPA DETALHADO DE COTAÇÃO

(Contém: descrição detalhada dos itens, valores unitários, quantidades, unidade de medida, valores totais e globais, sem a identificação das empresas)

Item	Descrição Detalhada	Quantidade	Unidade de Medida	Valor Unitário Estimado (R\$)	Valor Total por Item (R\$)
<b>BANCADA – TIPO 1</b>	Estrutura: Chapa de MDF padrão Eucalipto, acabamento amadeirado com textura sincronizada. Produto de referência: Pannel de MDF linha Design-Duratex, padrão Carvalho Hanover, ou similar das marcas Eucatex ou Greenplac. Espessura: 15 mm. Fechamento Frontal: MDF padrão Eucalipto, acabamento amadeirado, mesma especificação da estrutura. Montagem: Utilização de dispositivos de fixação tipo VB, permitindo desmontagem e ampliação da bancada. Furos de Passagem: 13 furos para passagem de fiação, diâmetro de 5 cm cada, com tampa. Fixação no Piso: Cantoneiras metálicas de aço inox, com 2 furos. Iluminação: Base da bancada equipada com fita de LED 3000K, potência 18W/m, embutida (encastrada) na madeira, fornecendo iluminação contínua e difusa na parte inferior. Bordas: Fita de borda em PVC ou ABS nas extremidades aparentes dos painéis de MDF com colagem a quente. Sistema Modular: Caso o balcão seja dividido em seções, os módulos deverão ser interligados com sistema de encaixe ou parafusos embutidos, garantindo estabilidade e uniformidade. Dimensões Gerais Balcão Tipo 1: 14,56 m (C) x 0,73 m (P) x 0,865 m (A); Altura do tampo: 0,765 m.	01	un	31.813,18	31.813,18
<b>BANCADAS – TIPO 2</b>	Estrutura e Fechamento: Chapa de MDF padrão Eucalipto, acabamento amadeirado com textura sincronizada, aplicada na estrutura, laterais e frente. Produto de referência: Pannel de MDF linha Design-Duratex, padrão Carvalho Hanover, ou similar das marcas Eucatex ou Greenplac. Espessura: 15 mm. Montagem: Utilização de dispositivos de fixação tipo VB, permitindo desmontagem e eventuais ajustes ou ampliações. Furos de Passagem: 11 furos para passagem de fiação, diâmetro de 5 cm cada, com tampa. Fixação no Piso: Cantoneiras metálicas de aço inox, com 2 furos. Iluminação: Base da bancada equipada com fita de LED 3000K, potência 18W/m, embutida (encastrada) na madeira, fornecendo iluminação contínua e difusa na parte inferior. Bordas: Fita de borda em PVC ou ABS nas extremidades aparentes dos painéis de MDF com colagem a quente. Sistema Modular: Caso a bancada seja composta por módulos, estes deverão ser interligados com sistema de encaixe ou	06	un	21.240,06	127.440,36

	parafusos embutidos, garantindo estabilidade e acabamento uniforme. Dimensões Gerais Bancada Tipo 2: 9,96 m (C) x 0,73 m (P) x 0,865 m (A); Altura do tampo: 0,765 m.				
<b>ARMÁRIO MEZANINO – TIPO 1</b>	<p>Composição: Mobiliário composto por 5 módulos de armário vertical, cada um com 1 porta de abrir. Estrutura e Corpo Interno: Painéis em MDF de 15 mm, com revestimento melamínico (BP) nas duas faces, na cor cinza claro. Produto de referência: Painel de MDF linha Trama-Duralex, padrão Titânio, ou similar das marcas Eucatex ou Greenplac. Portas: Portas do tipo abrir, sentido de abertura conforme projeto executivo. Compostas por chapa base de MDF 6 mm com a aplicação frontal de faixas em MDF 15 mm com rebaixos decorativos de 3x15 mm, coladas sobre a base, formando desenho linear. Puxadores: Perfil puxador em alumínio reto com altura de 90 cm. Produto de referência: Perfil linha Facetato, fabricante Rometal, código 5401-Facetato Ônix RM-183, com ponteira acabamento código 11266 (Facetato Acabamento) ref. PE-183 A1315. Cor do conjunto: Inox Matte. Fechaduras: Fechadura cromada tipo cilindro com chave e lingueta metálica com batente. Dobradiças: 3 dobradiças metálicas tipo caneco por porta, com abertura de 90°, fixação por parafuso. Sistema de Fechamento das Portas: As portas devem contar com sistema de fechamento suave (soft-close), com mecanismo anti-impacto que evite batidas bruscas, garantindo maior durabilidade e conforto no uso. Interior: Módulos sem divisórias ou prateleiras internas. Cada módulo possui 1 tubo cabideiro em aço inox escovado, Ø20 mm, com fixação embutida e acessível para manutenção ou substituição. Fixação: Armário fixado na parede de fundo por meio de suportes metálicos ocultos ou sistema similar que garanta estabilidade e acabamento limpo. Base: Armário com rodapé em madeira, no mesmo padrão do corpo, sem sapatas. Encosto diretamente ao piso, formando acabamento. Bordas: Fita de borda em PVC ou ABS nas extremidades aparentes dos painéis de com colagem a quente. Dimensões Gerais Armário Tipo 1: 2,05 m (C) x 0,65 m (P) x 1,80 m (A).</p>	02	un	10.276,82	20.553,64
<b>ARMÁRIO MEZANINO – TIPO 2</b>	<p>Composição: Armário composto por 12 módulos verticais com porta de abrir. Cada módulo possui 1 prateleira superior e 1 cabideiro. Estrutura, Fechamentos e Portas: Painéis em MDF de 15 mm com acabamento amadeirado e textura sincronizada. Produto de referência: Painel de MDF linha Design-Duralex, padrão Carvalho Hanover, ou similar das marcas Eucatex ou Greenplac. Montagem: Utilização de dispositivos de fixação tipo VB, permitindo desmontagem e eventual ampliação. Puxadores: Perfil puxador em alumínio reto com altura de 90 cm. Produto de referência: Perfil linha Facetato, fabricante Rometal, código 5401-Facetato Ônix RM-183, com ponteira acabamento código 11266 (Facetato Acabamento) ref. PE-183 A1315. Cor do conjunto: Inox Matte. Fechaduras:</p>	01	un	34.563,07	34.563,07

	<p>Fechadura cromada tipo cilindro com chave e lingueta metálica com batente. Dobradiças: 3 dobradiças metálicas tipo caneco por porta, com abertura de 90°, fixação por parafuso. Sistema de Fechamento das Portas: As portas devem contar com sistema de fechamento suave (soft-close), com mecanismo anti-impacto que evite batidas bruscas, garantindo maior durabilidade e conforto no uso. Interior: Cada módulo possui 1 prateleira superior em MDF de 15 mm, no mesmo padrão da estrutura, e 1 tubo cabideiro em aço inox escovado, Ø20 mm, com fixação embutida e acessível para manutenção. Fixação: Armário autoportante, sem fixação em parede, com estrutura estável e autoestável. Base: Rodapé de madeira no mesmo padrão do corpo do armário, sem sapatas, encostado diretamente ao piso. Bordas: Fita de borda em PVC ou ABS nas extremidades aparentes dos painéis de MDF com colagem a quente. Dimensões Gerais Armário Tipo 2: 5,72 m (C) x 0,65 m (P) x 2,10 m (A).</p>				
<p><b>PAINEL ESTOFADO, COM ASSENTO ESTOFADO, ESPELHOS COLADOS E PAINEL LATERAL</b></p>	<p>Composição: Mobiliário composto por 3 módulos integrados, sendo 2 módulos com espelho e 1 módulo de banco de apoio para vestimenta. Estrutura e Corpo: Painéis em MDF de 15 mm com revestimento melamínico (BP) nas duas faces, na cor cinza claro. Produto de referência: Pannel de MDF linha Trama-Duratex, padrão Titânio, ou similar das marcas Eucatex ou Greenplac. Módulos de Espelhos: Espelho cristal incolor de 6 mm de espessura, colado sobre base de MDF. Nas extremidades verticais dos espelhos será aplicado perfil de alumínio de sobrepor, tipo “no frame”, para fita de LED 3000K, com difusor translúcido. Produto de referência: Perfil de sobrepor modelo Garbo, seção 23 x 17 mm, cor preta, fabricante Usina Design &amp; Iluminação, ou similar. Iluminação: Fita LED 3000K embutida no perfil de alumínio, com instalação oculta e difusão contínua de luz. Módulo de Banco: Banco com estrutura em MDF no mesmo padrão do corpo. Assento estofado fixo com espuma D33 e manta acrílica, revestido com tecido estruturado (trama fechada), impermeabilizado (Acquablock), de fibras mistas e textura de linho. Cor a especificar. Assentos Adicionais: Dois assentos estofados soltos, confeccionados em espuma D33 com espessura de 8 cm, manta acrílica e capa removível. Tecido estruturado com trama fechada, impermeabilizado (Acquablock), de fibras mistas e textura de linho. Cor a especificar. Bordas: Fita de borda em PVC ou ABS nas extremidades aparentes dos painéis de MDF com colagem a quente. Dimensões Gerais Armário Corte AA: 5,75 m (C) x 0,45 m (P) x 2,10 m (A).</p>	01	un	16.586,87	16.586,87
<p><b>PÚLPITO 01</b></p>	<p>Composição: Púlpito composto por estrutura em MDF com anteparo frontal em vidro temperado. Estrutura, Corpo e Tampo: Painéis em MDF de 15 mm com acabamento amadeirado e textura sincronizada. Produto de referência: Pannel de MDF linha Design-Duratex, padrão Carvalho Hanover,</p>	01	un	3.309,03	3.309,03

	ou similar das marcas Eucatex ou Greenplac. O MDF vai até o piso. Montagem: Utilização de dispositivos de fixação tipo VB, permitindo desmontagem e eventuais ajustes. Anteparo: Vidro temperado incolor, espessura 8 mm, encastrado na estrutura de MDF, sem ferragens aparentes. Fixação: Fixação do mobiliário ao piso com cantoneiras metálicas de aço inox com 2 furos. Bordas: Fita de borda em PVC ou ABS nas extremidades aparentes dos painéis de MDF com colagem a quente. Dimensões Gerais do Pulpito: 0,96 m (C) x 0,50 m (P) x 1,39 m (A).				
<b>PÚLPITO 02</b>	Composição: Pulpito volante composto por estrutura em MDF com anteparo frontal em vidro temperado e base com rodízios. Estrutura, Corpo e Tampo: Painéis em MDF de 15 mm com acabamento amadeirado e textura sincronizada. Produto de referência: Painel de MDF linha Design-Duratex, padrão Carvalho Hanover, ou similar das marcas Eucatex ou Greenplac. Montagem: Utilização de dispositivos de fixação tipo VB, permitindo desmontagem e eventuais ajustes. Anteparo: Vidro temperado incolor, espessura 8 mm, encastrado na estrutura de MDF, sem ferragens aparentes. Rodízios: Base equipada com 4 rodízios reforçados de 50 mm com chapa de fixação, rotação 360°, sem trava. Carga mínima por rodízio: 30 kg. Bordas: Fita de borda em PVC ou ABS nas extremidades aparentes dos painéis de MDF com colagem a quente. Dimensões Pulpito: 0,90 m (C) x 0,50 m (P) x 1,15 m (A).	01	un	3.368,13	3.368,13
<b>ARMÁRIO COPA</b>	Composição: Conjunto de armários superiores e inferiores complementares à bancada existente, conforme detalhamento em projeto executivo. Estrutura e Acabamento Interno: Painéis em MDF de 15 mm com revestimento melamínico (BP) nas duas faces, na cor cinza claro. Produto de referência: Painel de MDF linha Velluto-Duratex, padrão Cinza Fóssil, ou similar das marcas Eucatex ou Greenplac. Portas e Acabamento Externo: Painéis em MDF de 15 mm com revestimento melamínico (BP) nas duas faces, na cor cinza claro. Produto de referência: Painel de MDF linha Trama-Duratex, padrão Titânio, ou similar das marcas Eucatex ou Greenplac. Puxadores das Portas: Perfil tipo cava em aço inox escovado. Produto de referência: Puxador cava ref. 02, fabricante Alternativa, ou similar. Dobradiças: Duas dobradiças metálicas tipo caneco por porta, com abertura de 90°, fixadas por parafuso. Sistema de Fechamento das Portas: As portas devem contar com sistema de fechamento suave (soft-close), com mecanismo anti-impacto que evite batidas bruscas, garantindo maior durabilidade e conforto no uso. Prateleiras: Prateleiras removíveis em MDF de 15 mm com acabamento igual ao interno. Instalação com suportes metálicos tipo pino com bucha embutida, reguláveis, que permitam reposicionamento e retirada com segurança. Altura entre prateleiras definida conforme	01	un	21.112,42	21.112,42



	<p>projeto executivo. Gavetas: • Frente: Pannel de MDF de 15 mm com revestimento melamínico (BP) nas duas faces, padrão Trama-Duratex Titânio. • Corpo Interno: MDF com revestimento melamínico (BP) nas duas faces, padrão Velluto-Duratex Cinza Fossil. • Corredoiças: Metálicas com sistema anti-impacto (fechamento suave). Puxador: Perfil tipo cava em aço inox escovado, igual ao das portas. Rodapé: MDF com acabamento igual ao corpo externo, com contato direto ao piso, sem sapatas. Fundo dos Armários: Pannel de MDF de 6 mm ou 15 mm, com o mesmo acabamento melamínico (BP) do interior. Fixação: Armários fixados na parede por meio de suportes metálicos ocultos, garantindo estabilidade e acabamento limpo. Bordas: Fita de borda em PVC ou ABS nas extremidades aparentes dos painéis de MDF, espessura mínima de 0,45 mm, colagem a quente. Dimensões Copa: Comprimento 1: 4,20 m; Comprimento 2: 2,40 m; Profundidade: 0,60 m; Altura: 2,60 m. Configuração de Portas, Gavetas e Nichos: A quantidade de portas, gavetas e eventual presença de nichos abertos será definida conforme o projeto executivo detalhado.</p>				
<b>MESA MODULAR</b>	<p>Composição: Mesa composta por tampo, corpo em MDF e pannel frontal metálico perfurado, conforme detalhamento em projeto executivo. Tampo e Corpo: Confeccionados com duas chapas de MDF de 15 mm com revestimento melamínico (BP) na cor cinza grafite. Produto de referência: Pannel de MDF linha Trama-Duratex, padrão Carbone, ou similar das marcas Eucatex ou Greenplac. Pannel Frontal: Fechamento frontal em pannel perfurado de aço galvanizado, espessura 1,2 mm, pintado na cor cinza grafite, com estrutura metálica de fixação nas laterais da mesa. Furos redondos em disposição alternada, com as seguintes características: • Diâmetro do furo: 9,5 mm • Distância entre centros (EC): 14 mm • Área aberta (AA): 41,4% • Ângulo de furação (AF): 60° Montado sobre estrutura de metalon em perfil tubular de aço 20x40 mm, com pintura eletrostática na cor cinza grafite, acabamento fosco. Produto de referência: Pannel perfurado modelo P08, Permetal Metais Perfurados, ou similar. Fixação do Pannel: O pannel metálico deverá ser fixado por parafusos ou rebites à estrutura metálica, com acabamento limpo e sem ferragens aparentes na face frontal. Base da Mesa: Apoiada ao piso por meio de sapatas niveladoras em zamac com base em polipropileno, reguláveis individualmente. Bordas: Fita de borda em PVC ou ABS nas extremidades aparentes do MDF, espessura mínima de 0,45 mm, com colagem a quente. Dimensões Mesa 01: 1,00 m (C) x 0,60 m (P) x 0,76 m (A).</p>	05	un	2.701,99	13.509,95
<b>PORTA MIMETIZADA</b>	<p>Composição: Porta mimetizada de madeira embutida sob a estrutura da plateia, executada de forma a permanecer visualmente oculta, integrada ao revestimento do piso. Folha da Porta: Porta de madeira, classificação PEM de nível superior conforme NBR 15930-2, com folha pesada, espessura de 40 mm,</p>	01	un	3.599,18	3.599,18



	<p>núcleo sólido e capa lisa em HDF revestido com carpete. Carpete de Revestimento: Carpete tuçado (tufting) tipo bouclê em placas, fabricado em fibra de nylon 100% FDN (solution dyed nylon), com espessura de 6 mm (<math>\pm 10\%</math>), base em polipropileno (PP). Classificação de tráfego: comercial pesado (intenso). Comprovadas propriedades de resistência ao fogo e a manchas. Instalação conforme orientação do fabricante. Produto de referência: Carpete Belgotex, linha Astral MB, placa 50 x 50, ref. 401-LYRA, ou similar. Dobradiças: Dobradiças ocultas com ajuste 3D, mínimo de 3 peças por porta, com ângulo de abertura maior que <math>135^\circ</math>. Produtos de referência: Dobradiça invisível/oculta ajustável nº P110, fabricante CarpBrasil; Dobradiça invisível/oculta ajustável ref. IN230, fabricante Häfele; ou similares de mesma qualidade. Fechadura: Fechadura tipo cilindro com chave, sem maçaneta. Produto de referência: Fechadura auxiliar ref. 278, fabricante LaFonte, ou similar. Forramento (Batente): Rebaixo executado sob medida na obra, embutido, sem elementos salientes, de modo a preservar a estética mimetizada. Batedor: Aplicação de batedor de borracha autocolante para vedação e amortecimento. Dimensões da Porta: 0,80 m (L) x 1,80 m (A).</p>				
<b>PALCO MODULAR</b>	<p>Composição: O palco modular, composto por três módulos distintos, conforme projeto executivo. A estrutura será formada por sarrafos de madeira maciça de eucalipto, tamponados com chapas de compensado naval 18 mm e com dimensões variadas, instalados com espaçamento regular e alinhamento preciso, conforme indicado nas vistas de corte, planta superior e elevação do projeto. Material: Sarrafos de eucalipto natural com acabamento em pintura esmalte fosca premium lavável. Chapas de compensado naval 18 mm revestidas com carpete seguindo as especificações abaixo (Carpete Revestimento). Carpete de Revestimento: Carpete tuçado (tufting) tipo bouclê em placas, fabricado em fibra de nylon 100% FDN (solution dyed nylon), com espessura de 6 mm (<math>\pm 10\%</math>), base em polipropileno (PP). Classificação de tráfego: comercial pesado (intenso). Comprovadas propriedades de resistência ao fogo e a manchas. Instalação conforme orientação do fabricante. Produto de referência: Carpete Belgotex, linha Astral MB, placa 50 x 50, ref. 401-LYRA, ou similar.</p>	01	un	13.875,00	13.875,00
<b>VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)</b>					<b>289.730,83</b>



ESTADO DO CEARÁ  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
GERENCIA DE PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA

## RECONHECIMENTO DE DOCUMENTOS EXTERNOS

Por meio deste, **nós**, abaixo identificados, declaramos que as informações contidas nos documentos listados a seguir são verdadeiras e correspondem ao seu conteúdo original:

1. **Documento:** Documento de Formalização de Demanda - DFD/DOD  
**Código SEI:** 0371865
2. **Documento:** Estudo Técnico Preliminar - ETP  
**Código SEI:** 0371888
3. **Documento:** Anexo A  
**Código SEI:** 0371910
4. **Documento:** Anexo B  
**Código SEI:** 0371926
5. **Documento:** Anexo C  
**Código SEI:** 0371931
6. **Documento:** Termo de Referência - TR  
**Código SEI:** 0371981
7. **Documento:** Anexo D  
**Código SEI:** 0371991
8. **Documento:** Anexo E  
**Código SEI:** 0372010
9. **Documento:** Anexo F  
**Código SEI:** 0372023
10. **Documento:** Anexo G  
**Código SEI:** 0372033
11. **Documento:** Anexo H  
**Código SEI:** 0372037

Reconhecemos ainda a responsabilidade pela veracidade e integridade dessas informações, sobretudo em razão da impossibilidade de assinatura direta em arquivos em PDF dentro do SEI/TJCE.

Danielle Alexandre Carneiro

**Diretora de Infraestrutura – em responsência**

Jane Lima de Figueirêdo Barroso  
**Gerente de Planejamento de Infraestrutura**

Franuel de Sousa Silva  
**Técnico Judiciário**

Pedro Ítalo Sampaio Girão  
**Secretário de Administração e Infraestrutura**

Para tanto, firmamos esta declaração eletronicamente no SEI/TJCE.

---

Fortaleza, 15 de outubro de 2025.

---

Assinatura Eletrônica ou Digital



Documento assinado eletronicamente por **FRANUEL DE SOUSA SILVA**, **Servidor**, em 15/10/2025, às 13:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JANE LIMA DE FIGUEIREDO BARROSO**, **Gestor de Unidade**, em 15/10/2025, às 14:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **DANIELLE ALEXANDRE CARNEIRO**, **Gestor de Unidade**, em 15/10/2025, às 14:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO ITALO SAMPAIO GIRÃO**, **Gestor de Unidade**, em 15/10/2025, às 20:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei-adm.tjce.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei-adm.tjce.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0372060** e o código CRC **BDF643CD**.