



**Estado do Ceará
Poder Judiciário**

SELO DIGITAL

Manual Técnico do Sistema Módulo - Web Service

***Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
Secretaria de Tecnologia da Informação
Departamento de Informática
Serviço de Atendimento ao Usuário***

Av. Gal. Afonso A. Lima s/n
Cambéa
Fortaleza, CE
CEP: 60.830-120
www.tjce.jus.br

**Central de Atendimento
(85) 3277.4800**

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	2
2. DEFINIÇÃO DO SELO DIGITAL.....	3
3. OBJETIVO DO SELO DIGITAL.....	3
4. DEFINIÇÃO DO SELO DIGITAL – WEB SERVICE.....	4
5.1 Modelo Conceitual.....	4
5.1.1 Solicitar Selo.....	7
5.1.2 Consultar Solicitação / Receber Selo.....	8
5.1.3 Movimentar Ato.....	9
5.1.4 Consultar Situação da Movimentação do Ato.....	10
5.1.5 Consultar Selos Disponíveis.....	11
5.1.6 Devolver Selos.....	11
6.1 Padrão de Comunicação.....	12
6.1.1 Assinatura Digital.....	13
7. XML.....	18
7.1 Padrão das Mensagens XML.....	18
8. SCHEMA.....	19
8.1 Schema XML (arquivo XSD).....	19
8.2 Versionamento do Schema XML.....	19
8.3 Validação da estrutura do arquivo XML através do Schema.....	19
9. ESTRUTURA DE DADOS DO SELO DIGITAL – WEB SERVICE.....	20
9.1 Modelo Operacional.....	20
9.1.1 Serviço Síncrono.....	21
12. TIPOS COMPLEXOS.....	26
13. 1 Solicitação de Selo(s).....	40
13. 2 Consultar a Solicitação do Selo/ Receber Selo.....	41
13. 3 Movimentar Ato(s).....	41
13. 4 Consultar a Situação da Movimentação.....	42
13. 5 Selos Disponíveis.....	43
13. 6 Devolução Selos Disponíveis.....	43
14. Consumo Indevido – Boas Práticas para uso do <i>Web – Service</i>	44
15. ANEXO.....	47
15.1 Tabela de Erros.....	47
15.2 Tabela de Mensagens Informativas.....	53
15.3 Exemplos de Schemas XML.....	54

Controle de Versões

Data	Versão	Descrição	Responsável
Julho/2014	1.0	Criação do Documento	Fernanda Rodrigues
27/08/2014	1.1	O documento foi alterado conforme	Fernanda Rodrigues

		solicitação	
10/10/2014	1.2	Documento Revisado	Fernanda Rodrigues
19/08/2015	1.3	Atualização da seção 6.1.1 Assinatura Digital removendo a criptografia.	Italo Siqueira Lima
06/06/2016	1.4	Atualização das URLs dos serviços do Selo Digital de Homologação; inclusão do serviço de Consultar Histórico de Solicitações de Selo e Baixa de Selo Pendente na seção 5; nova observação sobre Atos solicitados antes do Sisguias Extrajudicial Online na seção 5.1.3 Movimentar Ato	Italo Siqueira Lima
12/11/2018	1.5	Na Seção 12 atualização de campos nos tipos CGenerica, TRetorno, Selo, Ato, Pessoa. Criação do tipo PartePessoa, na seção 16 criação da MSG201.	Natália Alves
10/01/2019	1.6	Atualização do elemento TCodigoSelo, retirando o tipo 99 (Sem Selo). Inserido descrição nos elementos do tipo PartePessoa.	Richardson Evangelista
18/02/2019	1.7	Remoção dos esquemas específicos, Baixa de Selo Pendente, e atualização do item 2.2 de acordo com a Resolução.	Richardson Evangelista
07/03/2019	1.8	Atualização do número do atendimento para YYYYMMDDSSSSSS na seção 16.1. E atualização do link dos schemas para https://www.tjce.jus.br/selodigital/schemas na seção 16.2.	Richardson Evangelista
20/03/2019	1.9	Inclusão do serviço consultaSelosDisponiveis nos itens 5.1, 5.1.5, 12 e 13.5	Richardson Evangelista
19/10/2023	2.0	Inclusão do serviço devolverSelo nos itens 5.1, 5.1.6, 12, 13.6 e 15.2.7	Gina Rhoxana Onofre Nogueira
30/11/2023	2.1	Inclusão de mensagens 117 a 123 no item 15.1. Criação do item 15.2 – Mensagens Informativas. Renomeio do Schemas XML para 15.3	Gina Rhoxana Onofre Nogueira
07/06/2024	2.2	Atualização manual versão 2.2	Savio de Castro Lima
26/02/2025	2.3	Atualização tarefa #192111	Bruno Castro de Oliveira

1. INTRODUÇÃO

Este manual tem como objetivo apresentar as especificações e critérios técnicos necessários para utilização do *Selo Digital – Web Service* disponibilizado pelo Tribunal

de Justiça do Estado do Ceará para os Cartórios. Através do *Selo Digital – Web Service* os Cartórios poderão integrar seus próprios sistemas de informações com o Sistema de Selo Digital. Desta forma, consegue-se automatizar o processo de solicitação de selo, recebimento de selo, movimentar atos, consultar movimentação.

2. DEFINIÇÃO DO SELO DIGITAL

É uma sequência de códigos alfanuméricos que serão processados e gerados em lotes pelo Sistema do FERMOJU, no Tribunal de Justiça do Ceará para serem distribuídos às serventias extrajudiciais.

Esses selos são associados aos atos registrais ou notariais, através do sistema próprio do cartório, e serão transmitidos ao Tribunal de Justiça por meio eletrônico, utilizando um Web Service.

Conforme o Art. 5º da Resolução Nº 5/2014, o cartório deverá automaticamente transmitir ao TJCE, através do serviço eletrônico (Web Service), as informações constantes no ato praticado:

§ 2º O prazo para transmissão dos atos será de até 02 (dois) dias úteis, excluindo-se o dia da entrada da solicitação e incluindo-se o do envio, prorrogando-se ao primeiro dia útil subsequente se recair em feriado ou final de semana.

3. OBJETIVO DO SELO DIGITAL

Virtualizar os Selos Extrajudiciais utilizados nos Cartórios do Estado do Ceará, eliminando os custos com fornecedor, distribuição (envio e devolução) e eliminando os riscos de roubo e extravio.

Armazenar na íntegra, em base de dados do Poder Judiciário, os dados dos atos, dando maior efetividade na fiscalização das atividades dos Cartórios Extrajudiciais, pela Corregedoria.

Oferecer maior transparência para a sociedade através de recursos de prova de

autenticidade e validade dos documentos.

4. DEFINIÇÃO DO SELO DIGITAL – WEB SERVICE

Web Service (WS) é uma solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes. Com esta tecnologia é possível que novas aplicações possam interagir com aquelas que já existem e que sistemas desenvolvidos em plataformas diferentes sejam compatíveis.

Os Web Services são modelos que surgiram para o desenvolvimento de aplicações para arquitetura cliente/servidor na web, envolvendo e suportando o estabelecimento da colaboração e negociação de forma aberta, distribuída e dinâmica entre distintos parceiros.

O manual é voltado para o cliente Cartório e descreve todo o ciclo de vida dos serviços disponíveis no selo digital, a Solicitação de Selos, a Consulta da Solicitação de Selos, a Movimentação de Atos e a Retificação de Atos com período não fechado (Guia de FERMOJU gerada).

5. ARQUITETURA DE COMUNICAÇÃO COM O CARTÓRIO

5.1 Modelo Conceitual

Através do *Selo Digital – Web Service*, o Tribunal de Justiça disponibilizará serviços que poderão ser acessados pelas serventias extrajudiciais (Cartórios). A seguir, estão resumidos os serviços disponíveis e suas respectivas funcionalidades básicas.

Operação		
SERVIÇO	SCHEMA	DESCRIÇÃO
Solicitar Selo	xsSolicitacaoSelo.xsd	Schema utilizado para solicitar selos ao TJ/CE.
	xsRetSolicitacaoSelo.xsd	Schema de retorno da solicitação de selos.
Receber Selo	xsConsultaSolicitacao.xsd	Schema usado para consultar a solicitação

		de selo de acordo com a chave informada no retorno da solicitação.
	XsRetConsultaSolicitacao.xsd	Schema de retorno da consulta de solicitação de selos, contendo os selos liberados após o processamento da solicitação.
Histórico Solicitação Selo	xsConsultaHistoricoSolicitacao.xsd	Schema utilizado para consultar as Chaves de Solicitação de Selos ao TJ/CE em um intervalo de tempo de no máximo 60 dias.
	xsRetConsultaHistoricoSolicitacao.xsd	Schema de retorno da consulta às Solicitações de Selos realizadas, contendo as Chaves de Solicitação geradas no período.
Movimentar Ato	xsMovimentacaoAtos.xsd	Schema utilizado para informar os atos praticados ao TJ/CE.
	xsRetMovimentAtos.xsd	Schema de retorno da movimentação de atos praticados, com a situação de recepção dos mesmos.
Consultar Situação Movimentação	xsConsultaMovimentacaoAtos.xsd	Schema de validação XML para consulta da situação da movimentação informada.
	xsRetConsultaMovimentacaoSelo.xsd	Schema de retorno da consulta de movimentação de atos.
Consultar Selos Disponíveis	xsConsultaSelosDisponiveis_v1.0.xsd	Schema de validação XML para consulta dos selos disponíveis
	xsRetConsultaSelosDisponiveis_v1.0.xsd	Schema de retorno da consulta de selos disponíveis.
Devolver Selos	xsDevolucaoSelo_v1.0.xsd	Schema de validação XML para devolução de selos tipo 6 para todas as serventias e todos os selos para serventias inativas
	xsRetDevolucaoSelo_v1.0.xsd	Schema de retorno da devolução de selos tipo 6 para todas as serventias e todos os selos para serventias inativas

Para utilizar os serviços, é necessário acessar um dos endereços abaixo:

Web Service – Ambiente de HOMOLOGAÇÃO

Esse ambiente deverá ser utilizado pelo Cartório durante a fase de testes e

adaptação do seu sistema ao Selo Digital.

1 – Solicitação de selos: <https://homologacao-selodigital.tjce.jus.br/wsselodigital-homologacao/SolicitacaoSelo?wsdl>

- solicitaSelos
- historicoSolicitacaoSelos

2 – Recepção de selos: <https://homologacao-selodigital.tjce.jus.br/wsselodigital-homologacao/ReceberSelos?wsdl>

- receberSelos

3 – Movimentação de Atos: <https://homologacao-selodigital.tjce.jus.br/wsselodigital-homologacao/MovimentarAtos?wsdl>

- baixaSeloPendente
- movimentarAtos
- consultaMovimentacao

4 – Selos Disponíveis: <https://homologacao-selodigital.tjce.jus.br/wsselodigital-homologacao/SelosDisponiveis?wsdl>

- consultaSelosDisponiveis

5 – Devolução de Selos: <https://homologacao-selodigital.tjce.jus.br/wsselodigital-homologacao/DevolucaoSelo?wsdl>

- devolverSelo

6 – Atos Sorteados: <https://homologacao-selodigital.tjce.jus.br/wsselodigital-homologacao/AtosSorteados?wsdl>

- consultarAtosSorteadosRecebidos
- receberAtosSorteados

Web Service – Ambiente de PRODUÇÃO

Esse ambiente deverá ser utilizado pelo Cartório a partir da data prevista para implantação do Selo Digital em sua serventia, de acordo com Cronograma de Implantação publicado no Diário da Justiça (Portaria Nº 1819/2014).

1 – Solicitação de selos: <https://selodigital.tjce.jus.br/wsselodigital/SolicitacaoSelo?wsdl>

- solicitaSelos
- historicoSolicitacaoSelos

2 – Recepção de selos: <https://selodigital.tjce.jus.br/wsselodigital/ReceberSelos?wsdl>

- receberSelos

3 – Movimentação de Atos: <https://selodigital.tjce.jus.br/wsselodigital/MovimentarAtos?wsdl>

- baixaSeloPendente
- movimentarAtos
- consultaMovimentacao

4 – Selos Disponíveis: <https://selodigital.tjce.jus.br/wsselodigital/SelosDisponiveis?wsdl>

- consultaSelosDisponiveis

5 – Devolução de Selos: <https://selodigital.tjce.jus.br/wsselodigital/DevolucaoSelo?wsdl>

- devolverSelo

6– Atos Sorteados: <https://selodigital.tjce.jus.br/wsselodigital/AtosSorteados?wsdl>

- consultarAtosSorteadosRecebidos
- receberAtosSorteados

Atenção: *É uma boa prática acessar periodicamente os serviços acima para visualizar a versão atualizada do Schema XML. A utilização de versões desatualizadas podem resultar em prejuízo para o cliente ou falha no serviço.*

5.1.1 Solicitar Selo

Esse serviço compreende a solicitação de selos que se baseia no atendimento à demanda por Selos de Autenticação da Serventia Extrajudicial (Cartório) no âmbito do Estado do Ceará.

Quando efetuada a solicitação, a requisição entrará na fila para processamento posterior onde serão feitas as validações necessárias e geração da chave de Recebimento de Selos.

Solicitação e Processamento:

1. O sistema do Cartório inicia a conexão enviando uma requisição de acordo com a necessidade através do Schema XML Solicitação de Selo (*xsSolicitacaoSelo_v1.0.xsd*);
2. O *Web Service* do *TJCE* recebe a requisição de solicitação de selo e a coloca na fila de serviços solicitados para processamento;
3. O sistema do Cartório, através do protocolo recebido (Chave Recebimento), envia uma consulta ao serviço que retornará o resultado do processamento daquele protocolo, iniciando uma conexão com o *Web Service*;
4. O *Web Service* do *TJCE* valida o XML recebido com o Schema *xsSolicitacaoSelo_v1.0.xsd* e verifica se a serventia está habilitada para a versão, se o ambiente está ativo, se os selos solicitados estão autorizados para a serventia solicitante e verifica se existe solicitação pendente de atendimento para a serventia¹;

5. O *Web Service* de do *TJCE* gera a chave de recebimento e cria o XML de retorno (*xsRetSolicitacaoSelo.xsd*); atribuindo a chave de recebimento gerado no item **3** ao elemento-chave no tipo complexo *TChave* do validador;
6. O *Web Service* do *TJCE* valida o XML gerado com o validador e assina digitalmente o XML gerado com o certificado digital do FERMOJU e retorna o XML gerado;
7. O sistema do Cartório recebe o protocolo que é a requisição de resultado do processamento, a chave que foi gerada no item **3** e encerra a conexão.

¹ATENÇÃO: Não poderá haver dois itens de solicitação com o mesmo código de selo, para uma mesma serventia, sem que eles tenham sido entregues ou cancelados.

5.1.2 Consultar Solicitação / Receber Selo

Esse serviço compreende a recepção do selo(s) solicitado(s) e atendidos. É necessário utilizar o seguinte Schema XML (*xsConsultaSolicitacao.xsd*) para Consultar uma Solicitação de Selo.

A Consulta da Solicitação de Selo deverá ser feita informando o número da chave gerada no retorno da Solicitação do Selo.

O Schema de retorno da Consulta de Solicitação de Selos, contendo os selos liberados após o processamento da solicitação é *xsRetConsultaSolicitacao.xsd*.

Solicitação e processamento:

O Cartório deverá aguardar o tempo de 10 minutos, referentes ao processamento da requisição da Solicitação de Selo, para então realizar o procedimento abaixo:

1. O sistema do Cartório inicia a conexão enviando uma requisição para Consultar Solicitação de Selo, validando o XML com o Schema *xsConsultaSolicitacao.xsd*;
2. O *Web Service* do *TJCE* recebe a requisição da solicitação de selo e valida pelo Schema *xsConsultaSolicitacao.xsd*;
3. O *Web Service* do *TJCE* verifica a habilitação da serventia para o Selo Digital².
4. O *Web Service* do *TJCE* verifica se a assinatura digital do recebimento corresponde a serventia informada e se a solicitação informada foi processada;

5. O Web Service do TJCE cria o retorno com o(s) selo(s) gerado(s) ou pendência(s)³ e encaminha ao sistema do Cartório;
6. O sistema do TJCE assina digitalmente o XML gerado com o certificado digital FERMOJU; e retorna o XML gerado para o sistema Cartório.
7. O sistema do Cartório recebe a requisição com o resultado do processamento e encerra a conexão.

²ATENÇÃO: A serventia somente poderá utilizar os serviços, caso esteja compatível com o ambiente habilitado.

³ATENÇÃO: Uma solicitação de selo pode gerar pendências após o processamento. Essas pendências deverão ser analisadas pelo cartorário, de forma que o problema seja resolvido pelo Cartório e Fermoju.

5.1.3 Movimentar Ato

Esse serviço compreende como é feito a Movimentação de Atos e utilização dos Selos através do Schema *xsMovimentacaoAtos.xsd*, para informar os atos praticados ao TJCE.

Movimentação e processamento:

1. O sistema do Cartório inicia a conexão enviando uma requisição para movimentação de ato(s) utilizando o Schema *xsMovimentacaoAtos.xsd*
2. O Web Service do TJCE recebe um lote com as movimentações de atos extrajudiciais;
3. O Web Service do TJCE valida o XML recebido com o Schema *xsMovimentacaoAtos.xsd*,
4. O Web Service do TJCE verifica a situação da serventia², verifica se o idLote é único para essa serventia, se o Selo pertence à serventia informada, e se o selo já foi utilizado;
5. O Web Service do TJCE verifica qual o Schema que está ativo para cada ato informado, para confirmar que o Cartório enviou o ato usando o Schema correto, de acordo com o código do ato, e verifica se o idAto é único para essa serventia;
6. O Web Service do TJCE cria o XML de retorno baseado no Schema *xsRetMovimentAtos_v1.0.xsd*.

Atenção: Se o ato não pode ser recebido para processamento, será retornado o código do motivo de acordo com o documento de mensagens e o Status = 0

Atenção: Se o ato foi recebido para processamento (sqAto: chave única do ato do TJCE). StatusAto: 0 (aguardando processamento)

7. O Web Service do TJCE valida o XML gerado; O retorno da movimentação de atos é feito pelo Schema xsRetMovimentAtos_v1.0.xsd;

8. O Web Service do TJCE assina digitalmente o XML com o certificado digital do TJCE e retorna o XML gerado;

9. O sistema do Cartório recebe o resultado da movimentação do ato.

ATENÇÃO: Para os cartórios de imóveis, quando forem informados os selos para baixa de atos com selos pendentes, o tipo do selo deve ser igual ao que foi informado na movimentação dos atos.

ATENÇÃO: Para os cartórios de imóveis, os Atos solicitados e pagos antes da implantação do Sisguias Extrajudicial Online (08/12/2008), quando enviados ao Selo Digital, o devem ser com a Data de Solicitação da época. Deste modo, eles não serão cobrados novamente em Guias de Pagamento do Sisguias Extrajudicial Online. Essas movimentações serão apresentadas, mensalmente, no relatório de conferência da Corregedoria.

5.1.4 Consultar Situação da Movimentação do Ato

Esse serviço é responsável por retornar ao solicitante a Situação da Movimentação já informada. O Schema utilizado para consultar a Situação da Movimentação do Ato já informado será o Schema xsConsultaMovimentacaoAtos.xsd

Solicitação e processamento:

1. O sistema do Cartório inicia a conexão enviando uma requisição para consultar o lote já informado na movimentação de ato(s) utilizando o Schema xsConsultaMovimentacaoAtos.xsd;

2. O Web Service do TJCE valida o recebimento do XML enviado, verifica o lote; cria o XML de retorno baseado no Schema xsRetConsultaMovimentacaoSelo.xsd e preenche o elemento itensLote;

3. O Web Service do TJCE assina digitalmente o XML gerado com o certificado digital do FERMOJU e retorna o XML gerado.

4. O sistema do Cartório recebe o resultado da consulta da situação da movimentação do ato.

5.1.5 Consultar Selos Disponíveis

Esse serviço é responsável por retornar ao solicitante os saldos e cotas dos selos disponíveis para solicitação. O Schema utilizado para consultar os Selos Disponíveis será o Schema `xsConsultaSelosDisponiveis_v1.0.xsd`.

Solicitação e processamento:

1. O sistema do Cartório inicia a conexão enviando uma requisição para consultar os salos e cotas dos selos disponíveis utilizando o Schema `xsConsultaSelosDisponiveis_v1.0.xsd`;
2. O Web Service do TJCE valida o recebimento do XML enviado, verifica a solicitação; cria o XML de retorno baseado no Schema `xsRetConsultaSelosDisponiveis_v1.0.xsd` e preenche o elemento `selosDisponiveis`, com o `codigoSelo`, saldo e cota;
3. O Web Service do TJCE assina digitalmente o XML gerado com o certificado digital do FERMOJU e retorna o XML gerado.
4. O sistema do Cartório recebe o resultado da consulta de selos disponíveis, com o `codigoSelo`, saldo e cota dos selos.

5.1.6 Devolver Selos


Esse serviço é responsável por devolver selos para o tribunal. Os selos disponíveis para devolução, serão SELO 6, para todas as serventias e todos os tipos de selos, para as serventias inativadas. O Schema utilizado para devolver os Selos será o Schema `xsDevolucaoSelo_v1.0.xsd`

Solicitação e processamento:

1. O sistema do Cartório inicia a conexão enviando uma requisição para devolução dos selos permitidos utilizando o Schema `xsDevolucaoSelo_v1.0.xsd`;

2. O Web Service do TJCE valida o recebimento do XML enviado, verifica a devolução do selo; cria o XML de retorno baseado no Schema `xsRetDevolucaoSelos_v1.0.xsd`;
3. O Web Service do TJCE assina digitalmente o XML gerado com o certificado digital do FERMOJU e retorna o XML gerado.
4. O sistema do Cartório recebe o resultado da devolução dos selos com o status da devolução, sendo 1 como sucesso ou código da pendência, caso não tenha sido devolvido o selo.

6. PADRÕES TÉCNICOS

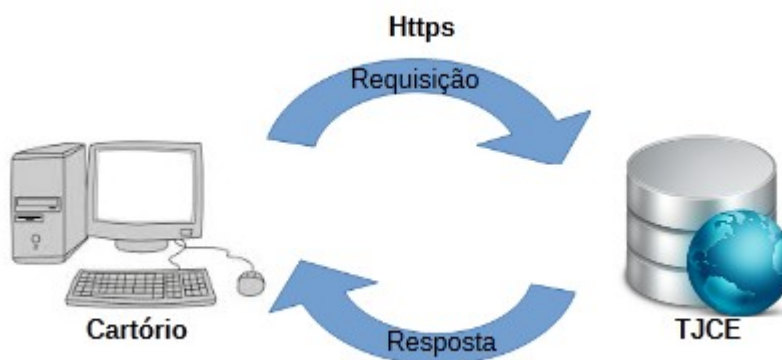

6.1 Padrão de Comunicação

O meio físico de comunicação utilizado entre os sistemas de informação dos Cartórios e o sistema do Selo Digital do *Tribunal de Justiça do Estado do Ceará*, será a Internet, com o uso do protocolo SSL, que além de garantir um duto de comunicação seguro a Internet, permite a identificação do servidor e do cliente através de certificados digitais, eliminando a necessidade de identificação do usuário através de nome ou código de usuário e senha.

O modelo de comunicação segue o padrão do *Selo Digital – Web Service* definido pelo WS-I Basic Profile. A troca de mensagens entre o *Selo Digital – Web Service* do

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) e o sistema de software da serventia extrajudicial utilizará o protocolo SOAP, com troca de mensagens XML. Para descrever os serviços disponibilizados, será utilizado um documento WSDL (Web Service Description Language). O WSDL é o padrão recomendado para descrição de serviços SOAP.

6.1.1 Assinatura Digital

A necessidade de uso da certificação digital justifica-se pelo fato de que os mecanismos de segurança da Web tradicionais, como HTTPS, podem ser insuficientes para gerenciar os requisitos de segurança de todos os cenários de serviços da Web.

As mensagens enviadas aos serviços disponibilizados pelo TJCE são documentos eletrônicos elaborados no padrão XML e devem ser assinados digitalmente com um certificado digital que contenha o CNPJ do cartório responsável pelas informações de uso do Selo Digital (solicitação de selos e movimentação de atos).

Certificado Digital

Para uso do certificado digital, o padrão de assinatura digital deve ser o adotado pelo Instituto de Tecnologia da Informação – ITI, através da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) que é uma cadeia hierárquica e de confiança que viabiliza a emissão de certificados digitais para identificação virtual de pessoas físicas e jurídicas.

O certificado digital a ser utilizado (certificado de assinatura digital) funciona como uma identidade virtual que permite identificação segura e inequívoca do autor de uma mensagem ou transação feita em meios eletrônicos, como a web.

Um certificado de assinatura digital tem validade de uso e após o seu respectivo vencimento de prazo de validade, este é automaticamente considerado expirado, ou seja, quaisquer documentos assinados após a data de sua expiração não possuirão

validade legal. Os documentos que forem assinados durante o período válido do certificado tem sua validade garantida por tempo indeterminado. Como exemplo, temos a carteira de habilitação (motorista) expirada, mas o usuário ainda é identificado por ela, por conter sua assinatura, dados e foto, porém, não pode exercer sua cidadania ou apresentá-la em qualquer situação como um documento oficial.

Benefícios da Assinatura Digital

Para garantir segurança, inviolabilidade, autenticidade e não repúdio às transações a certificação digital faz uso de tecnologia para assegurar que somente o proprietário ou quem tem a capacidade do uso, utilize o certificado digital em operações eletrônicas. Para o sigilo deste uso, o dono do certificado digital faz uso de PIN (senha pessoal) como o de um cartão eletrônico de banco. Utiliza-se essa senha para não somente assinar mas para permitir a criptografia com chave pública¹ a fim de impedir a violação do processo de cifragem da assinatura e do artefato assinado (documento, arquivo XML, etc.).

Tipos de Certificado Digital

Existem alguns tipos de Certificados, sendo os principais o tipo A1 e A3.

A1: No certificado tipo A1 o par de chaves, pública e privada, é gerado em seu computador, no momento da solicitação de emissão do certificado. A chave pública será enviada para a Autoridade Certificadora (AC) junto com a solicitação de emissão do certificado, enquanto a chave privada ficará armazenada no seu computador, devendo, obrigatoriamente, ser protegida por senha de acesso. O certificado tipo A1 tem validade de 1 (um) ano.

A3: O certificado tipo A3 oferece maior segurança, justamente porque o par de chaves é gerado em hardware, isto é, num cartão criptográfico, token ou HSM que não permite a exportação ou qualquer outro tipo de reprodução da chave privada. Também

1 Criptografia de Chaves Públicas - A criptografia de chave pública ou assimétrica permite verificar a autoria de um documento assinado digitalmente, uma vez que só é possível decifrar as informações, cifradas com determinada chave privada, utilizando-se a chave pública correspondente. Os pares de chaves são únicos. A chave privada é de posse e responsabilidade exclusiva de seu proprietário. Os certificados digitais são documentos digitais que certificam a posse de um determinado par de chaves por um indivíduo ou instituição. O receptor do “pacote”, inicialmente desempacota o certificado e utiliza as funções de PKI para fazer a verificação da validade do certificado e da cadeia de certificação. Validado o certificado, extrai-se a chave pública do mesmo e aplica-se à assinatura.

no certificado tipo A3 a chave pública será enviada para a Autoridade Certificadora junto com a solicitação de emissão do certificado, enquanto a chave privada ficará armazenada no hardware, impedindo tentativas de acesso de terceiros. Com este cartão criptográfico ou token, você poderá transportar a sua chave privada e o seu certificado digital de maneira segura, podendo realizar transações eletrônicas onde você desejar. Apenas o detentor da senha de acesso pode utilizar a chave privada, e as informações não podem ser copiadas ou reproduzidas. O certificado tipo A3 tem validade de 3 (três) anos.

Procedimento para Assinatura com o Certificado Digital

No caso do Selo Digital os documentos eletrônicos enviados (XML) gerado pelo cartório e respondidos pelo TJCE serão assinados por uma terceira parte confiável, ou seja, uma Autoridade Certificadora (AC) que garante a veracidade e integridade da identificação do certificado digital do emissor e associa uma entidade (pessoa, processo, servidor) a um par de chaves criptográficas. Os certificados contém os dados de seu titular conforme detalhado na Política de Segurança de cada Autoridade Certificadora em conformidade legal com regras estabelecidas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil. Para coleta de maiores informações (técnicas e legais), consultar o site governamental do ITI (<http://www.iti.gov.br/>).

O uso do certificado digital do cartório permitirá o não repúdio das informações de ambos os lados (TJCE e Cartórios). Devem ser assinadas todas as transações quaisquer que sejam, realizadas entre os dois lados (TJCE e Cartórios). O processo de assinatura digital no Selo Extrajudicial Digital consiste na ação de aplicar o certificado digital nos dados enviados na estrutura XML conforme orienta este manual. Essa assinatura é consumada através do uso da chave privada junto a chave pública do emissor.

Da mesma forma a obtenção da identificação do emissor poderá ser feita com a recuperação das informações da chave pública do certificado digital. Com a recuperação da identidade do emissor o TJCE procederá a verificação de informações para decidir se aceita o arquivo de dados enviados. As informações coletadas no certificado digital de forma geral visarão saber o CNPJ/CPF, Nome, Validade do Certificado, etc.

Tanto o TJCE como o Cartório assinarão o arquivo XML que desejam enviar. Aplica-se inicialmente uma função matemática a esse arquivo, obtendo-se um resumo criptográfico (*hash*) desse arquivo. A função matemática utilizada é chamada função *hash*². A aplicação da função *hash* garante a integridade de um documento na medida em que qualquer alteração no conteúdo desse documento altera o resultado da função *hash* aplicada sobre o mesmo.

O signatário de um documento, ao aplicar a função *hash*, está gerando uma espécie de “impressão digital” do conteúdo do documento, utilizado posteriormente para verificar sua integridade. Em seguida o *hash*, ou assinatura digital, é adicionado à mensagem a ser enviada.

Em resumo, o processo todo consiste na serventia assinar os arquivos a serem enviados com o certificado eleito como oficial (cadastrado no portal) e, quando receber os arquivos de resposta à solicitação, verificar se a origem é o Poder Judiciário.

Verificação do arquivo assinado pelo TJCE

Analisamos o certificado para verificar a identidade do autor da assinatura. (lembrando que o certificado digital é assinado por uma AUTORIDADE CERTIFICADORA, que identificou o titular do certificado). Utilizamos a chave pública que ele contém para realizar essa operação e assim comprovar a autenticidade (autoria) do arquivo.

Assim, um arquivo assinado digitalmente geralmente compõe-se de:

- Mensagem original (arquivo XML);
- Assinatura digital (*hash* da mensagem original).

Em seguida, aplica-se a função *hash* ao original e compara-se com o *hash* enviado. Desta forma se estabelece a integridade do documento. Por último, os dados serão conferidos (serventia + certificado cadastrado para aquela serventia) internamente a fim de comprovar a autoria da mensagem e, caso haja divergências, a operação solicitada será negada.

Informações a serem validadas

2 A função hash realiza o mapeamento de uma sequência de bits (todo arquivo digital é uma sequência de bits) de tamanho arbitrário para uma sequência de bits de tamanho fixo, menor. O resultado é chamado de hash do arquivo. Os algoritmos da função hash foram desenvolvidos de tal forma que seja muito difícil encontrar duas mensagens produzindo o mesmo resultado hash (resistência à colisão) e, que a partir do hash seja impossível

As seguintes informações serão validadas pelo TJCE quando for recebido uma requisição de serviço a um Web Service do Selo Digital:

- Proprietário;
- CPF/CNPJ;
- Data da Validade;
- UF;
- Emissor;
- Chave Pública do Certificado.

Cadastro do Certificado Digital do Cartório/Responsável pelo Cartório

Para que o TJCE tenha conhecimento do certificado do Cartório, o responsável pelo cartório deverá acessar o Portal do Selo Digital (<https://selodigital.tjce.jus.br/portal>) através de login e senha específico, e cadastrar o Certificado Digital, conforme na tela de exemplo abaixo.

Incluir Certificado

Titular do Certificado

Certificado: JOÃO DA SILVA
Emissor: AC Certisign
Válido: 23/04/2012 a 23/04/2015

Comarca*:

Serventia* :

Proprietário:

Data de Validade: até

CPF/CNPJ:

UF:

Emissor:

E-mail:

Confirmar Limpar Cancelar

O certificado cadastro no Portal do Selo Digital, será utilizado para validar as requisições de serviços realizados pelo software do cartório aos Web Services disponibilizados pelo Tribunal (Solicitação de Selo, Movimentação de Atos etc).

Através da funcionalidade abaixo será possível o cartório consultar os certificados digitais cadastrados, bem como realizar a inclusão/exclusão dos certificados.

Consultar Certificado Digital

Comarca*: Comarca da Serventia Logada (padrão)

Serventia*: Serventia logada (padrão)

Período de inclusão: até

Período de validade: até

☐ Exibir Excluídos

Pesquisar Limpar Novo Certificado

Serventia	Data de Inclusão	Período de Validade	Data de Exclusão	Proprietário	Ações
032017-FORUM DE ACARAU-SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO	10/01/2014	01/12/2014 a 10/12/2016		José Luiz	Visualizar Excluir

<< < 1 2 3 4 5 > >>

Gerar PDF Gerar Planilha

7. XML

É uma linguagem de marcação de dados que provê um formato para descrever dados estruturados. Isso facilita declarações mais precisas de conteúdo e resultados mais significativos de busca através de múltiplas plataformas. Permite a definição de um número infinito de tags, que são usadas para criar dados estruturados.

7.1 Padrão das Mensagens XML

A especificação adotada para as mensagens XML é a recomendação W3C para XML 1.0, disponível em www.w3.org/TR/REC-xml e a codificação dos caracteres será em UTF-8. As requisições aos serviços disponibilizados pelos Web Services do Selo Digital e os respectivos resultados, retornados após processamento, devem ser realizadas através de operações com a seguinte estrutura:

Cabeçalho – estrutura XML padrão para todas as mensagens de chamada e retorno de resultado do *Selo Digital – Web Services* disponibilizados pelo TJCE, que contém os dados de controle das mensagens. A área de cabeçalho está sendo utilizada para armazenar a versão do layout da estrutura XML informado na área de dados.

O conteúdo é definido pelos diversos Schemas XML. As operações são a forma de utilizar o conteúdo. Por exemplo, para movimentar um ato, utiliza-se o Schema XML – *xsMovimentacaoAto_v1.0.xsd*.

8. SCHEMA

Um Schema descreve a estrutura de um XML, define elementos e atributos que podem aparecer em um documento, quais elementos são filhos, o número deles e a ordem em que aparecem. Define os tipos de dados para os elementos e atributos, além de valores fixos e padrão.

8.1 Schema XML (arquivo XSD)

Os Schemas XML (arquivos XSD) definem a estrutura das operações disponibilizadas pelos Web Services do Selo Digital, podendo ser obtidos na área do projeto Selo Digital do TJCE através do link: <http://www.tjce.jus.br/fermoju/seloextrajudicialdigital.asp>

8.2 Versionamento do Schema XML

O endereço <http://www.tjce.jus.br/fermoju/seloextrajudicialdigital.asp>, faz-se necessário ser acessado periodicamente para visualizar a versão atualizada dos Schemas XML. A utilização de versões desatualizadas podem resultar em prejuízo para o cliente ou falha no serviço.

8.3 Validação da estrutura do arquivo XML através do Schema

Para garantir minimamente a integridade das informações prestadas e a correta formação dos arquivos XML, o Cartório deverá submeter cada um dos arquivos XML de consumo de serviço para validação pelo seu respectivo arquivo Schema XML. (XML Schema Definition, definição de Schema XML) antes de seu envio. Neste manual utilizaremos a nomenclatura Schema XML para nos referir aos arquivos XSD.

Um Schema XML define o conteúdo e a estrutura do conteúdo de um arquivo XML, descrevendo os seus atributos, elementos e a sua organização, além de estabelecer regras de preenchimento de conteúdo e de obrigatoriedade de cada elemento ou grupo de informação. A validação da estrutura do arquivo XML é realizada

por um analisador sintático (parser) que verifica se o arquivo XML atende às definições e regras de seu respectivo Schema XML.

Qualquer divergência da estrutura da mensagem XML em relação ao seu respectivo Schema XML, provoca um erro de validação do Schema XML. Neste caso o conteúdo da mensagem XML de pedido do serviço não poderá ser processado.

A primeira condição para que a mensagem XML seja validada com sucesso é que ela seja submetida a obedecer às regras de sintaxe que são descritas no Schema XML, as quais serão utilizadas para validar a estrutura do XML. Essa validação do arquivo XML deverá ser realizada pelo sistema do Cartório antes de enviá-lo para o Web Service do TJCE. Dessa forma, é possível o sistema cliente do Cartório detectar erros de formatação no arquivo XML e corrigi-los de imediato.

Criar um padrão de validações de XML facilita muito quando você quer deixar algum recurso da sua aplicação disponível para outros usuários, pois estabelece um contrato, garantindo que os dados de entrada e saída sempre estarão consistentes.

De acordo com o documento **Ato X Schema** disponível no portal do Selo Digital <http://www.tjce.jus.br/fermoju/seloextrajudicialdigital.asp>, o Cartório deverá validar a estrutura e conteúdo do XML com cada Schema XML correspondente antes de enviá-lo ao TJCE.

9. ESTRUTURA DE DADOS DO SELO DIGITAL – WEB SERVICE

O fluxo de comunicação é sempre iniciado pelo sistema do Cartório através do envio de uma requisição ao *Selo Digital – Web Service* para a operação desejada.

9.1 Modelo Operacional

A forma de processamento das operações no Selo Extrajudicial Digital pode ser síncrona, caso o atendimento da operação seja realizada na mesma conexão, ou assíncrona, quando o processamento da operação requisitada não é atendido na mesma conexão, devido ao volume de dados para processamento. Nesta situação torna-se

necessária a realização de mais uma conexão para a obtenção do resultado do processamento.

A troca de mensagem é realizada através do protocolo de transporte SOAP. Os “consumidores” dos serviços (clientes), podem invocar as operações dos Web Services através de comunicação síncrona ou assíncrona.

Assim, os serviços serão implementados da seguinte forma:

Serviço	Comunicação
Solicitação de selo	Assíncrona
Receber selo	Síncrona
Movimentar Ato	Assíncrona
Consultar movimentação de ato	Síncrona

9.1.1 Serviço Síncrono

Quando um envio é feito na comunicação de dados síncrona, o processo remetente é bloqueado até que a recepção correspondente seja realizada, ou seja, o transmissor/receptor não consegue encaminhar uma nova mensagem enquanto a resposta não chega.




Solicitação e processamento:

1. O sistema do Cartório inicia a conexão enviando uma mensagem de solicitação de serviço para o *Web Service*;
2. O *Web Service* recebe a mensagem de solicitação de serviço e encaminha ao sistema do *TJCE* que processará o serviço solicitado;

3. O sistema do *TJCE* recebe a mensagem de solicitação de serviços e realiza o processamento, devolvendo uma mensagem de resultado do processamento ao *Web Service*;
4. O *Web Service* recebe a mensagem de resultado do processamento e o encaminha ao sistema do Cartório;
5. O sistema do Cartório recebe a mensagem de resultado do processamento e caso não exista outra mensagem, encerra a conexão.

9.1.2 Serviços Assíncronos

Neste modo de comunicação assíncrono, o cliente não recebe uma resposta do serviço e sim uma confirmação de que a mensagem foi recebida com sucesso, não ficando preso durante o processamento da mesma.

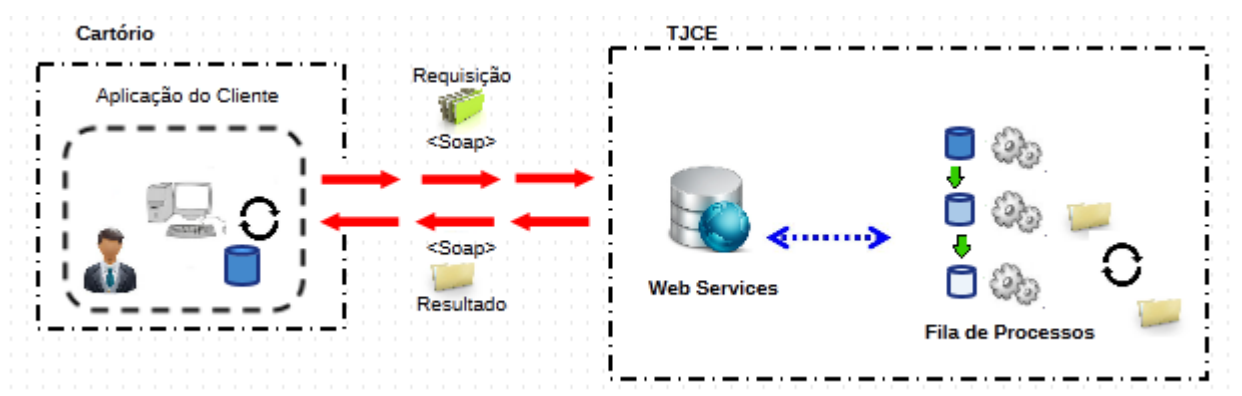

Solicitação e processamento:

1. O sistema do contribuinte inicia a conexão enviando uma mensagem de solicitação de serviço para o *Web Service* de recepção de solicitação de serviços;
2. O *Web Service* de recepção de solicitação de serviços recebe a mensagem de solicitação de serviço e a coloca na fila de serviços solicitados;
3. O *Web Service* de recepção de solicitação de serviços retorna o protocolo da solicitação de serviço e a data e hora de gravação na fila de serviços solicitados ao sistema do Cartório;
4. O sistema do Cartório recebe o protocolo;
5. Na estrutura interna do sistema do *TJCE* a solicitação de serviços é retirada da fila de serviços solicitados pelo sistema do *TJCE* em momento específico, definido pela equipe técnica do *TJCE*;
6. O serviço solicitado é processado pelo sistema do *TJCE* e o resultado do processamento é colocado na fila de serviços processados;

7. O sistema do Cartório, através do protocolo recebido, envia uma consulta ao serviço que retornará o resultado do processamento daquele protocolo, iniciando uma conexão com o *Web Service*;
8. O *Web Service* recebe a mensagem de consulta e localiza o resultado de processamento da solicitação de serviço;
9. O *Web Service* devolve o resultado do processamento ao sistema Cartório;
10. O sistema do Cartório recebe a mensagem de resultado do processamento e, caso não exista outra mensagem, encerra a conexão.

10. ORIENTAÇÕES DIVERSAS

Não deve ser inserido caracteres não significativo para preencher o tamanho completo do campo, ou seja, zeros antes de número ou espaço em branco após cadeia de caracteres. A posição do campo é definida na estrutura do documento XML através de Tags (<tag>conteúdo</tag>).

A regra constante do parágrafo anterior deverá estender-se para os campos onde não há indicação de obrigatoriedade e que, no entanto, seu preenchimento torna-se obrigatório por estar condicionado à legislação específica. Neste caso, deverá constar a TAG com o valor correspondente e, para os demais campos, deverão ser eliminadas as TAGs.

Para reduzir o tamanho final do arquivo XML do *Selo Digital – Web Service* alguns cuidados de programação deverão ser assumidos:

- não incluir “zeros não significativos” para campos numéricos;
- não incluir “espaços” no início ou no final de campos numéricos e alfanuméricos;
- não incluir comentários no arquivo XML;
- não incluir anotação e documentação no arquivo XML (TAG annotation e TAG documentation);
- não incluir caracteres de formatação no arquivo XML (“line-feed”, “carriage return”, “tab”, caractere de “espaço” entre as TAGs).

As TAGs que permitirem valores nulos devem ser omitidas da estrutura XML a ser enviada.

11. TIPOS SIMPLES

Os tipos simples não podem conter elementos ou atributos.

São os tipos básicos como string, date, float e etc.... Como também podem ser tipos definidos pelo usuário.

A seguir encontra-se a tabela de cada elemento simples que serão utilizados como tipo de dados. A tabela está dividida da seguinte forma:

1	
2	
Código item	Descrição
3	4

1. Nome do tipo simples;
2. Descrição do tipo simples;
3. Identifica o código do item;
4. Descrição do campo.

xs.Comum.xsd

RegimeBens	
Regime patrimonial de bens adotado, dentre as opções “comunhão parcial”, “comunhão universal”, “participação final nos aquestos” e “separação de bens”.	
Código item	Descrição
1	Comunhão Parcial;
2	Comunhão Universal;
3	Participação Final nos Aquestos;
4	Separação de bens.

SerieSelo	
Código composto por três letras e seis números que identifica unicamente um selo de fiscalização.	
Código item	Descrição

TVersao	
Versão corrente do Selo Digital – 1.12	
Código item	Descrição

TAmbiente	
-----------	--

Identifica o ambiente.	
Código item	Descrição
1	PRODUÇÃO
2	HOMOLOGAÇÃO

TChave	
Número do recibo do envio da solicitação de selos.	
Código item	Descrição

TCodigoAto	
Código do ato informado na movimentação.	
Código item	Descrição

TTipoMovimentacao	
Tipo de movimentação usada na movimentação dos atos. Ao menos um dos valores presentes abaixo deve constar.	
Código Item	Descrição
1	DEDUÇÃO
2	DETALHADA: Ato com valor excedente ao último valor definido para este tipo de ato dos códigos: • 002016 (tabela II); • 005010 e 005022 (tabela IV); • 006010 (tabela VI); • 007009 (tabela VII). Os valores do emolumento e Fermoju são calculados pelo sistema conforme regras definidas para cada código na tabela de emolumentos.
3	GRATUITA
4	RESUMIDA: Ato com cobrança do Emolumento, FERMOJU e FERC no valor normal ou valor de tabela.
5	REGISTRO_IMOVEIS: Atos praticados para o registro de imoveis (atos tabela emolumento VII).

TPessoaFisica	
Representação completa do tipo de pessoa física.	
Código item	Descrição

TPessoaJuridica	
Representação completa do tipo de pessoa jurídica.	
Código item	Descrição

tipoDocumento	
Código do tipo de documento, conforme a seguir:	

Código item	Descrição
1	Associação Brasileira de Imprensa-ABI;
2	Certidão de Batismo-CB;
3	Certidão de Casamento – Ccas;
4	Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
5	Carteira de Motorista – CMot;
6	Certidão de Nascimento – CNas;
7	Certidão de Óbito – COBi;
8	Cadastro de Pessoa Física – CPF;
9	Certidão de Reservista – CR;
10	Conselho Regional de Administração – CRA;
11	Conselho Regional de Contabilidade – CRC;
12	Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA;
13	Conselho Regional de Farmácia – CRF;
14	Conselho Regional de Medicina – CRM;
15	Conselho Regional de Odontologia – CRO;
16	Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
17	Inscrição Estadual – IE;
18	Ordem dos Advogados do Brasil – OAB;
19	Passaporte – PASS;
20	Carteira de Identidade – RG;
21	Título de Eleitor – TE;
99	Outros.

tipoDocumentoAto	
Código do tipo de documento Ato, conforme a seguir:	
Código item	Descrição
1	DUT– Documento de Transferência de Veículo
2	CRV – Certificado de Registro de Veículo
3	APTV-E – Autorização para transferência de Autoridade de Veículo Eletrônico
4	Contrato de Locação
5	Procuração Particular
6	Contrato de Prestação de Serviço
7	Contrato de Prestação de Serviço Escolares
8	Contrato de Compra e Venda de Imóvel
9	Contrato de Compra e Venda de Móveis
10	Promessa de Contrato de Compra e Venda de Imóvel
11	Declaração de Endereço(Detran)
12	Plantas e Memoriais Descritivos
13	ART – Anotação De Responsabilidade Técnica
14	Requerimentos ao cartório de Registro De Imóveis
15	Cédulas de Crédito
16	Autorização de Viagem
17	Autorização de Hospedagem
18	Documento de Identidade(Ex: RG, CNH, CTPS, etc.)
99	Outros

--	--

12. TIPOS COMPLEXOS

Tipos complexos, são tipos que descrevem estruturas complexas, podendo conter subelementos e atributos.

A seguir encontra-se a tabela de cada elemento complexo que serão utilizados como tipo de dados. A tabela está dividida da seguinte forma:

1				
2				
	Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
3	4	5	6	7
	4	5	6	7

1. Nome do tipo complexo;
2. Descrição do tipo complexo;
3. Identifica se a sequência de campos fará parte de uma escolha (Choice);
4. Nome do campo que faz parte do tipo complexo;
5. Quantas vezes o campo se repete na estrutura de dados:
Formato: “0..1” onde “0” é a quantidade mínima e “1” a quantidade máxima. Se a quantidade máxima for indefinida, será utilizado “*” no lugar do “1”;
6. Tipo de variável
7. Descrição do campo.

Legenda para Cardinalidade:

- 0..1: Nenhuma ou uma ocorrência (atributo opcional)
- 1..1: Uma ocorrência (Atributo obrigatório)
- 1..*: Uma ou várias ocorrências (Atributo obrigatório)
- 0..*: Nenhuma ou várias ocorrências (Atributo opcional)

xsCGenerica.xsd

CGenerica			
Certidão Genérica é um modelo destinado a todos os tipos de certidões oriundas dos serviços de notas, no qual é possível a inserção do conteúdo completo de escrituras e atos notariais em geral, consoante os seguintes campos:			
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
partePessoa	1..*	Ver.PartePessoa	

registro	0..1	Ver. Registro	Campo não obrigatório destinado às seguintes informações:
observacoes	0..*	string	

PartePessoa

PartePessoa é a representação da pessoa.

Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
ordem	1..1	int	Número sequencial das partes envolvidas no ato.
tipoParte	1..1	int	Ver item 2.12 Tipo de Participação no Documento de Domínio.
pessoa	1..1	Ver. Pessoa	

xsComum.xsd

TCabecalho

Define o conjunto padrão de elementos para o cabeçalho.

Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
versao	1..1	Ver. TVersao	
dataHora	1..1	dateTime	
ambiente	1..1	Ver. TAmbiente	
serventia	1..1	Ver. TServentia	

TServentia

Define o conjunto padrão de elementos da tabela Serventia.

Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
codigoServentia	1..1	string	

TConsultaChave

Define o conjunto padrão de elementos para a tabela da consulta da chave.

Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
cabecalho	1..1	Ver. TCabecalho	
chave	1..1	Ver. TChave	

TItemSolicitacao

Define o conjunto de elementos para identificar um selo de fiscalização.

Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
sequencial	1..1	int	
codigoSelo	1..1	int	Código do tipo de selo de fiscalização.
quantidade	1..1	int	Quantidade de selos solicitados.

TConsultaMovimentacao

Define o conjunto padrão de elementos para a tabela de consulta da movimentação de atos.

Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
cabecalho	1..1	Ver. TCabecalho	
idLote	1..1	long	Código do lote informado na movimentação de atos.

TMovimentacaoAtos

Define o conjunto padrão de elementos para a tabela de movimentação de atos.

Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
cabecalho	1..1	Ver. TCabecalho	
informante	1..1	string	
atos	1..200	Ver.Ato	
Signature	0..1	Ver. SignatureType	
idLote	1..1	long	

TPacote			
Define o conjunto padrão de elementos para a tabela Pacote.			
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
itemSolicitacao	1..*	Ver. TSelo	

TPacoteSolicitacao			
Define o conjunto padrão de elementos para a tabela Pacote.			
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
itemSolicitacao	1..*	Ver. TSeloSolicitacao	

TSelo				
Elemento que conterá todos os selos autorizados da solicitação.				
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição	
sequencial	1..1	short	Corresponde ao sequencial ordinal ao qual o selo ficará disposto, iniciando em "1"	
status	1..1	Ver.TRetorno		
Choice	selo	1..*	Ver.Selo	
	pendencias	1..1	Ver.TPendencia	

TSeloSolicitacao			
Define o conjunto padrão de elementos para a tabela Selo Solicitação.			
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
sequencial	1..1	short	Corresponde ao sequencial ordinal ao qual o selo ficará disposto, iniciando em "1"
codigoSelo	1..1	Ver.TCodigoSelo	
quantidade		int	

TSolicitacaoSelo			
Define o conjunto padrão de elementos para a tabela de Selo da Solicitação de selo.			
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
cabecalho	1..1	Ver.TCabecalho	
solicitante	1..1	Ver.TPessoaSolicitacao	
idSolicitacaoSelo	1..1	int	
itens	1..1	Ver.TPacoteSolicitacao	

TSolicitacaoSeloProcessada			
Conterá os selos solicitados pela serventia e processados pelo TJCE.			
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
cabecalho	1..1	Ver. TCabecalho	

Choice	itens	1..1	Ver.TPacote	
	codigoRetorno	1..1	Ver.TRetorno	

TPendencia			
Tipo complexo usado para informar a situação.			
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
sqPendencia	1..*	string	

TRetorno			
Tipo complexo usado para informar a situação.			
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
codigo	1..1	string	Código da mensagem informado no documento de mensagens.
mensagem	1..1	string	Mensagem informando o tipo de erro descrito no documento
status	1..1	int	

TRetConsultaChave			
Tipo complexo usado para retornar a chave da solicitação do selo.			
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
cabecalho		Ver.TCabecalho	
chave		Ver.TChave	

TRetEntregaSelos			
Define o conjunto de elementos para o retorno da entrega de selos.			
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
cabecalho		Ver.TCabecalho	
Choice	codigoRetorno	1..1	Ver.TRetorno
	chave	1..1	Ver.TChave

TRetMovimentacaoAtos			
Define o conjunto de elementos para o retorno da movimentação de atos.			
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
cabecalho		Ver.TCabecalho	
Choice	codigoRetorno	1..1	Ver.TRetorno
	itensLote	1..*	Ver.TRetornoAto

TRetornoAto			
Elemento que conterá dados de retorno de movimentação ou consulta de movimentação			
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
idAto	1..1	int	

Choice	statusFalha	1..1	Ver.TRetorno	
	sqAto	1..1	int	
	statusAto	1..1	int	
	pendencias	0..1	Ver.TPendencia	

TRetSolicitacaoSelo				
Define o conjunto de elementos para TretSolicitacaoSelo.				
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição	
cabecalho	1..1	Ver.TCabecalho		
Choice	codigoRetorno	0..1	Ver.TRetorno	
	chave	0..1	Ver.TChave	

AtoSelado			
Define o conjunto padrão de elementos para todos os atos que recebem selo de fiscalização. Caso não haja selo, será considerado pendente de selo.			
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
selos	1..1	Ver. TSeloAtoSelado	

AtoNaoSelado			
Define o conjunto padrão de elementos para todos os atos que não recebem selo de fiscalização.			

TSeloAtoSelado			
Representação completa da tabela do selo do selado.			
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
sequencial	1..1	int	
selo	1..1	Ver. Selo	
conjugueVaroa	1..1	Ver.Error: Reference source not found	
regimeBens	1..1	int	

Selo			
Representação completa da tabela do selo.			
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
codigoSelo	1..1	Ver.TCodigoSelo	
numeroSerie	0..1	string	
valor	0..1	double	
validador	0..1	string	

TCodigoSelo			
Representação completa da tabela código do selo.			
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
codigo		int	- SELO – REGISTRAL DE DISTRIBUIÇÃO; - SELO – RECONHECIMENTO DE FIRMA; - SELO – AUTENTICAÇÃO; - SELO – CERTIDÃO/SEGUNDA VIA/ SEGUNDO

			TRANSLADO; 5. SELO – NOTARIAL I (PROTESTO DE TÍTULO); 6. SELO – NOTARIAL II (PROCURAÇÕES E ESCRITURAS SEM VALOR DECLARADO); 7. SELO – NOTARIAL III (ESCRITURAS COM VALOR DECLARADO); 8. SELO – REGISTRAL CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITO; 9. SELO – SEGUNDAS VIAS DE NASCIMENTO OU ÓBITO E AVERBAÇÕES GRATUITAS; 10. SELO – REGISTRAL CASAMENTO; 11. SELO – REGISTRAL REGISTRO DE TÍTULOS, DOCUMENTO CIVIL E DE PESSOAS JURÍDICAS; 12. REGISTRAL IMÓVEIS I (AVERBAÇÕES E REGISTRO DE PACTO ANTENUPCIAL); 13. SELO – REGISTRAL IMÓVEIS (OUTROS REGISTROS); 14. SELO – RECONHECIMENTO DE FIRMA – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS; 15. SELO – NOTARIAL IV – SELO ESPECIAL (ESCRITURA COM VALOR DECLARADO);
--	--	--	--

Ato			
O ato define o conjunto padrão de elementos para todos os atos.			
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
idAto	1..1	long	Código identificador do ato adotado internamente pelo sistema da serventia.
dataAtoPraticado	0..1	date	
dataAtoSolicitacao	1..1	date	
valorDocumento	0..1	decimal	
valoEmolumento	1..1	decimal	
ValorFermoju	1..1	decimal	
valorEmolumentoLivre	1..1	decimal	
numeroAtendimento	1..1	string	
tipoCobrança	1..1	int	
tipoMovimentacao	1..1	int	
responsavel	1..1	string	
quantidadeExtra	0..1	int	
codigoAto	1..1	string	
sqAtoRetificado	0..1	long	

Registro			
Define o conjunto de elementos para identificar o registro de ato nos livros da serventia.			
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
codigoLivro	1..1	int	Código identificador do livro onde está registrado o ato.
paginaInicial	1..1	string	Página do livro onde se inicia o registro do ato.
paginaFinal	1..1	string	
dataRegistro	1..1	date	

xsPessoa.xsd

Documento

Define o conjunto de elementos que compõem um documento.

Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
tipoDocumento	1..1	Ver. tipoDocumento	
numero	0..1	string	
descricao	0..1	string	
orgaoEmissor	0..1	string	
dataEmissao	0..1	date	

Email

Define o conjunto de elementos que compõem o e-mail.

Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
tipoEmail		int	
EnderecoEmail		string	

Endereco

Define o conjunto de elementos que compõem o endereço.

Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
tipoEndereco	0..1	int	
descricaoLogradouro	1..1	string	
numero	1..1	string	
bairro	1..1	string	
complemento	0..1	string	
Choice	cidade	1..1	int
	uf		Ver. Error: Reference source not found
	cep		string
	cidadeExterior		string
	pais	1..1	int

Pessoa

Representação completa da pessoa.

Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
endereco	..*	Ver.Endereco	
telefone	0..*	Ver.Telefone	
email	0..*	Ver.Email	
Choice	nomePessoa	0..1	string
	estadoCivil	0..1	int
	profissao	0..1	int
	dataNascimento	0..1	date
	documento	1..1	Ver.Documento
	nacionalidade	0..1	int
	razaoSocial	1..1	string
	cnpj	1..1	string

	inscricaoEstadual	0..1	string	
	nomeFantasia	0..1	string	

PessoaResumo			
Representação completa da PessoaResumo.			
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
NomePessoa	1..1	string	
TipoPessoa		string	
estadoCivil	0..1	int	
profissao	0..1	int	
nacionalidade	1..1	int	
dataNascimento	0..1	date	
documento	1..1	Ver.Documento	
endereco	1..1	Ver.Endereco	
telefone	0..*	Ver.Telefone	
email	0..*	Ver.Email	

Telefone			
Define o conjunto de elementos que compõem o telefone.			
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
tipoTelefone		int	
ddd		string	
numero		string	

PessoaResumo2			
Representação completa da PessoaResumo2			
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
endereco	1..1	Ver.Endereco	
telefone	0..*	Ver.Telefone	
email	0..*	Ver.Email	
NomePessoa	1..1	string	
documento	1..1	Ver.Documento	
cnpj	1..1	String	
nomeEmpresa	1..1	String	
nomeRepresentanteLegal	1..1	String	

PartePessoaResumo2			
Representação completa da PessoaResumo2			
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
ordem	-	int	
tipoParte	-	int	
pessoaResumida	-	PessoaResumo2	

TDocumentoAto			
Define o conjunto padrão de elementos para a tabela de TdocumentoAto.			
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
TipoDocumento		Ver:tipoDocumentAto	
descricao	1..1	String	
DataEmissao	0..*	Date	

TPessoaSolicitacao			
Define o conjunto padrão de elementos para a tabela de PessoaSolicitacao.			
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
nomePessoa		string	
documento	1..1	Ver.Documento	
telefone	0..*	Ver.Telefone	
email	0..*	Ver.Email	

Define o conjunto padrão de elementos para a tabela de PessoaSolicitacao.			
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
solicitante	1..1	Ver. PessoaResumo2	
descricaoDocumento	1..1	TDocumentoAto	
ressalva	0..1	String	

TTipoPessoa			
Representação completa da tabela tipo de pessoa.			
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
Choice	fisica		Ver.TPessoaFisica
	Juridica		Ver.TPessoaJuridica

TConsultaSelosDisponiveis			
Define o conjunto padrão de elementos para a consulta de selos disponíveis.			
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
cabecalho	1..1	Ver.TCabecalho	

TRetSelosDisponiveis			
Tipo complexo usado para retornar a consulta de selos disponíveis.			
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
cabecalho		Ver.TCabecalho	
selosDisponiveis	1..N	Ver.SeloDisponivel	

SeloDisponivel

Tipo complexo usado para retornar a consulta de selos disponíveis.

Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
codigoSelo	1..1	Ver. TCodigoSelo	
saldo	1..1	int	
cota	1..1	int	

TDevolucaoSelo

Define o conjunto padrão de elementos para a devolução de selos

Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
cabecalho	1..1	Ver. TCabecalho	
informante	1..1	string	
devolucaoSelo	1..1	Ver. DevolucaoSelo	

TRetDevolucaoSelo

Tipo complexo usado para retornar a devolução de selos.

Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
codigoRetorno	1..1	Ver. Tretorno	
idDevolucaoSelo	1..1	int	
itensDevolucaoSelo	1..1	Ver. RetItensDevolucaoSelo	

DevolucaoSelo

Tipo complexo usado para retornar a devolução de selos.

Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
idDevolucaoSelo	1..1	int	
itensDevolucaoSelo	1..1	Ver. ItensDevolucaoSelo	

ItensDevolucaoSelo

Tipo complexo usado para retornar a devolução de selos.

Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
itemDevolucaoSelo	1..N	Ver. ItemDevolucaoSelo	

ItemDevolucaoSelo

Tipo complexo usado para retornar a devolução de selos.

Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
sequencialDevolucaoSelo	1..1	int	
motivoDevolucao	1..1	string	
selo	1..1	Ver. SeloDevolvido	

SeloDevolvido

Tipo complexo usado para retornar a devolução de selos.

Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
codigoSelo	1..1	Ver.TCodigoSelo	
numeroSerie	1..1	Ver. SerieSelo	
validador	1..1	string	

RetItensDevolucaoSelo

Tipo complexo usado para retornar a devolução de selos.

Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
itemDevolucaoSelo	1..N	Ver. RetItemDevolucaoSelo	

RetItemDevolucaoSelo

Tipo complexo usado para retornar a devolução de selos.

Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
sequencialDevolucaoSelo	1..1	int	
selo	1..1	Ver. SeloDevolvido	
codigoRetorno	1..1	int	
pendencias	1..N	Ver. RetPendenciasItemDevol ucaoSelo	

RetPendenciasItemDevolucaoSelo

Tipo complexo usado para envio de devolução de selos.

Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
pendencia	1..N	Ver.TPendencia	

xsRegistroTituloDocumentoDut.xsd**TregistroTituloDocumentoDUT**

Tipo complexo usado para movimentar o ato 006001 e selo do tipo 11 para o registro do ato de RTD referente processo de DUT.

Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
dutImagemPDF	1..1	base64	Imagem do PDF do DUT na base 64
DescricaoDocumento	1.1	TDocumentoAto	Tipo do Documento do Ato praticado
seloOrigemComprador	1.*	selo	Selo que representa o ato do comprador
seloOrigemVendedorOuSinalPublico	1.*	selo	Selo que representa o ato do vendedor
seloFisicoVendedorOuComprador	0.*	string	Selo que representa o ato do vendedor ou comprador no formato fisico

TTestemunhas

Tipo complexo usado para informar as testemunhas envolvidas no ato

Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
------	---------------	------	-----------

testemunhas	0..1	PartePessoaResumo2	
-------------	------	--------------------	--

outrasPartes			
Tipo complexo usado para informar outras Partes envolvidas no ato de reconhecimento firma transferência de veículos(outros vendedores ou outros compradores)			
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
outraPartes	[0..1]	PartePessoaResumo2	

xsRecFirmaTransferenciaVeiculo.xsd

TReconhecimentoFirmaTranferenciaVeiculo			
O schema ReconhecimentoFirmaTranferenciaVeiculo foi criado para auxiliar no processo de reconhecimento de firma na transferência de veículo.			
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
signatario	1..1	PartePessoaResumo2	
numeroCartaoAutografo	1..1	String	
deficienteVisual	1..1	Boolean	
reativamenteIncapaz	1..1	Boolean	
testemunhas	0..1	TTestemunhas	
paiOuResponsavel	0..1	TPaiOuResponsaveis	
descricaoDocumento	1..1	TDocumentoAto	
ressalva	0..1	String	
renavam	1..1	String	
assinaturaARogo	1..1	Boolean	
outrasPartes	0..1	OutrasPartes	
seloOrigemVendedorOuSinalPublico	1.*	Selo	Quando o tipoParte do ato for comprador(58)
compradorForaDoEstado	1..1	Boolean	Quando o tipo parte do ato for vendedor(57)
seloFisicoVendedorOuComprador	0.*	String	Quando Selo origem se tratar de um selo do tipo físico 14

xsReconhecimentoFirmaTransferenciaVeiculoSinalPublico.xsd

TReconhecimentoFirmaTransferenciaVeiculoSinalPublico			
O schema ReconhecimentoFirmaTranferenciaVeiculoSinalPublico foi criado para auxiliar no processo de reconhecimento de firma na transferência de veículo quando a venda é feita fora do estado.			
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
nomeSignatario	1..1	String	
nomeOficioSignatario	1..1	String	
numeroCartaoAutografoOuCensal	1..1	String	
descricaoDocumento	1..1	TDocumentoAto	
renavam	1..1	String	
ressalva	0..1	String	
OutrasPartes	0..1	OutrasPartes	

TPaiOuResponsaveis

Tabela TPaiOuResponsaveis			
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
paiOuResponsavel	0..1	PartePessoaResumo2	

xsReconhecimentoFirmaPorAutenticidade.xsd

TReconhecimentoFirmaPorAutenticidade			
Schema para a prática do ato de Reconhecimento Firma Por Autenticidade			
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
signatario	1..1	PartePessoaResumo2	
numeroCartaoAutografo	1..1	String	
deficienteVisual	1..1	Boolean	
reativamenteIncapaz	1..1	Boolean	
testemunhas	0..1	TTestemunhas	
paiOuResponsaveis	0..1	TPaiOuResponsaveis	
descricaoDocumento	1..1	TDocumentoAto	
ressalva	0..1	String	
assinaturaARogo	1..1	Boolean	

xsReconhecimentoFirmaPorSemelhanca.xsd

TReconhecimentoFirmaPorSemelhanca			
Schema para a prática do ato de Reconhecimento Firma Por Semelhanca			
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
signatario	1..1	PartePessoaResumo2	
numeroCartaoAutografo	1..1	String	
descricaoDocumento	1..1	TDocumentoAto	
ressalva	0..1	String	

xsReconhecimentoFirmaSinalPublico.xsd

TReconhecimentoFirmaSinalPublico			
Schema para a prática do ato de Reconhecimento Firma sinal público			
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
nomeSignatario	1..1	String	
nomeOficioSignatario	1..1	String	
numeroCartaoAutografo	1..1	String	

descricaoDocumento	1..1	TDocumentoAto	
ressalva	1..1	String	

xsAutenticacao.xsd

TAutenticacao			
Schema para a prática do ato de Autenticação			
Nome	Cardinalidade	Tipo	Descrição
solicitante	1..1	Ver:PessoaResumo2	
descricaoDocumento	1..1	TDocumentoAto	
ressalva	1..1	String	

13. SERVIÇOS

A seguir estão os serviços disponíveis, conforme descritos no item 5.1 no WebService e seus XML Schema. O XML Schema define a estrutura e formatação do arquivo XML que conterá os dados a serem trafegados. Esses documentos serão enviados de forma textual (como uma string) como parâmetros do serviço oferecido pelo Web Service.

As tabelas que detalham cada XML Schema estão divididas da seguinte forma:

Nome	Tipo	Pai	Cardinalidade
1	2	3	4
			5

1. Nome do campo;
2. Nome do tipo do campo que referencia o tipo do elemento que pode ser tipo simples ou complexo;
3. Indica quem é o campo pai, para definição da hierarquia;
4. Quantas vezes o campo se repete na estrutura de dados:
Formato: “0..1” onde “0” é a quantidade mínima e “1” a quantidade máxima. Se a quantidade máxima for indefinida, será utilizado “*” no lugar do “1”;
5. Identifica os campos ou grupos que farão parte de uma escolha.

Legenda para Cardinalidade:

- 0..1: Nenhuma ou uma ocorrência (atributo opcional)
 1..1: Uma ocorrência (Atributo obrigatório)
 1..*: Uma ou várias ocorrências (Atributo obrigatório)
 0..*: Nenhuma ou várias ocorrências (Atributo opcional)

13. 1 Solicitação de Selo(s)

Esse serviço será executado, inicialmente, através da chamada ao serviço *solicitarSelo*, passando o arquivo XML como parâmetro com a estrutura definida na tabela que segue.

TSolicitacaoSelo				
#	Nome	Tipo	Pai	Cardinalidade
1	TSolicitacaoSelo	(Ver. TSolicitacaoSelo)	Raiz	1..1
2	cabecalho	(Ver. TCabecalho)	1	1..1
3	solicitante	(Ver. TPessoaSolicitacao)	1	1..1
4	idSolicitacaoSelo		1	1..1
5	Itens	(Ver. TPacoteSolicitacao)	1	1..1
6	itemSolicitacao	(Ver. TSeloSolicitacao)	5	1..*

Em resposta a chamada do serviço, será devolvido um arquivo XML à estrutura definida na tabela a seguir.

TRetSolicitacaoSelo					
#	Nome		Tipo	Pai	Cardinalidade
1	TRetSolicitacaoSelo		(Ver. TRetSolicitacaoSelo)	Raiz	1..1
2	cabecalho		(Ver.TCabecalho)	1	1..1
3	Choice	codigoRetorno	(Ver.TRetorno)	2	1..1
		chave	(Ver.TChave)	2	0..1

O seu resultado será disponibilizado para consulta.

13. 2 Consultar a Solicitação do Selo/ Receber Selo

Esse serviço será executado, inicialmente, através da chamada ao serviço receber Selo, passando o arquivo XML como parâmetro com a estrutura definida na tabela que segue.

TConsultaChave				
#	Nome	Tipo	Pai	Cardinalidade
1	TconsultaChave	(TConsultaChave)	Raiz	1..1
2	cabecalho	(Ver.TCabecalho)	1	1..1
3	chave	(Ver.TChave)	1	1..1

Em resposta a chamada do serviço, será devolvido um arquivo XML à estrutura definida na tabela a seguir.

TSolicitacaoSeloProcessada					
#	Nome		Tipo	Pai	Cardinalidade
1	TSolicitacaoSeloProcessada		(Ver. TSolicitacaoSeloProcessada)	Raiz	1..1
2	cabecalho		(Ver.TCabecalho)	1	1..1
3	Choice	itens	(Ver.TPacote)	2	1..1
		codigoRetorno	(Ver.TRetorno)	2	1..1

O seu resultado será disponibilizado para consulta.

13. 3 Movimentar Ato(s)

Esse serviço será executado, inicialmente, através da chamada ao serviço *movimentarAto*, passando o arquivo XML como parâmetro com a estrutura definida na tabela que segue.

TMovimentacaoAto				
#	Nome	Tipo	Pai	Cardinalidade
1	TMovimentacaoAto	(Ver. TMovimentacaoAto)	Raiz	1..1
2	cabecalho	(Ver.TCabecalho)	1	1..1
3	informante	(Ver. Error: Reference source not found)	1	1..1
4	atos	(Ver. Ato)	1	1..200
5	idLote		1	1..1

Em resposta a chamada do serviço, será devolvido um arquivo XML à estrutura definida na tabela a seguir.

TRetMovimentacaoAto				
#	Nome	Tipo	Pai	Cardinalidade
1	TRetMovimentacaoAto	(Ver. TRetMovimentacaoAto)	Raiz	1..1
2	cabecalho	(Ver.TCabecalho)	1	1..1
3	Choice	codigoRetorno	2	1..1
		itensLote	2	1..*

O seu resultado será disponibilizado para consultar a situação da movimentação do Ato.

13. 4 Consultar a Situação da Movimentação

Esse serviço será executado, inicialmente, através da chamada ao serviço *consultarMovimentacao*, passando a requisição XML como parâmetro com a estrutura definida na tabela que segue.

TConsultaMovimentacao				
#	Nome	Tipo	Pai	Cardinalidade
1	TConsultaMovimentacao	(Ver. TConsultaMovimentacao)	Raiz	1..1
2	cabecalho	(Ver.TCabecalho)	1	1..1

3	idLote	long	1	1..1
---	--------	------	---	------

Em resposta a chamada do serviço será devolvido um arquivo XML à estrutura definida na tabela a seguir.

TRetConsultaMovimentacaoAtos				
#	Nome	Tipo	Pai	Cardinalidade
1	TRetMovimentacaoAtos	(Ver. TRetMovimentacaoAtos)	Raiz	1..1
2	cabecalho	(Ver. TCabecalho)	1	1..1
3	Choice	itens	2	1..1
		codigoRetorno	2	1..1

13. 5 Selos Disponíveis

Esse serviço será executado, inicialmente, através da chamada ao serviço consultaSelosDisponiveis, passando o arquivo XML como parâmetro com a estrutura definida na tabela que segue.

TConsultaSelosDisponiveis				
#	Nome	Tipo	Pai	Cardinalidade
1	TConsultaSelosDisponiveis	(Ver. TConsultaSelosDisponiveis)	Raiz	1..1
2	cabecalho	(Ver. TCabecalho)	1	1..1

Em resposta a chamada do serviço, será devolvido um arquivo XML à estrutura definida na tabela a seguir.

TRetSelosDisponiveis				
#	Nome	Tipo	Pai	Cardinalidade
1	TRetSelosDisponiveis	(Ver. TRetSelosDisponiveis)	Raiz	1..1
2	cabecalho	(Ver. TCabecalho)	1	1..1
3	selosDisponiveis	(Ver. SeloDisponivel)	1	1..N

O seu resultado será disponibilizado para consulta.

13. 6 Devolução Selos Disponíveis

Esse serviço será executado, inicialmente, através da chamada ao serviço devolverSelo, passando o arquivo XML como parâmetro com a estrutura definida na tabela que segue.

TDevolucaoSelo				
#	Nome	Tipo	Pai	Cardinalidade
1	TDevolucaoSelo	(Ver. TDevolucaoSelo)	Raiz	1..1
2	cabecalho	(Ver. TCabecalho)	1	1..1

Em resposta a chamada do serviço, será devolvido um arquivo XML à estrutura definida na tabela a seguir.

TRetDevolucaoSelo				
#	Nome	Tipo	Pai	Cardinalidade
1	TRetDevolucaoSelo	(Ver. TRetDevolucaoSelo)	Raiz	1..1
2	codigoRetorno	(Ver. TRetorno)	1	1..1
3	itensDevolucaoSelo	(Ver. RetItensDevolucaoSelo)	1	1..1

O seu resultado será disponibilizado para consulta.

14. Consumo Indevido – Boas Práticas para uso do Web – Service

14.1. Erros presumíveis

14.1.1 Erro HTTP

Possíveis situações em que a aplicação do cartório entra em loop reenviando a mesma mensagem, quando recebe como retorno um Status de erro HTTP. Essa situação deve ser expressamente evitada, pois pode causar paralisação nos servidores web do serviço do *Selo Digital*.

As principais situações que levam a este cenário (no ambiente de produção) são:

- Erro 403.17: Certificado de Transmissão expirou;
- Erro 403.7: Certificado de Transmissão não apresentado;
- Erro 400.0: erro na chamada do *Web Service*;
- Erro 500.0: Consumo de um *Web Service* utilizando o WSDL de outro;

Vale ressaltar que o ambiente tecnológico contempla várias ferramentas de segurança e auditoria, sendo que estes problemas além de detectados tem a identificação do ator do problema, passível de responsabilidade civil/criminal.

14.1.2 Sobre as melhores práticas

A aplicação do cartório deverá tratar a requisição HTTP evitando ao máximo o reenvio de mensagens com erro, pois redundará em possíveis erros, desde a comunicação com *Web Service* a problemas que o Cartório.

Como por exemplo, problema de uso do Certificado Digital, a expiração do certificado do Cartório, impedirá a comunicação das solicitações/movimentações do cartório.

Portanto, além de evitar o “loop” da aplicação enviando a mesma mensagem, a aplicação do cartório deve ser planejada para informar ao operador do próprio cartório sobre o tipo do problema existente com o Certificado Digital, ou do outro motivo qualquer que motivou Status de erro HTTP.

14.2 Tempo de Espera (“time out”)

Constata-se várias circunstâncias em que a aplicação do cartório não aguarda a resposta do *Web Service* e passa para um novo lote de envio de informações de forma antecipada.

14.2.1 Sobre as melhores práticas

O tempo de espera por uma resposta do *Web Service* é em função da capacidade de processamento deste ambiente e, principalmente, da infraestrutura do canal de comunicação (banda larga, 3G ou outro tipo de conexão). Sugere-se a adoção de um time out mínimo de 50 segundos, antes da adoção de outras medidas pela aplicação do cartório. Ou seja, aguardar este tempo mínimo antes de reenviar a mensagem, ou decidir por entrar em espera.

14.2.2 Observação sobre a Entrada em espera:

A operação da aplicação do cartório em espera traz algumas dificuldades operacionais, portanto muitos cartórios são munidos de alguma garantia para tomar esta decisão de uma forma mais consciente.

Primeiro deve ser verificado se a dificuldade encontrada não é causada por uma limitação da própria infraestrutura do cartório, antes de concluir pela indisponibilidade do canal de comunicação ou do *Web Service*. De qualquer forma, várias ações anteriores normalmente são efetuadas para somente após tomar a decisão de operar em espera.

14.3 Consumo do Web Service com WSDL Dinâmico

É comum ver aplicações consumirem os *Web Services* usando um “WSDL dinâmico” em vez de “WSDL estático”. Isto significa que para cada serviço solicitado no ambiente de autorização, o WSDL é baixado antes da execução. Este procedimento consome largura de banda e aumenta o tempo de resposta para o cartório.

14.3.1 Sobre as melhores práticas

O cartório deve usar a técnica do “WSDL estático”, evitando a busca do WSDL a cada necessidade de uso dos *Web Services*.

14.4 Consulta Situação da Solicitação de Selo e Situação da Movimentação do Ato: Intervalo entre consultas (Delay)

Alguns desenvolvedores de sistemas implementaram suas aplicações em “loop” no *Web Service* da referente à Consulta da Solicitação de Selo e Consulta da Situação da Movimentação, consumindo de forma indevida o canal de comunicação (*Web Service*) e o canal de comunicação do próprio cartório. Nossa recomendação é que para qualquer uma das consultas, pode ser feita com um intervalo entre consultas (delay) de no mínimo 3 minutos.

14.4.1 Sobre as melhores práticas

A definição do intervalo entre consultas (delay) com o *Web Service* e o sistema do cartório deverá ser observada. Algumas aplicações utilizam esta consulta de uma forma mais racional, efetuando a Consulta da Solicitação de Selo e Consulta da Situação da Movimentação unicamente após terem recebido um erro de comunicação. Este é o caso de aplicações mais robustas que passam a efetuar a Consulta da Solicitação de Selo e Consulta da Situação da Movimentação somente quando detectam algum problema de

comunicação e usam o resultado desta consulta para a tomada de decisão quanto a entrada ou a saída de espera.

14.5 Método GET

Observada a ocorrência de acesso aos *Web Service* com método “GET”, em alguns casos com uma aplicação em Loop. Aparentemente desenvolvedores de sistema também utilizam este método unicamente para saber se o Servidor de *Web Service* está disponível, sem tentar consumir a aplicação. Cabe a mesma recomendação do item **15.4**

14.6 Ações consequentes

Essa seção tem a intenção de disciplinar o uso do *Web Service* Selo Digital, que dá condições para verificações do mal uso, adotar medidas restritivas em relação às “aplicações clientes” que se comportem de forma inadequada. Como ações deverão poder ser tomadas, iniciando pela notificação oficial pela **COSED** ao cartório causador das inconformidades detectadas.

Como problema significativo pelo mal uso, certamente ações corretivas/punitivas poderão ser aplicadas pela Corregedoria *Geral de Justiça*, entre elas:

- Ciência para os cartórios das inconformidades apresentadas;
- Definição de novas regras de validação, barrando a utilização de namespaces indevidos;

Definição de penalidades no uso do *Web Service*, desde o bloqueio temporário do endereço IP por poucos minutos, até o bloqueio por tempos maiores;

Outras penalidades previstas na legislação e por órgão competente.

15. ANEXO

15.1 Tabela de Erros

Erros que podem ocorrer durante a comunicação do Web Service

Os erros descritos abaixo podem ocorrer caso haja uma falha na comunicação. O Cartório poderá encontrar erros comuns na comunicação do Web Service.

Solicitação não processada

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG003	Esta mensagem de erro ocorre quando o usuário realiza o procedimento para receber o selo assim que realizar a solicitação de selo. Ele não aguarda o tempo de processamento.	O usuário deve aguardar o tempo de processamento da solicitação de selo (10 minutos) antes de realizar o procedimento para recebimento do selo.

Estrutura do XML não foi validada pela especificação do Schema. Requisição não atendida.

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG004	Esta mensagem de erro ocorre quando o usuário enviou um arquivo XML que não foi validado de acordo com a especificação do Schema. Ou seja, deixou de informar algum dos seguintes campos: "versao", "ambiente", "código da serventia", ou informou um campo com o tipo de dado incorreto. Exemplos: <code>1/versao></code> <code>2</code>	Informar os dados do arquivo XML de acordo com a estrutura do Schema.

Serventia não existente

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG005	Esta mensagem de erro ocorre quando o usuário informa uma serventia que não existe, que não esteja cadastrada no sistema do TJCE. Exemplo: <code><codigoServentia>000000</codigoServentia></code>	O usuário deve informar uma serventia existente cadastrada no sistema do TJCE.

Serventia Inativa

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG006	Esta mensagem de erro ocorre quando o usuário informa uma serventia que se encontra inativa na base do sistema do TJCE. Exemplo: <code><codigoServentia>000999</codigoServentia></code>	O usuário deve informar na solicitação uma serventia que esteja ativa no sistema do TJCE

Ambiente Incompatível

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG007	Esta mensagem de erro ocorre quando o usuário informa dentro do ambiente algum elemento errado. Exemplo: <code><versao>1.17</versao></code> Esta versão está errada, pois a vigência, no caso, seria da versão 1.12. <code><ambiente>informar aqui um ambiente que não existe ou não esteja ativado </ambiente></code> <code><serventia>informe aqui uma serventia inativa</serventia></code>	A serventia somente poderá utilizar os serviços, caso esteja compatível com o ambiente habilitado. O usuário deve informar os dados que estejam compatíveis com o ambiente habilitado; ("cabecalho", "serventia" e "código da serventia").

Selo não autorizado para a serventia

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG008	Esta mensagem de erro ocorre quando o usuário informa um código de selo que não esteja habilitado para a serventia informada. Exemplo: <code><codigo>03</codigo></code>	O usuário deve informar um código de selo que seja habilitado para a serventia informada.

Serventia não habilitada para o selo digital

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG009	Esta mensagem de erro ocorre quando o usuário informa uma serventia que não esteja habilitada para o selo digital. Exemplo: <code><codigoServentia>125002</codigoServentia></code>	O usuário deve informar uma serventia habilitada para o Selo Digital.

Existe Solicitação Pendente

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG010	Esta mensagem de erro ocorre quando o usuário realiza uma solicitação de selo, quando já existiu solicitação de selo pendente de recebimento referente a serventia informada.	O usuário deve receber a solicitação pendente, pois nem toda solicitação gera os selos para a serventia e somente após o recebimento dos selos pendentes poderá realizar a solicitação novamente.

Chave da solicitação não existe

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG011	Esta mensagem de erro ocorre quando o usuário informa uma chave que não existe. Exemplo: <code><chave>0000000000000669</chave></code>	usuário deve anão formar uma chave existente.

Chave informada não pertence a serventia

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG011	Esta mensagem de erro ocorre quando o usuário informa uma chave que não seja compatível com a serventia informada. Exemplo: A chave informada <code><chave>1707201400000656</chave></code> pertence a serventia: <code><codigoServentia>029016</codigoServentia></code>	O usuário deve informar uma chave que seja compatível com a serventia informada na solicitação do selo.

A solicitação gerou pendência

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG011	Esta mensagem de erro ocorre quando o usuário tenta receber o(s) selo(s) de uma solicitação que gerou alguma pendência.	O usuário deverá verificar a pendência ocorrida.

O código do ato não é compatível com o Schema enviado.

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG012	Esta mensagem de erro ocorre quando o usuário informa um código de ato que não seja compatível com o Schema. Exemplo: <code><codigoAto>001010</codigoAto></code>	O usuário deve informar um ato compatível com o Schema.

O Selo Informado já foi utilizado

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG013	Esta mensagem de erro ocorre quando o usuário informa um selo que já foi utilizado por esta serventia. Exemplo: <code><numeroSerie>AAA000026</numeroSerie></code>	O usuário deve informar um selo que ainda não tenha sido utilizado.

Lote não encontrado

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG029	Esta mensagem de erro ocorre quando o usuário informa um código do lote que não existe.	Informar um código idLote que já tenha sido utilizado.

O código idLote já existe para essa serventia

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG033	Esta mensagem de erro ocorre quando o usuário informa um código idLote que já tenha sido informado. Exemplo: IdLote informado na primeira movimentação: <code><idLote>16</idLote></code> IdLote informado na segunda movimentação <code><idLote>16</idLote></code>	O usuário deve informar um código idLote que ainda não tenha sido utilizada.

O código idAto já existe para essa serventia

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG034	Esta mensagem de erro ocorre quando o usuário informa um código idAto que já tenha sido informado. Exemplo: IdAto informado na primeira movimentação: <code><idAto>16</idAto></code> IdAto informado na segunda movimentação: <code><idAto>16</idAto></code>	O usuário deve informar um código idAto que ainda não tenha sido utilizada.

O Selo Informado não pertence a serventia

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG043	Esta mensagem de erro ocorre quando o usuário informa um selo que não pertence a serventia informada. Exemplo: esta serventia <code><codigoServentia>022022</codigoServentia></code> não pertence a este selo <code><numeroSerie>AAA000026</numeroSerie></code>	O usuário deve informar uma serventia que pertence o mesmo selo informado.

O tipo do selo informado é incompatível

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG043	Esta mensagem de erro ocorre quando o usuário informa um tipo de selo que não corresponde ao selo informado.	O número do selo deve estar corretamente associado ao tipo de selo.

Ato a ser retificado não encontrado

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG049	Esta mensagem de erro ocorre quando o usuário informa um retificador que não seja existente para a serventia informada. Exemplo: este código retificador <code><sqAtoRetificado> 31489</sqAtoRetificado></code> não existe para a serventia <code><codigoServentia>025015</codigoServentia></code> informada.	Uma serventia somente poderá retificar um ato dela própria.

Ato já retificado

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG061	Esta mensagem de erro ocorre quando o usuário informa um retificador que já tenha sido retificado. Exemplo: <code><sqAtoRetificado> 31489</sqAtoRetificado></code>	O usuário deve informar um retificador que não tenha sido retificado.

Ato não passível de retificação

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG077	Esta mensagem de erro ocorre quando o usuário informa um retificador que já tenha sido processado. Exemplo: Este retificador já foi concluído. <code><sqAtoRetificado>31490</sqAtoRetificado></code>	Informar um ato que seja possível retificá-lo.

Devolução já registrada com o id informado

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG117	Esta mensagem de erro informa que essa comarca já registrou uma devolução com esse mesmo id anteriormente. Exemplo: Já existe devolução registrada com o id informado.	Informar uma nova devolução com novo id.

Duplicidade no sequencial

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG118	Esta mensagem ocorre quando dentro de uma devolução existe itens devolução com sequencial repetidos	Retirar duplicidade de sequencial da devolução.

	Exemplo: Duplicidade no sequencial informado para esse Item Devolução.	
--	---	--

Não existe selo para a serventia informada

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG119	Esta mensagem ocorre quando o sistema não conseguiu encontrar no banco de dados o código do selo informado. Exemplo: Não existe esse selo gerado para serventia informada.	Informar corretamente o código do selo.

Somente devolução de selo com status GERADO

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG120	Esta mensagem ocorre quando o selo que o cliente está tentando devolver tem um status diferente de GERADO. Exemplo: Só é permitido devolução de selo com status GERADO.	Corrigir o selo enviado.

Motivo informado inválido

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG121	Esta mensagem ocorre quando é informado um motivo de devolução que não existe. Exemplo: Motivo de devolução informado é inválido. Informe um dos motivos: SERVENTIA_INATIVADA ou DESMEMBRAMENTO_SELO_6.	Informar corretamente o motivo da devolução.

Serventia não está inativada

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG122	Esta mensagem ocorre quando o código de serventia existe, mas a serventia está desativada. Exemplo: Serventia informada não está inativada.	

Selo não possui código 6

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG123	Esta mensagem ocorre quando o cliente tenta fazer a devolução de um selo com motivo DESMEMBRAMENTO_SELO_6 mas esse selo não é do tipo 6. Exemplo: Selo informado não possui código 6. O motivo devolução DESMEMBRAMENTO_SELO_6 só permite devolver selo do tipo 6.	Corrigir o selo enviado para tipo 6.

Atendimento inválido

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG201	Esta mensagem de erro ocorre quando o usuário informa um número de atendimento inválido, ou seja, fora do padrão. Exemplo: <i>Número de Atendimento em padrão diferente de YYYYMMDDSSSSSS</i> <i>onde YYYY - ano</i> <i>MM - mês</i> <i>DD - dia</i> <i>SSSSSS - sequencial de 000001 a 999999</i>	Informar um número de atendimento válido.

Tipo Parte do signatário deve ser 57-Vendedor ou 58-Comprador.

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG126	Esta mensagem de erro ocorre quando o usuário informa um valor diferente para o tipo parte no ato do schema ReconhecimentoFirmaTransferenciaVeiculo Exemplo: <tipoParte>57</tipoParte>	Informar um número válido sendo 57 quando o ato é de venda e 58 quando o ato é de compra.

Necessário informar o campo seloOrigem com o Selo da Movimentação Origem.

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG128	Esta mensagem de erro ocorre quando o usuário não informa a a tag seloOrigem para os atos de RTD e reconhecimento de firma onde a parte é comprador, onde é necessário informar a tag com o selo da venda correspondente.	Informar a tag com o seloOrigem(selo da venda) para os atos de RTD e compra.

Movimentação Origem não encontrada com o seloOrigem Informado.

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG129	Esta mensagem de erro ocorre quando o usuário informa um selo 14 que não foi ainda movimentado no schema de reconhecimento de firma.	

O Código Ato informado é incompatível com o Schema utilizado.

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG131	Esta mensagem de erro ocorre quando o usuário informa um código de Ato com o schema incorreto.	Informar o ato com o seu schema correspondente Ex: ato 002021(selo 14) com o schema correto.

Já foi movimentado um Ato RTD referente ao Selo Origem informado.

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG134	Esta mensagem de erro ocorre quando o usuário tenta informa o ato RTD que já foi enviado anteriormente.	

Arquivo dut_imagem_pdf não atende aos requisitos.

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG136	Esta mensagem de erro ocorre quando o usuário utiliza a imagem do DUT fora do padrão(formato PDF na base64) ou além do tamanho permitido de 1MB	

O campo dut_imagem_pdf é obrigatório.

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG137	Esta mensagem de erro ocorre quando o usuário não informa a tag dut_imagem_pdf no schema utilizado para o envio do ato de RTD	

Selo Origem informado não é um Reconhecimento de Firma de Transferência de Veículo da Venda.

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG138	Esta mensagem de erro ocorre quando o usuário informa um selo não permitido(selo diferente do tipo 14) nas tags seloOrigemComprador ou seloOrigemVendedorOuSinalPublico	Informar um selo 14 válido.

Já foi movimentado um Reconhecimento de Firma Transf Veículo (COMPRA) referenciando o Reconhecimento de Firma Transf Veículo (VENDA) do seloOrigem informado.

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG139	Esta mensagem de erro ocorre quando o usuário informa um selo do ato vendedor através da tag seloOrigemVendedorOuSinalPublico no ato do comprador, onde esse selo já está associado em outro ato.	Informar um selo 14 do ato do vendedor, no qual ainda não está associado um ato de comprador.

Campo valorDocumento é obrigatório.

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG141	Esta mensagem de erro ocorre quando o usuário não informa a tag valorDocumento nos atos de reconhecimento de firma	

OutrasPartes só podem ser do tipo 57-Vendedor ou 58-Comprador.

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG144	Esta mensagem de erro ocorre quando o usuário informa a tag outrasPartes com o tipo parte diferente dos tipos 57 e 58	

Permitido apenas DocumentoAto do tipo 1 (DUT).

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG146	Esta mensagem de erro ocorre quando o usuário informa o valor na tag tipoDocumento referente ao tipo do documento ato diferente de 1 nos atos de reconhecimento de firma transferência de veículos e RTD.	

Selo Origem informado não é um Reconhecimento de Firma de Transferência de Veículo da Compra.

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG147	Esta mensagem de erro ocorre quando o usuário informa um selo não permitido(selo diferente do tipo 14) na tag seloOrigemComprador	

Já foi movimentado um Registro de Títulos e Documentos referenciando o Reconhecimento de Firma Transf Veículo (VENDA) do seloOrigem informado.

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG148	Esta mensagem de erro ocorre quando o usuário informa o selo do ato do vendedor através da tag seloOrigemVendedorOuSinalPublico no ato do RTD, onde esse selo já está associado em outro ato RTD.	

Já foi movimentado um Registro de Títulos e Documentos referenciando o Reconhecimento de Firma Transf Veículo (COMPRA) do seloOrigem informado.

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG149	Esta mensagem de erro ocorre quando o usuário informa o selo do ato comprador através da tag seloOrigemComprador no ato de RTD, onde esse selo já está associado em outro ato de RTD.	

Serventia não habilitada para movimentação de Registro de Títulos e Documentos.

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG150	Esta mensagem de erro ocorre quando uma serventia tenta o envio de um ato RTD, porém não está habilitada para o envio desse ato.	

Selos Origem vendedor e comprador informados não estão associados.

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG151	Esta mensagem de erro ocorre quando uma serventia tenta enviar um ato de RTD em que os selos origem de vendedor e comprador não estão associados	

Campo compradorForaDoEstado é obrigatório para o tipo parte-57 vendedor.

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG152	Esta mensagem de erro ocorre quando uma serventia tenta o envio do ato do vendedor sem o preenchimento do campo compradorForaDoEstado .	

Não é permitido informar o seloOrigemVendedorOuSinalPublico quando o compradorForaDoEstado for true

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG162	Esta mensagem de erro ocorre quando uma serventia tenta o envio do ato do comprador usando um seloOrigem de vendedor que está com o campo compradorForaDoEstado marcado como true .	Somente é permitido o uso do seloOrigem quando o campo compradorForaDoEstado no ato do vendedor desse seloOrigem está marcado como false

O selo físico informado não é um tipo 14

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG163	Esta mensagem de erro ocorre quando uma serventia tenta o envio do ato usando o campo seloFisicoVendedorOuComprador com um tipo diferente do tipo permitido 14.	Utilizar um selo do tipo 14 no respectivo campo.

O selo físico informado já está associado a outro número de ATPV

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG164	Esta mensagem de erro ocorre quando uma serventia tenta o envio do ato usando o campo seloFisicoVendedorOuComprador onde o selo físico já se encontra associado a um ato de comprador ou RTD	

É obrigatório informar ao menos um SeloOrigemComprador e/ou SeloOrigemVendedorOuSinalPublico e/ou seloFisicoVendedorOuComprador

Mensagem de Erro	Descrição	Solução
MSG166	Esta mensagem de erro ocorre quando uma serventia tenta o envio do ato de RTD sem o preenchimento dos respectivos campo para inserir os selos origem dos respectivos vendedores e compradores	

15.2 Tabela de Mensagens Informativas

Devolução com possíveis pendências		
Mensagem	Descrição	Solução
MSG124	Esta mensagem informa que a devolução foi processada. Mas não necessariamente que todos itens informados foram devolvidos. Podem haver pendências. Exemplo: A Devolução foi processada. Verifique se há pendência nos itens.	

Selo devolvido		
Mensagem	Descrição	Solução
MSG125	Esta mensagem informa que o selo informado foi devolvido. Exemplo: Selo foi devolvido.	

15.3 Exemplos de Schemas XML

Os exemplos apresentados podem estar em uma versão diferente da atual, portanto, faz-se necessário acessar o endereço:

<https://www.tjce.jus.br/selodigital/schemas> para visualizar a versão atualizada do Schema XML.

A utilização de versões desatualizadas podem resultar em prejuízo para o cliente ou falha no serviço.

15.3.1 – Exemplo de estrutura do Schema XML na versão 1.12 utilizado para solicitação de selo (**xsSolicitacaoSelo.xsd**)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ser="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ser/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:solicitaSelos>
      <!--Optional:-->
      <arg0>
        <cabecalho>
          <versao>1.12</versao>
          <dataHora>2024-06-06T15:32:01.1412602-03:00</dataHora>
          <ambiente>2</ambiente>
          <serventia>
            <codigoServentia>000888</codigoServentia>
          </serventia>
        </cabecalho>
        <solicitante>
          <nomePessoa>teste</nomePessoa>
          <documento>
            <tipoDocumento>8</tipoDocumento>
            <numero>00535770359</numero>
          </documento>
        </solicitante>
        <idSolicitacaoSelo>55222</idSolicitacaoSelo>
        <itens>
          <itemSolicitacao>
            <sequencial>1</sequencial>
            <codigoSelo>
              <codigo>14</codigo>
            </codigoSelo>
            <quantidade>100</quantidade>
          </itemSolicitacao>
        </itens>
      </arg0>
    </ser:solicitaSelos>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

15.3.2 – Exemplo de estrutura do Schema XML na versão 1.12 utilizado para movimentar ato(s) com Schema genérico (*xsMovimentacaoAto.xsd*)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://service.movimentacao.selo.digital.tjce.jus.br/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2000/09/XMLSchema#"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:ns3="http://www.tjce.jus.br/selodigital/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:movimentarAto>
      <!--Optional:-->
      <arg0>
        <cabecalho>
          <versao>1.12</versao>
          <dataHora>2018-01-25T10:00:00</dataHora>
          <ambiente>2</ambiente>
          <serventia>
            <codigoServentia>000888</codigoServentia>
          </serventia>
        </cabecalho>
        <informante>06572994000106</informante>
        <atos xsi:type="ns3:CGenerica">
          <idAto>1002065</idAto>
          <dataAtoPraticado>2018-01-25T10:00:00</dataAtoPraticado>
          <dataAtoSolicitacao>2018-01-25T10:00:00</dataAtoSolicitacao>
          <valorDocumento>10</valorDocumento>
          <valorEmolumento>10</valorEmolumento>
          <valorFermoju>5</valorFermoju>
          <valorEmolumentoLivre>0</valorEmolumentoLivre>
          <numeroAtendimento>20181129280029</numeroAtendimento>
          <tipoCobranca>1</tipoCobranca>
          <tipoMovimentacao>1</tipoMovimentacao>
          <responsavel>06572994000105</responsavel>
          <quantidadeExtra>1</quantidadeExtra>
          <codigoAto>002018</codigoAto>
          <selo>
            <codigoSelo>
              <codigo>4</codigo>
            </codigoSelo>
            <numeroSerie>AAC982050</numeroSerie>
            <validador>A1B2</validador>
            <valor>3.45</valor>
          </selo>
          <partePessoa>
            <ordem>1</ordem>
            <tipoParte>1</tipoParte>
            <peessoa>
              <endereco>
                <tipoEndereco>1</tipoEndereco>
                <descricaoLogradouro>Rua A</descricaoLogradouro>
                <numero>200</numero>
                <bairro>Cidade de Deus</bairro>
                <complemento>Casa</complemento>
                <cidade>2304400</cidade>
                <uf>23</uf>
                <cep>61522480</cep>
              </endereco>
              <documento>
                <tipoDocumento>1</tipoDocumento>
                <numero>02514525635</numero>
                <descricao>Documento Teste</descricao>
                <orgaoEmissor>SSP</orgaoEmissor>
                <dataEmissao>2018-10-10T10:00:00</dataEmissao>
              </documento>
            </peessoa>
          </partePessoa>
          <observacoes></observacoes>
        </atos>
        <idLote>2019012500004</idLote>
      </arg0>
    </ser:movimentarAto>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

15.3.3 – Exemplo de estrutura do Schema XML na versão **1.12** utilizado para movimentação retificando um ato (***xsCGenerica.xsd***)

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://service.movimentacao.selodigital.tjce.jus.br/"
xmlns:xd="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ns3="http://www.tjce.jus.br/selodigital/schemas">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:movimentarAtos>
      <!--Optional:-->
      <arg0>
        <cabecalho>
          <versao>1.12</versao>
          <dataHora>2018-01-25T10:00:00</dataHora>
          <ambiente>2</ambiente>
          <serventia>
            <codigoServentia>000888</codigoServentia>
          </serventia>
        </cabecalho>
        <informante>06572994000106</informante>
        <atos xsi:type="ns3:CGenerica">
          <idAto>1002065</idAto>
          <dataAtoPraticado>2018-01-25T10:00:00</dataAtoPraticado>
          <dataAtoSolicitacao>2018-01-25T10:00:00</dataAtoSolicitacao>
          <valorDocumento>10</valorDocumento>
          <valorEmolumento>10</valorEmolumento>
          <valorFermoju>5</valorFermoju>
          <valorEmolumentoLivre>0</valorEmolumentoLivre>
          <numeroAtendimento>20181129280029</numeroAtendimento>
          <tipoCobranca>1</tipoCobranca>
          <tipoMovimentacao>1</tipoMovimentacao>
          <responsavel>06572994000105</responsavel>
          <quantidadeExtra>1</quantidadeExtra>
          <codigoAto>002018</codigoAto>
          <sqAtoRetificado>31489</sqAtoRetificado>
          <selo>
            <codigoSelo>
              <codigo>4</codigo>
            </codigoSelo>
            <numeroSerie>AAC982050</numeroSerie>
            <validador>A1B2</validador>
            <valor>3.45</valor>
          </selo>
          <partePessoa>
            <ordem>1</ordem>
            <tipoParte>1</tipoParte>
            <pessoa>
              <endereco>
                <tipoEndereco>1</tipoEndereco>
                <descricaoLogradouro>Rua B</descricaoLogradouro>
                <numero>400</numero>
                <bairro>Cidade de Deus</bairro>
                <complemento>Casa</complemento>
                <cidade>2304400</cidade>
                <uf>23</uf>
                <cep>61522480</cep>
              </endereco>
              <documento>
                <tipoDocumento>1</tipoDocumento>
                <numero>02514525635</numero>
                <descricao>Documento Teste</descricao>
                <orgaoEmissor>SSP</orgaoEmissor>
                <dataEmissao>2018-10-10T10:00:00</dataEmissao>
              </documento>
            </pessoa>
          </partePessoa>
          <observacoes></observacoes>
        </atos>
        <idLote>2019012500004</idLote>
      </arg0>
    </ser:movimentarAtos>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

15.3.4 – Exemplo de estrutura do Schema XML na versão 1.12 utilizado para consultar a situação da movimentação do(s) ato(s) com Schema genérico

(xsConsultaMovimentacaoAtos.xsd).

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://service.movimentacao.selodigital.tjce.jus.br/"
xmlns:xd="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:consultaMovimentacao>
      <arg0>
        <cabecalho>
          <versao>1.12</versao>
          <dataHora>2019-01-10T12:00:00</dataHora>
          <ambiente>2</ambiente>
          <serventia>
            <codigoServentia>000341</codigoServentia>
          </serventia>
        </cabecalho>
        <idLote>5</idLote>
      </arg0>
    </ser:consultaMovimentacao>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

15.3.5 – Exemplo de estrutura do Schema XML na versão 1.12 utilizado para consultar o histórico da solicitação de selos situação da movimentação do(s) ato(s) com Schema genérico (xsConsultaHistoricoSolicitacao.xsd).

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ser="http://service.solicitacao.selodigital.tjce.jus.br/"
xmlns:xd="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:historicoSolicitacaoSelos>
      <arg0>
        <cabecalho>
          <versao>1.12</versao>
          <dataHora>2018-12-06T14:12:00.488-03:00</dataHora>
          <ambiente>2</ambiente>
          <serventia>
            <codigoServentia>000341</codigoServentia>
          </serventia>
        </cabecalho>
        <inicioPeriodo>2018-11-01</inicioPeriodo>
        <finalPeriodo>2018-11-30</finalPeriodo>
      </arg0>
    </ser:historicoSolicitacaoSelos>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

15.3.6 – Exemplo de estrutura do Schema XML na versão **1.12** utilizado para devolver selos tipo 6 e selos de serventias inativadas com Schema genérico (**xsDevolucaoSelo.xsd**).

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ser="http://service.devolucao.selodigital.tjce.jus.br/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ser:devolverSelo>
      <!--Optional:-->
      <arg0>
        <cabecalho>
          <versao>1.12</versao>
          <dataHora>2023-08-08T18:00:00.000</dataHora>
          <ambiente>2</ambiente>
          <serventia>
            <codigoServentia>174004</codigoServentia>
          </serventia>
        </cabecalho>
        <informante>00000000000</informante>
        <devolucaoSelo>
          <idDevolucaoSelo>545454</idDevolucaoSelo>
          <itensDevolucaoSelo>
            <itemDevolucaoSelo>
              <sequencialDevolucaoSelo>2435454</sequencialDevolucaoSelo>
              <motivoDevolucao>SERVENTIA_INATIVADA</motivoDevolucao>
              <selo>
                <codigoSelo>
                  <codigo>6</codigo>
                </codigoSelo>
                <numeroSerie>AAF953291</numeroSerie>
                <validador>I8X9</validador>
              </selo>
            </itemDevolucaoSelo>
          </itensDevolucaoSelo>
        </devolucaoSelo>
      </arg0>
    </ser:devolverSelo>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

15.3.7 – Exemplo de estrutura do Schema XML na versão 1.12 para movimentar com Schema ReconhecimentoFirmaTransferenciaVeiculo (xsMovimentacaoAto.xsd)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <soapenv:Body>
    <ser:movimentarAto>
      <arg0>
        <cabecalho>
          <versao>1.12</versao>
          <dataHora>2023-05-29T09:00:23.000-03:00</dataHora>
          <ambiente>2</ambiente>
          <serventia>
            <codigoServentia>083021</codigoServentia>
          </serventia>
        </cabecalho>
        <idLote>2005313238357</idLote>
        <informante>000000000000</informante>
        <atos xsi:type="ns3:TReconhecimentoFirmaTransferenciaVeiculo">
          <idAto>321443142447</idAto>
          <dataAtoPraticado>2025-02-20T09:56:56.000-03:00</dataAtoPraticado>
          <dataAtoSolicitacao>2025-02-20T09:55:21.000-03:00</dataAtoSolicitacao>
          <valorEmolumento>40.75</valorEmolumento>
          <valorFermoju>5.14</valorFermoju>
          <valorEmolumentoLivre>9.54</valorEmolumentoLivre>
          <valorDocumento>50000.00</valorDocumento>
          <numeroAtendimento>20240723000028</numeroAtendimento>
          <tipoCobranca>1</tipoCobranca>
          <tipoMovimentacao>4</tipoMovimentacao>
          <responsavel>20240527000001</responsavel>
          <codigoAto>002021</codigoAto>
          <seloOrigemVendedorOuSinalPublico>
            <codigoSelo>
              <codigo>14</codigo>
            </codigoSelo>
            <numeroSerie>ABB038875</numeroSerie>
            <validador>A1B2</validador>
          </seloOrigemVendedorOuSinalPublico>
          <selo>
            <codigoSelo>
              <codigo>14</codigo>
            </codigoSelo>
            <numeroSerie>ABB038874</numeroSerie>
            <validador>A1B2</validador>
            <valor>9.54</valor>
          </selo>
          <signatario>
            <ordem>1</ordem>
            <tipoParte>58</tipoParte>
            <pessoaResumida>
              <nomePessoa>Comprador Carro</nomePessoa>
              <telefone>
                <tipoTelefone>2</tipoTelefone>
                <ddd>63</ddd>
                <numero>95864478</numero>
              </telefone>
              <documento>
                <tipoDocumento>1</tipoDocumento>
                <numero>29312312</numero>
              </documento>
            </pessoaResumida>
          </signatario>
          <numeroCartaoAutografo>12344</numeroCartaoAutografo>
          <deficienteVisual>false</deficienteVisual>
          <relativamenteIncapaz>false</relativamenteIncapaz>
          <descricaoDocumento>
            <tipoDocumento>1</tipoDocumento>
            <descricao>teste descricao</descricao>
          </descricaoDocumento>
          <ressalva>teste ressalva</ressalva>
          <renavam>369258</renavam>
          <assinaturaARogo>true</assinaturaARogo>
        </atos>
      </arg0>
    </ser:movimentarAto>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

15.3.8 – Exemplo de estrutura do Schema XML na versão 1.12 para movimentar com Schema ReconhecimentoFirmaSinalPublico (xsMovimentacaoAtos.xsd)

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchem
  <soapenv:Body>
    <ser:movimentarAtos>
      <arg0>
        <cabecalho>
          <versao>1.12</versao>
          <dataHora>2024-12-16T20:00:00.000-03:00</dataHora>
          <ambiente>2</ambiente>
          <serventia>
            <codigoServentia>083021</codigoServentia>
          </serventia>
        </cabecalho>
        <idLote>20250207000003</idLote>
        <informante>04776790130</informante>
        <atos xsi:type="ns3:TReconhecimentoFirmaSinalPublico">
          <idAto>20250207000003</idAto>
          <dataAtoPraticado>2025-02-07T20:00:00.000-03:00</dataAtoPraticado>
          <dataAtoSolicitacao>2025-02-07T20:00:00.000-03:00</dataAtoSolicitacao>
          <valorDocumento>25.50</valorDocumento>
          <valorEmolumento>25.50</valorEmolumento>
          <valorFermaju>15.50</valorFermaju>
          <valorEmolumentoLivre>12.00</valorEmolumentoLivre>
          <numeroAtendimento>20250207000003</numeroAtendimento>
          <tipoCobranca>1</tipoCobranca>
          <tipoMovimentacao>4</tipoMovimentacao>
          <responsavel>28533500700</responsavel>
          <codigoAto>002001</codigoAto>
          <selo>
            <codigoSelo>
              <codigo>2</codigo>
            </codigoSelo>
            <numeroSerie>ABB039968</numeroSerie>
            <validador>A1B2</validador>
            <valor>9.50</valor>
          </selo>
          <nomeSignatario>Luis oliveira</nomeSignatario>
          <nomeOficioSignatario>Cartorio</nomeOficioSignatario>
          <numeroCartaoAutografoOuCensec>101010102233</numeroCartaoAutografoOuCensec>
          <descricaoDocumento>
            <tipoDocumento>5</tipoDocumento>
            <descricao>Particular teste teste</descricao>
          </descricaoDocumento>
          <ressalva>Ressalva Teste Reconhecimento Firma Sinal Publico</ressalva>
        </atos>
      </arg0>
    </ser:movimentarAtos>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

15.3.9 Exemplo de estrutura do Schema Autenticacao (xsMovimentacaoAto.xsd)

```
<soapenv:Body>
  <ser:movimentarAto>
    <arg0>
      <cabecalho>
        <versao>1.12</versao>
        <dataHora>2025-01-22T20:00:00.000-03:00</dataHora>
        <ambiente>2</ambiente>
        <serventia>
          <codigoServentia>000888</codigoServentia>
        </serventia>
      </cabecalho>
      <idLote>202412160012233444</idLote>
      <informante>04776790130</informante>

      <atos xsi:type="ns3:TAutenticacao">
        <idAto>202412160012233444</idAto>
        <dataAtoPraticado>2025-01-22T20:00:00.000-03:00</dataAtoPraticado>
        <dataAtoSolicitacao>2025-01-22T20:00:00.000-03:00</dataAtoSolicitacao>
        <valorDocumento>25.50</valorDocumento>
        <valorEmolumento>25.50</valorEmolumento>
        <valorFermoju>15.50</valorFermoju>
        <valorEmolumentolivre>12.00</valorEmolumentolivre>
        <numeroAtendimento>20240424000001</numeroAtendimento>
        <tipoCobranca>1</tipoCobranca>
        <tipoMovimentacao>4</tipoMovimentacao>
        <responsavel>28533500700</responsavel>
        <codigoAto>002002</codigoAto>
        <selo>
          <codigoSelo>
            <codigo>3</codigo>
          </codigoSelo>
          <numeroSerie>ABB038944</numeroSerie>
          <validador>A1B2</validador>
          <valor>20.50</valor>
        </selo>

        <solicitante>
          <nomePessoa>PessoaResumida Solicitante Autenticacao</nomePessoa>
          <telefone>
            <tipoTelefone>2</tipoTelefone>
            <ddd>63</ddd>
            <numero>95864478</numero>
          </telefone>
          <documento>
            <tipoDocumento>10</tipoDocumento>
            <numero>29312312</numero>
          </documento>
        </solicitante>

        <descricaoDocumento> <!-- Tipo DocumentoAto - não é o mesmo que Documento da Pessoa -->
        <tipoDocumento>8</tipoDocumento>
        <descricao>Teste Contrato de Venda de Imovel em Fortaleza</descricao> <!-- Tipo String -->
        </descricaoDocumento>

        <ressalva>Teste Ressalva Autenticacao</ressalva> <!-- Tipo String -->
      </atos>
    </arg0>
  </ser:movimentarAto>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

15.3.10 Exemplo de estrutura do Schema RegistroTituloDocumentoDUT

```
<soapenv:Body>
  <ser:movimentarAtos>
    <arg0>
      <cabecalho>
        <versao>1.12</versao>
        <dataHora>2025-02-22T20:00:00.000-03:00</dataHora>
        <ambiente>2</ambiente>
        <serventia>
          <codigoServentia>000888</codigoServentia>
        </serventia>
      </cabecalho>
      <idLote>2025004579</idLote>
      <informante>04776790130</informante>
      <atos xsi:type="ns3:TRegistroTituloDocumentoDUT">
        <idAto>202504579</idAto>
        <dataAtoSolicitacao>2025-02-22T20:00:00.000-03:00</dataAtoSolicitacao>
        <dataAtoPraticado>2025-02-22T20:00:00.000-03:00</dataAtoPraticado>
        <valorDocumento>0.00</valorDocumento>
        <valorEmolumento>24.03</valorEmolumento>
        <valorFermoju>5.14</valorFermoju>
        <valorEmolumentoLivre>9.54</valorEmolumentoLivre>
        <numeroAtendimento>20241209000014</numeroAtendimento>
        <tipoCobranca>1</tipoCobranca>
        <tipoMovimentacao>4</tipoMovimentacao>
        <responsavel>28533500700</responsavel>
        <codigoAto>006001</codigoAto>
        <selo>
          <codigoSelo>
            <codigo>11</codigo>
          </codigoSelo>
          <numeroSerie>ABB040498</numeroSerie>
          <validador>A182</validador>
          <valor>5.12</valor>
        </selo>
        <descricaoDocumento>
          <tipoDocumento>1</tipoDocumento>
          <descricao>Teste DUT</descricao>
        </descricaoDocumento>
        <imagemDutPdf>JVBERi0xLjcKJfBk/N8KMSAwIG91...(aqui deve ser enviado arquivo pdf em base64)</imagemDutPdf>
        <seloOrigemComprador>
          <codigoSelo>
            <codigo>14</codigo>
          </codigoSelo>
          <numeroSerie>ABB039974</numeroSerie>
          <validador>A182</validador>
        </seloOrigemComprador>
        <seloOrigemVendedorOuSinalPublico>
          <codigoSelo>
            <codigo>14</codigo>
          </codigoSelo>
          <numeroSerie>ABB039975</numeroSerie>
          <validador>A182</validador>
        </seloOrigemVendedorOuSinalPublico>
      </atos>
    </arg0>
  </ser:movimentarAtos>
</soapenv:Body>
```

15.3.11 Exemplo de estrutura do Schema TReconhecimentoFirmaPorAutenticidade

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  <soapenv:Body>
    <ser:movimentarAtos>
      <arg0>
        <cabecalho>
          <versao>1.12</versao>
          <dataHora>2024-12-16T20:00:00.000-03:00</dataHora>
          <ambiente>2</ambiente>
          <serventia>
            <codigoServentia>083021</codigoServentia>
          </serventia>
        </cabecalho>
        <idLote>20250207000000</idLote>
        <informante>04776790130</informante>
        <atos xsi:type="ns3:TReconhecimentoFirmaPorAutenticidade">
          <idAto>20250207000000</idAto>
          <dataAtoPraticado>2025-02-07T20:00:00.000-03:00</dataAtoPraticado>
          <dataAtoSolicitacao>2025-02-07T20:00:00.000-03:00</dataAtoSolicitacao>
          <valorDocumento>15.50</valorDocumento>
          <valorEmolumento>15.50</valorEmolumento>
          <valorFermoju>5.50</valorFermoju>
          <valorEmolumentoLivre>10.00</valorEmolumentoLivre>
          <numeroAtendimento>20250207000000</numeroAtendimento>
          <tipoCobranca>1</tipoCobranca>
          <tipoMovimentacao>4</tipoMovimentacao>
          <responsavel>28533500700</responsavel>
          <codigoAto>002001</codigoAto>
          <selo>
            <codigoSelo>
              <codigo>2</codigo>
            </codigoSelo>
            <numeroSerie>ABB039966</numeroSerie>
            <validador>A1B2</validador>
            <valor>18.40</valor>
          </selo>
          <signatario>
            <nomePessoa>Signatario de Teste Rec Por Autenticidade</nomePessoa>
            <documento>
              <tipoDocumento>1</tipoDocumento>
              <numero>29312312</numero>
            </documento>
            <telefone>
              <tipoTelefone>2</tipoTelefone>
              <ddd>63</ddd>
              <numero>95864478</numero>
            </telefone>
          </signatario>
          <descricaoDocumento>
            <tipoDocumento>5</tipoDocumento>
            <descricao>Procuração Particular teste teste</descricao>
          </descricaoDocumento>
          <assinaturaARogo>false</assinaturaARogo>
          <numeroCartaoAutografo>1234512345</numeroCartaoAutografo>
          <deficienteVisual>true</deficienteVisual>
          <relativamenteIncapaz>true</relativamenteIncapaz>
          <ressalva>Ressalva Teste Reconhecimento Firma por Autenticidade</ressalva>
        </atos>
      </arg0>
    </ser:movimentarAtos>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

15.3.12 Exemplo de estrutura do Schema TReconhecimentoFirmaPorSemelhanca

```
<soapenv:Envelope xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  <soapenv:Body>
    <ser:movimentarAtos>
      <arg0>
        <cabecalho>
          <versao>1.12</versao>
          <dataHora>2024-12-16T20:00:00.000-03:00</dataHora>
          <ambiente>2</ambiente>
          <serventia>
            <codigoServentia>083021</codigoServentia>
          </serventia>
        </cabecalho>
        <idLote>20250123000000</idLote>
        <informante>04776790130</informante>
        <atos xsi:type="ns3:TReconhecimentoFirmaPorSemelhanca">
          <idAto>2024050600200123</idAto>
          <dataAtoPraticado>2025-02-07T17:00:00.000-03:00</dataAtoPraticado>
          <dataAtoSolicitacao>2025-01-07T17:00:00.000-03:00</dataAtoSolicitacao>
          <valorDocumento>100700.00</valorDocumento>
          <valorEmolumento>9.54</valorEmolumento>
          <valorFermoju>9.54</valorFermoju>
          <valorEmolumentoLivre>9.54</valorEmolumentoLivre>
          <numeroAtendimento>20250123000000</numeroAtendimento>
          <tipoCobranca>1</tipoCobranca>
          <tipoMovimentacao>4</tipoMovimentacao>
          <responsavel>28533500700</responsavel>
          <codigoAto>002001</codigoAto>
          <selo>
            <codigoSelo>
              <codigo>2</codigo>
            </codigoSelo>
            <numeroSerie>ABB039967</numeroSerie>
            <validador>A1B2</validador>
            <valor>9.54</valor>
          </selo>
          <signatario>
            <nomePessoa>Signatário teste</nomePessoa>
            <documento>
              <tipoDocumento>20</tipoDocumento>
              <numero>29312312</numero>
            </documento>
            <telefone>
              <tipoTelefone>2</tipoTelefone>
              <ddd>63</ddd>
              <numero>95864478</numero>
            </telefone>
          </signatario>
          <numeroCartaoAutografo>1010101022</numeroCartaoAutografo>
          <descricaoDocumento>
            <tipoDocumento>5</tipoDocumento>
            <descricao>Procuração Particular teste teste</descricao>
          </descricaoDocumento>
          <ressalva>Ressalva Teste Reconhecimento Firma por semelhanca</ressalva>
        </atos>
      </arg0>
    </ser:movimentarAtos>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

15.3.13 Exemplo de estrutura do Schema

TReconhecimentoFirmaTranferenciaVeiculoSinalPublico

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'>
<soapenv:Envelope xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:ser="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Ser"
  xmlns:atos="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Atos"
  xmlns:sele="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Sele"
  xmlns:des="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Des"
  xmlns:ren="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Ren"
  xmlns:ress="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Ress"
  xmlns:sign="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Sign">
  <soapenv:Body>
    <ser:movimentarAtos>
      <arg0>
        <cabecalho>
          <versao>1.12</versao>
          <dataHora>2024-11-11T15:00:23.000-03:00</dataHora>
          <ambiente>2</ambiente>
          <serventia>
            <codigoServentia>083011</codigoServentia>
          </serventia>
        </cabecalho>
        <idLote>25024143430051</idLote>
        <informante>0000000000</informante>
        <atos xsi:type="ns3:TReconhecimentoFirmaTranferenciaVeiculoSinalPublico">
          <idAto>6258122428951</idAto>
          <dataAtoPraticado>2025-02-28T14:29:23.000-03:00</dataAtoPraticado>
          <dataAtoSolicitacao>2025-02-28T14:29:23.000-03:00</dataAtoSolicitacao>
          <valorEmolumento>40.75</valorEmolumento>
          <valorFermoju>5.14</valorFermoju>
          <valorEmolumentoLivre>9.54</valorEmolumentoLivre>
          <valorDocumento>5000.00</valorDocumento>
          <numeroAtendimento>20241111000001</numeroAtendimento>
          <tipoCobranca>1</tipoCobranca>
          <tipoMovimentacao>4</tipoMovimentacao>
          <responsavel>28533500700</responsavel>
          <codigoAto>002021</codigoAto>
          <selo>
            <codigoSelo>
              <codigo>14</codigo>
            </codigoSelo>
            <numeroSerie>ABB040629</numeroSerie>
            <validador>A1B2</validador>
            <valor>9.54</valor>
          </selo>
          <nomeSignatario>Signatario 1</nomeSignatario>
          <nomeOficioSignatario>Cartorio Signatario</nomeOficioSignatario>
          <numeroCartaoAutografoOuCensec>123456789</numeroCartaoAutografoOuCensec>
          <descricaoDocumento>
            <tipoDocumento>1</tipoDocumento>
            <descricao>teste descricao</descricao>
          </descricaoDocumento>
          <renavam>081102024</renavam>
          <ressalva>teste ressalva</ressalva>
        </atos>
      </arg0>
    </ser:movimentarAtos>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```